

SUZUKI
パーツカタログ

スズキ

GF250

(GJ71C)

GF250

GF250-2


GF250S

1987-1

スズキ GF250



スズキ GF250S

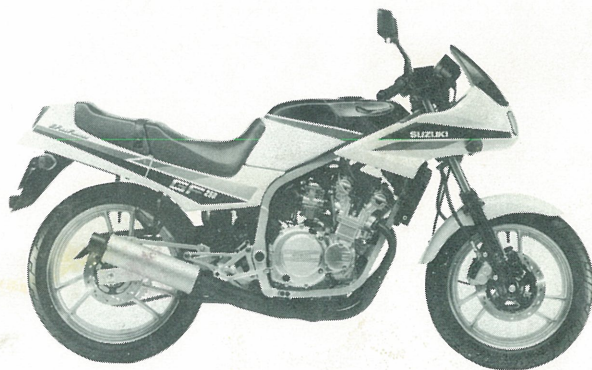

まえがき

このパーツカタログは、スズキGF250型、-2型、S型の補給取扱い部品を収録してあります。

GF250.....4IPS、フロントシングルディスク車
GF250-2.....45PS、フロントシングルディスク車
GF250S.....45PS、フロントダブルディスク、ハーフフェアリング車

実施号機

GF250 : F.No.GJ71C-100001~
GF250-2/S : F.No.GJ71C-108046~

パーツカタログのご使用について

1. 記号および略語

1-1. サイズ等

A : 用品	L : 長さ、リンク数、容積	US : アンダサイズ
AR : 必要量	NT : 歯数	W : 巾
D : 線径	OD : 外径	W/ : 同時使用
E.No. : エンジン番号	OPT : オプション	# : 直送品
F.No. : フレーム番号	OS : オーバサイズ	* : 直売品
H : 高さ	STD : スタンダード	~ : より、から
ID : 内径	T : 厚さ	
12×34×5 : 内径×外径×厚さ(巾、長さ)		

1-2. メーカー名

BS : ブリヂストンタイヤ	ND : 日本電装
CHKK : 中央発条	NGK : 日本特殊陶業
DID : 大同工業	NHK : 日本発条
DK : 大金製作所	RK : 高砂チェン
FB : 古河電池	TEN : 富士通テン
IRC : 井上護謄工業	TR : 東海理化電機製作所
KYB : 萱場工業	YB : 湯浅電池
NABCO : 日本エアブレーキ	

1-3. 構成部品の表示

品番	品名
×××××-×××××	○○○アッシ
×××××-×××××	・○○○○
×××××-×××××	・○○○○
	↑ 構成部品(インナパーツ)を示します。

1-4. 部品変更

備考欄の品番の前の→印は変更部品相互の互換性を表示します。

←○○○○○-○○○○○……「～より統一」を示し、旧 ~~200~~ 新です。

→○○○○○-○○○○○……「～に統一」を示し、旧 ~~200~~ 新です。

1-5. 修正使用

ホース、チューブ等で寸法表示の→印は修正使用を表示します。

(例) L: 200→180……200を180に修正して使用します。

2. 部品変更のお知らせ

2-1. 部品が新設、変更または廃止となった場合、随時改訂しますから改訂版をご使用ください。販売店にあっては、弊社代理店にお問い合わせください。

2-2. 改訂版マイクロフィルムでは、品番、個数、備考欄の変更および新設の場合、→印を表示してあります。

(例) 2-1 → 1 1 1 0 0 - 4 4 8 1 0
 ↑
 部品変更マーク

3. 部品の注文

部品ご注文の場合は、このパーツカタログをご参照の上、次の点にご留意され、正確にご注文ください。

3-1. 品番、品名および数量

3-2. フレーム番号およびエンジン番号と型式番号(年式)

3-3. 部品メーカー(電装部品、保安部品など)

注※ 分解図は、補給部品索引のためのものです。組立仕様書としてご使用にならないでください。

※ 補給部品の中で車種間の共通化により、一部生産車の部品と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

※ 記載事項は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

色・レザー番号

色彩については、色見本帳、ボデーカラーガイドまたは製品カタログを参照ください。

色 番 号	色 名	色 番 号	色 名
019	ブラック	765	ダーク ブルー (テープ)
05F	サンデー オレンジ (テープ)	60D	クミアウセ (019+742)
064	ビュア ホワイト	66P	クミアウセ (07G+742)
07G	ビュア レッド (テープ)	69L	クミアウセ (07G+019)
07P	マーブル ビュア レッド	7YA	クミアウセ (17P+08L)
08L	ライト ブルー (テープ)	7YD	クミアウセ (21S+14M+019+22R)
11W	マーブル セイント レッド	7YE	クミアウセ (21S+14M+064+019)
12R	タイト シルバー メタリック	7YF	クミアウセ (064+17Y+11W)
12U	キャスティング ダーク グレー	7YG	クミアウセ (17P+08L+14M+22R)
12Z	キャスティング シルバー メタリック	7YH	クミアウセ (71S+064+21S+019)
13L	ブライト シルバー メタリック	7YJ	クミアウセ (019+17Y+064+11W)
13Z	スペース ブラック	73E	クミアウセ (765+07G)
14L	スーパー ホワイト	8RW	クミアウセ (24V+30H)
14M	シャニー レッド (テープ)	8RY	クミアウセ (13Z+28V)
16B	シャーク シルバー (テープ)	8SA	クミアウセ (019+16B+22R+742+07G)
17P	マーブル フイツシャー ブルー	8SB	クミアウセ (724+27J+742+064+24V)
17Y	グレー (テープ)	8SC	クミアウセ (742+16B+12R+07G+019)
21S	フレッシュ オレンジ (テープ)	8SD	クミアウセ (724+27J+742+24V+07G)
22R	パール クール ホワイト	8SE	クミアウセ (724+24V)
24V	ブラツシヤン ブルー メタリック	8SF	クミアウセ (724+07G)
27J	オセアン ブルー (テープ)	8SG	クミアウセ (742+16B+12R+019)
28V	マーブル イタリアン レッド	8ST	クミアウセ (742+24V)
29I	ブラツク ハン ツヤゲシ	90A	クミアウセ (17Y+019)
30H	スペシャル ホワイト No.2	915	クミアウセ (718+064)
58D	スーパー ブルー No.2	94F	クミアウセ (07P+13L)
58E	ストーム レッド	95K	クミアウセ (019+08L)
58P	ブラック	99I	クミアウセ (742+019)
718	レッド (テープ)		
724	スカイ ブルー (テープ)		
742	シルバー メタリック (テープ)		

GF250-2

標準整備作業時間表としての使い方

1. 標準整備作業時間の表示

1-1 表示位置と単位

各ページ右側の「標準作業時間」欄に、時間の単位で表示し、1時間未満は10分率で示してあります。
また、2人で実施する作業は、1人の延時間に換算してあります。

(注) 調整・清掃・測定作業の標準作業時間は本文の巻末(品番索引表の前頁)に記載してあります。
・マイクロフィルムの場合は、A-16の欄に記載してあります。
・この作業は、クレーム工数の適用がありません。

1-2 記号及び略号

記号なし：1個の工数を示す

DAI：1台当りの工数を示す

RIN：1輪当りの工数を示す

SD：片側の工数を示す

A()：1個増す毎に()内の工数を追加

B()：左右或は前後同時交換の場合は()内の工数を適用

C()：1台分同時交換の場合は()内の工数を適用

T：調整作業を含む

W：クレーム適用外部品(工数の前に記号表示)

(注) 0.2時間以下の工数の場合は、クレーム工数の適用がありません。

2. 標準整備作業時間の適用方法

2-1 関連交換作業

関連交換等により、2種類以上の部品を脱着、取替作業した場合で、同じ作業流れの中で行える場合は、最も作業時間を要する部品の「標準作業時間」を適用してください。

(例) クランクシャフト、シリンダーヘッド、シリンダの3点を取替した場合
↓
最も作業時間を要する「クランクシャフト」の標準作業時間を適用します。

2-2 本誌に記載してない作業


- 部品交換をとみなわない修理(修正修理)のうち、雨漏れおよび塗装の修正修理作業時間は「修正修理作業時間表」を参照してください。
- 本表及び「修正修理作業時間表」に記載されていない作業については、類似作業の時間を適用してください。

3. 標準整備作業時間の策定基準

- 認証工場の基準に定められた工具設備、スズキで指定する特殊工具およびリフトを有する工場で整備することを基準条件とします。
- 作業員は下記に該当する者、或はそれと同等程度の者が整備する場合を基準とします。
 - 3級整備士以上の資格を有する者。または、整備経験3年以上の者。
 - スズキの技術講習修了者。
- 車両は、おおむね1年前後使用程度のものを対象とします。

4. 標準整備作業時間の考え方

労働時間を下表のように区分し、このうちの「正味作業時間」に「余裕時間」を加算した「直接作業時間」を標準整備作業時間とします。

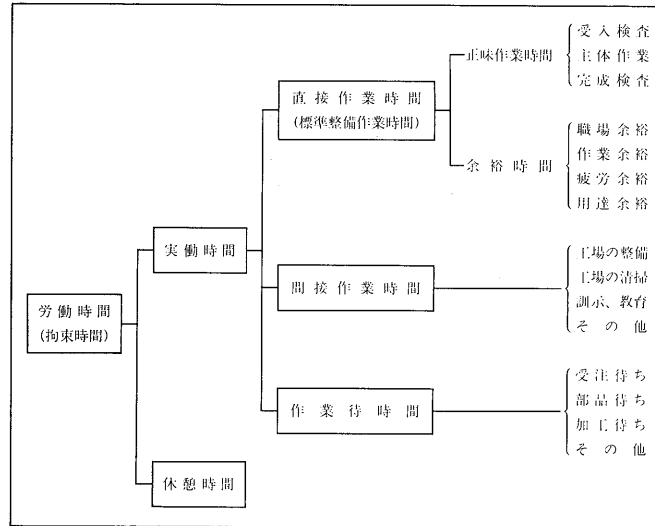


(1) 正味作業時間とは、実際に作業を行なう正味の実働作業時間で、「受入検査」・「主体作業」・「完成検査」のみで構成した時間とします。

(a) 受入検査とは、整備作業の着手に当たって、機能の状態を確認するための点検・測定等の作業であって、特別な原因の探究時間等は含まないものとします。

(b) 主体作業とは、点検、測定、分解、組立、調整等の整備作業です。

分解をともなう作業の場合は、原則として次の工程とします。



(c) 完成検査とは、主体作業を完了後、目視による確認、テスターによる検査、あるいはロードテスト等の作業です。但し、単体作業の場合、特に示すもののほかは受入れ検査並びに完成検査は含めません。

目 次

FIG.NO.	タ イ ト ル
1	シリンダ" ヘツト" カバー
2	シリンダ" ヘツト"
3	シリンダ"
4	クランクケース
5	クランクケース カバー
6	オイル ホッフ
7	クランクシャフト
8	スタータ クラッチ
9	カム シャフト/ハルフ"
10	カム チェーン
11	キャブ"レタ (GF250)
12	キャブ"レタ (GF250-2/GF250S)
13	エア クリーナ
14	マフラ
15	ウオータ ホッフ
16	ラジエータ
17	クラッチ
18	トランスミツション
19	キ"ヤ シフティング"
20	スターテイング" モータ
21	シ"エネレータ
22	シク"ナル シ"エネレータ
23	ハ"ツテリ
24	エレクトリカル
25	スビ"ード"メータ / タコメータ
26	ヘツト" ランプ" (GF250, GF250-2)
27	ヘツト" ランプ" (GF250S)
28	ター"ン シク"ナル ランプ"
29	リヤ コンビ"ネーション ランプ"
30	ワイヤリング"ハーネス
31	フレーム
32	スタント"
33	フート レスト
34	フューエル タンク (GF250)
35	フューエル タンク (GF250-2, GF250S)
36	フューエル コック
37	フューエル ケ"ーシ"
38	シート
39	シート テール カバー
40	フレーム カバー
41	フロント ライト タ"ンハ° (GF250, GF250-2)
42	フロント レフト タ"ンハ° (GF250, GF250-2)
43	フロント タ"ンハ° (GF250S)
44	ステアリング" ステム (GF250, GF250-2)
45	ステアリング" ステム (GF250S)

FIG.NO.	タ イ ト ル
46	ヘツト" ランプ" ハウシ"ング"
47	フロント ホイール (GF250, GF250-2)
48	フロント ホイール (GF250S)
49	ハント"ルハ"ー
50	ライト ハント"ル スイッチ (GF250)
51	ライト ハント"ル スイッチ (GF250-2, GF250S)
52	レフト ハント"ル スイッチ (GF250)
53	レフト ハント"ル スイッチ (GF250-2, GF250S)
54	フロント キャリハ° (GF250, GF250-2)
55	フロント キャリハ° (GF250S)
56	フロント フ"レーキ ホース (GF250, GF250-2)
57	フロント フ"レーキ ホース (GF250S)
58	フロント マスタ シリンダ"
59	リヤ スイ"ンク" アーム
60	リヤ ショックア"フ"ソーハ"
61	クツシヨ"ン レハ"ー
62	リヤ フェンタ"
63	リヤ ホイール
64	リヤ キャリハ°
65	リヤ マスタ シリンダ"
66	カウリング" (GF250S)

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 19




FIG. 20




FIG. 21




FIG. 22




FIG. 23




FIG. 24




FIG. 25




FIG. 26




FIG. 27




FIG. 28




FIG. 29




FIG. 30




FIG. 31




FIG. 32




FIG. 33




FIG. 34




FIG. 35




FIG. 36




FIG. 37




FIG. 38




FIG. 39




FIG. 40




FIG. 41




FIG. 42




FIG. 43




FIG. 44




FIG. 45




FIG. 46




FIG. 47




FIG. 48




FIG. 49




FIG. 50




FIG. 51




FIG. 52




FIG. 53




FIG. 54




FIG. 55




FIG. 56




FIG. 57




FIG. 58




FIG. 59




FIG. 60




FIG. 61




FIG. 62




FIG. 63




FIG. 64




FIG. 65




FIG. 66




FIG.1


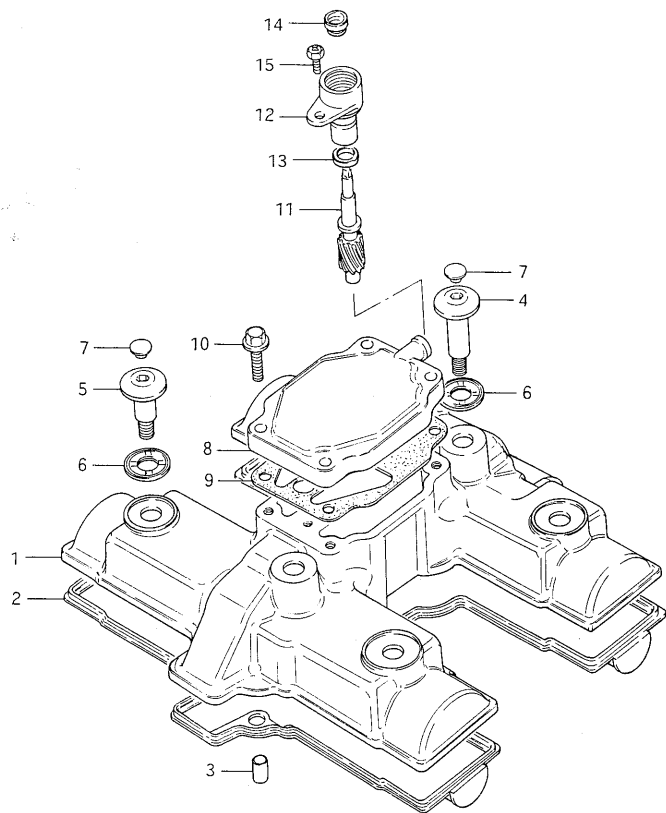


FIG. 1 (A-2) シリンタ" ヘット" カハ"

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	11171-34A00	カハ", シリンタ" ヘット"	1		1.2
2	11173-38402	カ" スケツト, シリンタ" ヘット" カハ"	1		W1.2
3	09206-08001	ヒ°ン, 8X11	2		
4	09106-07008	ホ" ルト, L: 21.7	2		
5	09106-07007	ホ" ルト, L: 6.5	4		
6	09161-11006	ワツシヤ	6		
7	09250-06008	キヤツフ°	6		
8	11176-33201	カハ", フ" リーザ"	1		0.5
9	11177-33200	カ" スケツト, フ" リーザ" カハ"	1		W0.5
10	01517-06258	ホ" ルト	4		
11	26431-38401	キ" ヤ, タコメータ" リフ"ン	1		0.4
12	26441-49000	スリーフ", タコメータ" リフ"ンキ"ヤ	1		0.4
13	26451-45000	ハ" ント", タコメータ" リフ"ンキ"ヤ	1		0.4
14	09289-05002	オイルシール	1		0.4
15	09128-05101	スクリュ	1		
16-1	11400-38832	カ" スケツトセツト	1	OPT GF250 +11400-38833	
16-2	11400-38833	カ" スケツトセツト (ASB)	1	OPT GF250-2 GF250S	

FIG.2

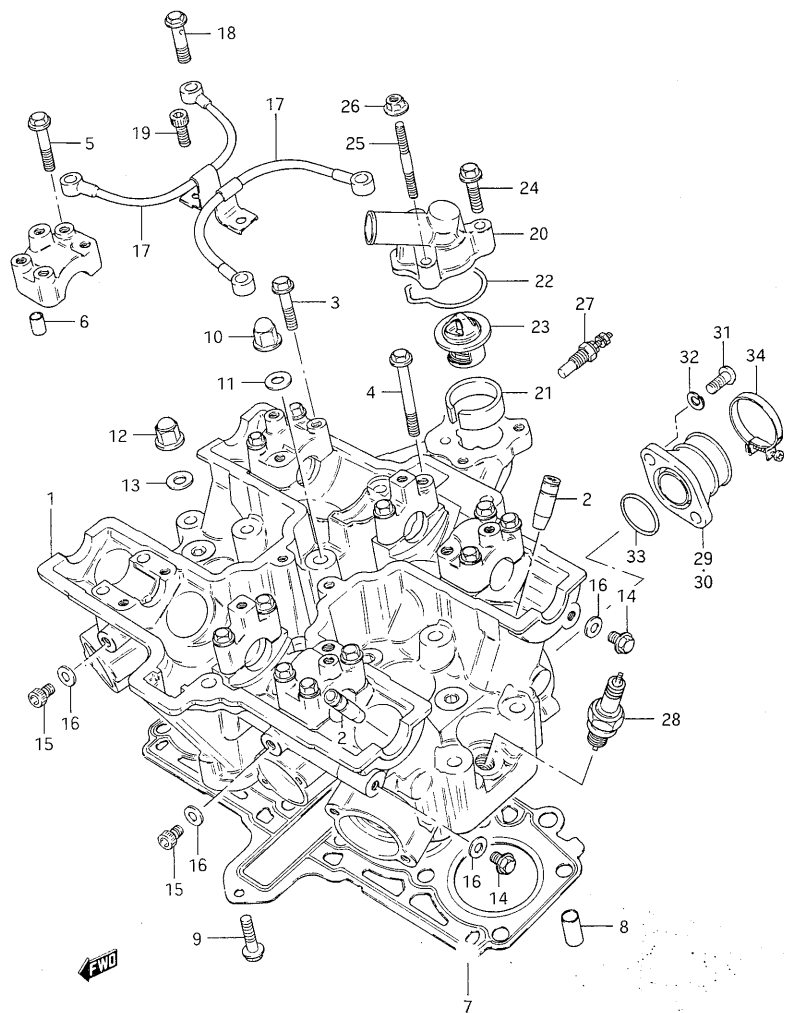


FIG. 2 (A-3) シリンタ" ヘット"

見出番号	品番	品名	使用冊数	備考	標準 作業時間
1	11100-34A00	ヘット"アツシ, シリンタ"	1		5.4
2	11115-34A71	・カ"イト", ハ"ルフ"	8		3.9
3	09103-06063	・ホ"ルト, 6X32	4		A(0.2)
4	09103-06064	・ホ"ルト, 6X60	2		
5	09103-06026	・ホ"ルト, 6X39	10		
6	09206-08001	・ヒ"ン, 8X11	12		
7-1	11141-38402	カ"スケツト, シリンタ"ヘット"	1		W3.4
7-2	11141-38471	カ"スケツト, シリンタ"ヘット"オーハ" サイズ"	1	OPT	W3.4
8	04211-11149	ヒ"ン	2		
9	01517-06258	ホ"ルト	1		
10	09159-08029	ナツト	4		
11	09168-08012	カ"スケツト, 8.5X20X2.3	4		
12	09159-08063	ナツト	8		
13	09160-08095	ワツシヤ	8		
14	01517-06108	ホ"ルト	2		
15	07120-06108	ホ"ルト	2		
16	09168-06023	カ"スケツト	4	-09168-06015	
17	12961-38401	ハ"イフ", オイルシリンタ"ヘット"	2		1.2
18	09360-08007	ホ"ルト, 2ニオン, L:35	4		
19	07110-06168	ホ"ルト	2		
20	17661-34A00	カハ"ー, サーモスタツト	1		0.5
21	17668-38400	スハ"ーサ, サーモスタツト	1		
22	17669-38400	オリク", サーモスタツトカハ"ー	1		

FIG.2

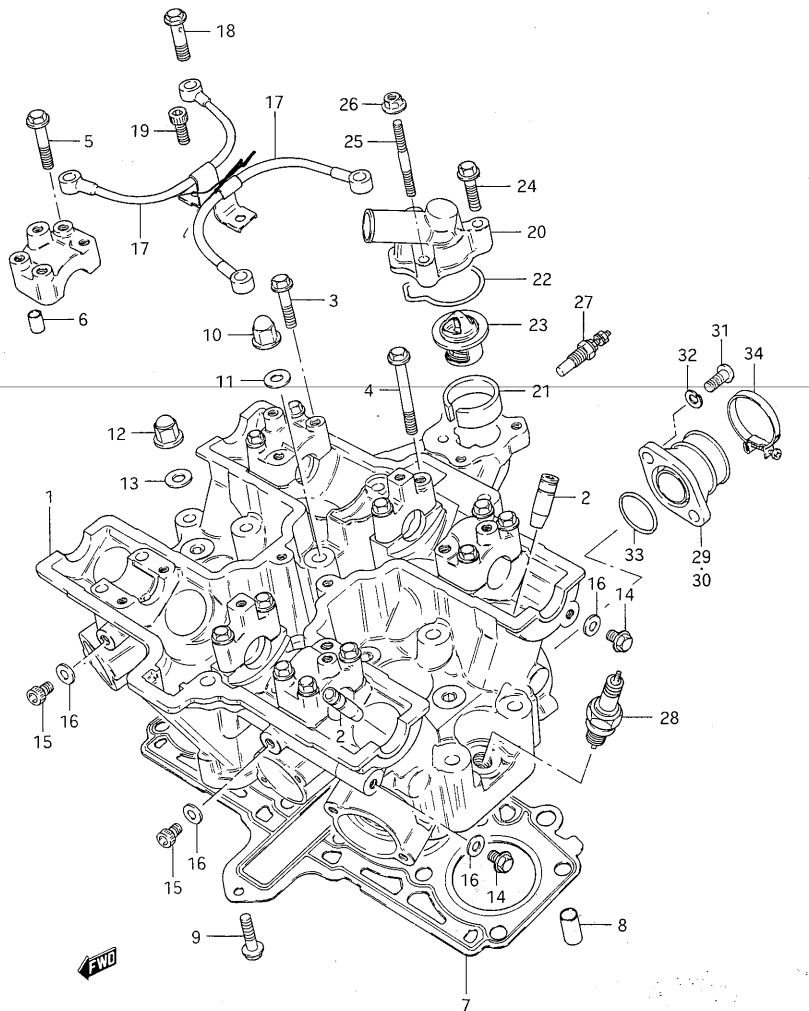


FIG. 2 (A-4) シリンダ"ヘッド"

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
23	17670-38401	サーモスタット, ウォータ	1		0.5
24	01517-06307	ホ"ルト	2		
25	09108-06082	スタット"ホ"ルト	1		
26	09159-06017	ナット	1		
27	34850-05A10	ケ"ーシ"アツシ, ウォータテンハ°レヂヤ	1		0.4
28-1	#09482-00317	スハ°-クフ°ラク", C8HA (NGK)	4		W0.2DAI
28-2	#09482-00318-111	スハ°-クフ°ラク", U24FS-U (ND)	4		W0.2DAI
29-1	13110-38420	ハ°イフ°, インテーク, ライト	2	GF250	0.7 A<0.1>
29-2	13110-34A10	ハ°イフ°, インテーク, ライト	2	GF250-2/GF250S	0.7 A<0.1>
30-1	13120-38420	ハ°イフ°, インテーク, レフト	2	GF250	0.7 A<0.1>
30-2	13120-34A10	ハ°イフ°, インテーク, レフト	2	GF250-2/GF250S	0.7 A<0.1>
31	02112-06164	スクリュ	8		
32	08321-21064	ロツクワツシヤ	8		
33-1	09280-22010	オリング"	4	GF250	
33-2	09280-25003	オリング"	4	GF250-2/GF250S	
34-1	09402-36306	クランフ°	4	GF250	
34-2	09402-38303	クランフ°	4	GF250-2/GF250S	

FIG.3

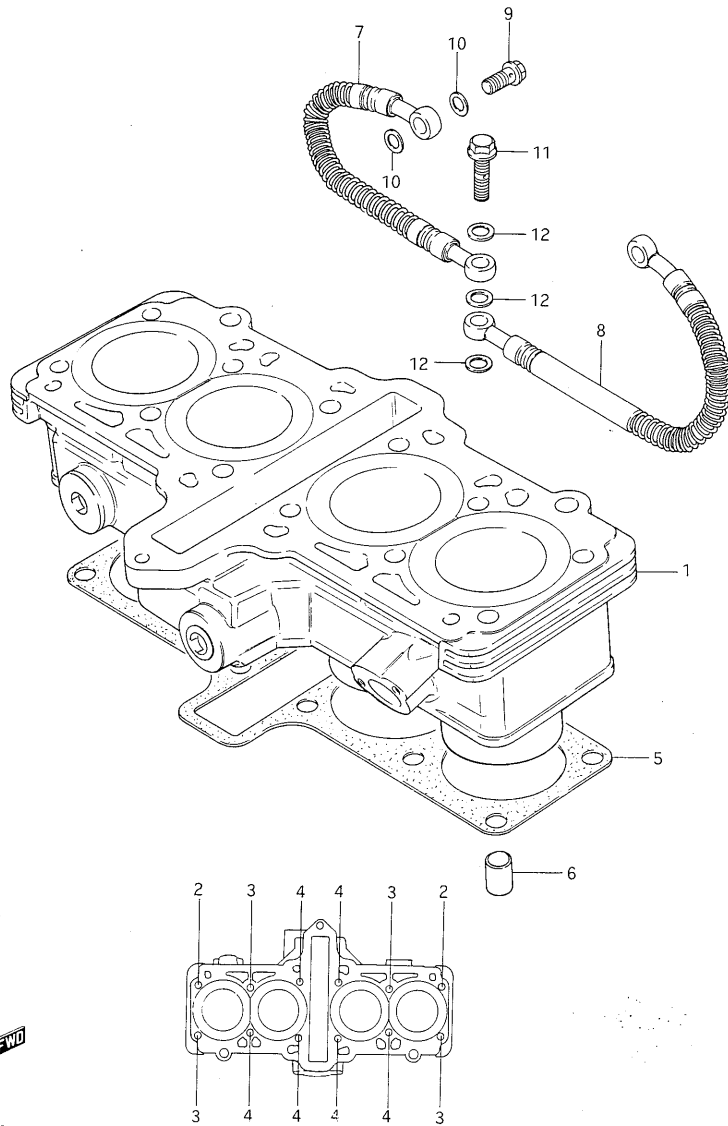


FIG. 3 (A-5) シリンタ

品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	11210-34A00	シリンタ	1	4.5
2	09108-08163	スタット"ホ"ルト, 8X135	2	
3	09108-08120	スタット"ホ"ルト, 8X120	4	
4	09108-08121	スタット"ホ"ルト, 8X145	6	
5	11241-38400	カ"スケツト, シリンタ	1	W4.5
6	09206-11003	ヒ"ン	2	
7	11281-34A00	ホ-ス, オイルクランクケース, ライト	1	0.7
8	11282-34A00	ホ-ス, オイルクランクケース, レフト	1	0.7
9	09360-08010	ホ"ルト, L:20	2	
10	09168-08020	カ"スケツト	4	
11	11285-34A00	ホ"ルト, オイルホ-スユニオン, NO.2	1	
12	09161-10009	ワツシヤ, 10X15X1.5	3	

FIG.4

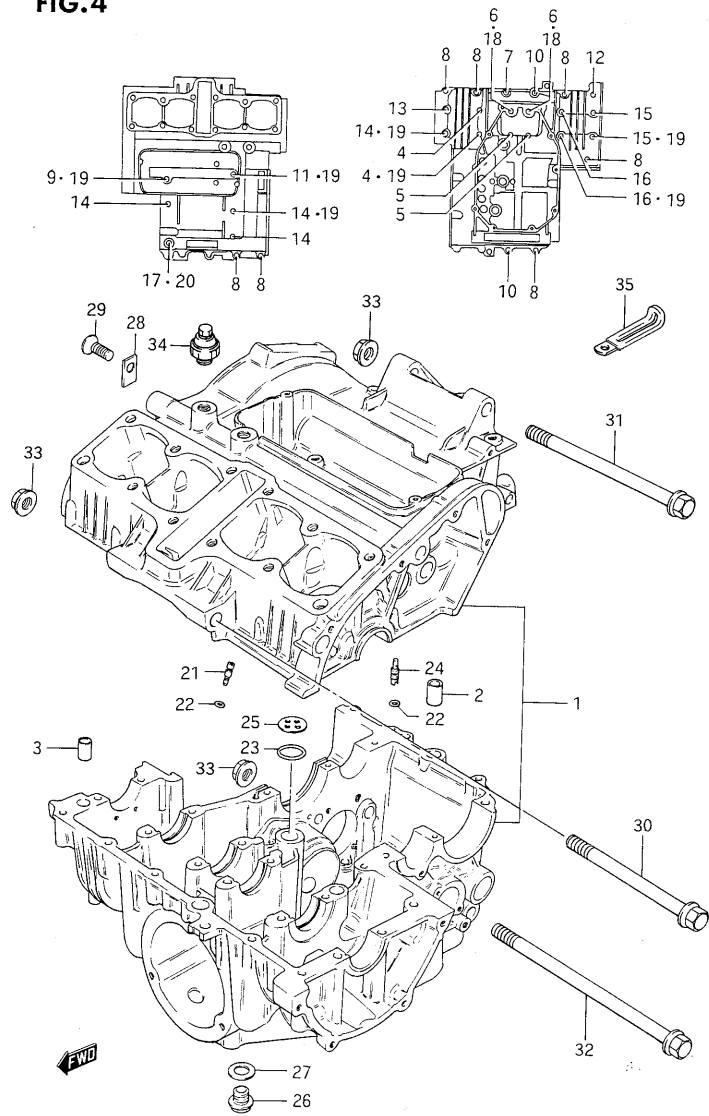


FIG. 4 (A-6) クランクケース

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準 作業時間
1	11301-34810	クランクケースセット	1		9.0
2	09206-11013	・ピ〇ン	2		
3	09206-13015	・ピ〇ン	2		
4	09103-06052	・ホ〇ルト, 6X115	2		
5	09103-06062	・ホ〇ルト, 6X145	2		
6	07110-06558	・ホ〇ルト	2		
7	01517-06358	・ホ〇ルト	1		
8	01517-06408	・ホ〇ルト	7		
9	01517-06458	・ホ〇ルト	1		
10	01517-06508	・ホ〇ルト	2		
11	01517-06558	・ホ〇ルト	1		
12	01517-06608	・ホ〇ルト	1		
13	01517-06658	・ホ〇ルト	1		
14	01517-06758	・ホ〇ルト	4		
15	01517-06808	・ホ〇ルト	2		
16	01517-06858	・ホ〇ルト	2		
17	01517-08808	・ホ〇ルト	1		
18	08322-21067	・ワツシヤ	2		
19	09168-06018	・カ〇スケット, 6.2X13X1.2	7		
20	09168-08016	・カ〇スケット	1		
21	11531-38400	・シ〇エツト, オイルキ〇ヤラリセンタ	1		
22	09280-04004	・オリンク〇, D:1.2, ID:4	2		
23	09280-13001	・オリンク〇, D:3.2, ID:12.9	1		
24	09493-20014	・シ〇エツト, オイルキ〇ヤラリミツシヨ	1		
25	11329-38400	・フ〇レート, オイルキ〇ヤラリ	1		

FIG.4

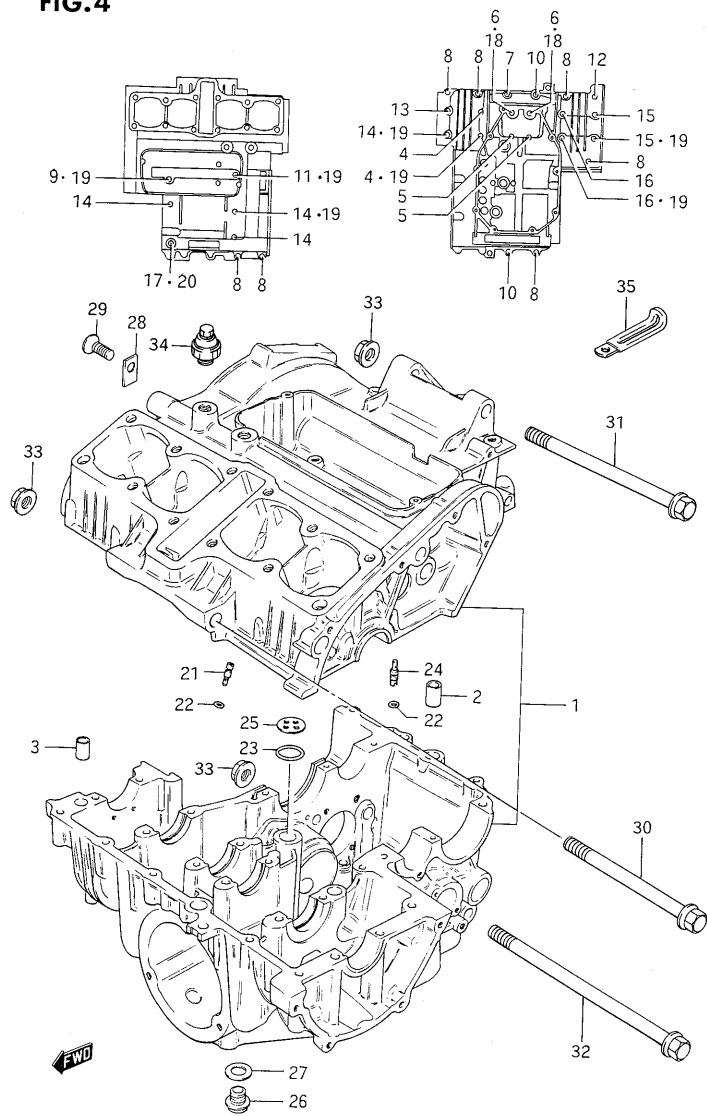


FIG. 4 (A-7) クランクケース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
26	09247-14017	・フ°ラク°, オイルキ°ヤラリ	1		
27	09168-14004	・カ°スケツト, 14X19.2X2	1		
28	11319-34200	・フ°レート, オイルキ°ヤラリフ°ラク°	1		
29	02122-06167	・スクリュ	1		
30	09103-10034	ホ°ルト, 10X120	1		
31	09103-10142	ホ°ルト, 10X135	1		
32	09103-10123	ホ°ルト, 10X165	1		
33	08319-31107	ナツト	3		
34	#37820-33200	スイツチアツシ, オイルフ°レツシヤ (ND)	1		0.2
35	09404-06401	クランフ°, L:50	1		

FIG.5

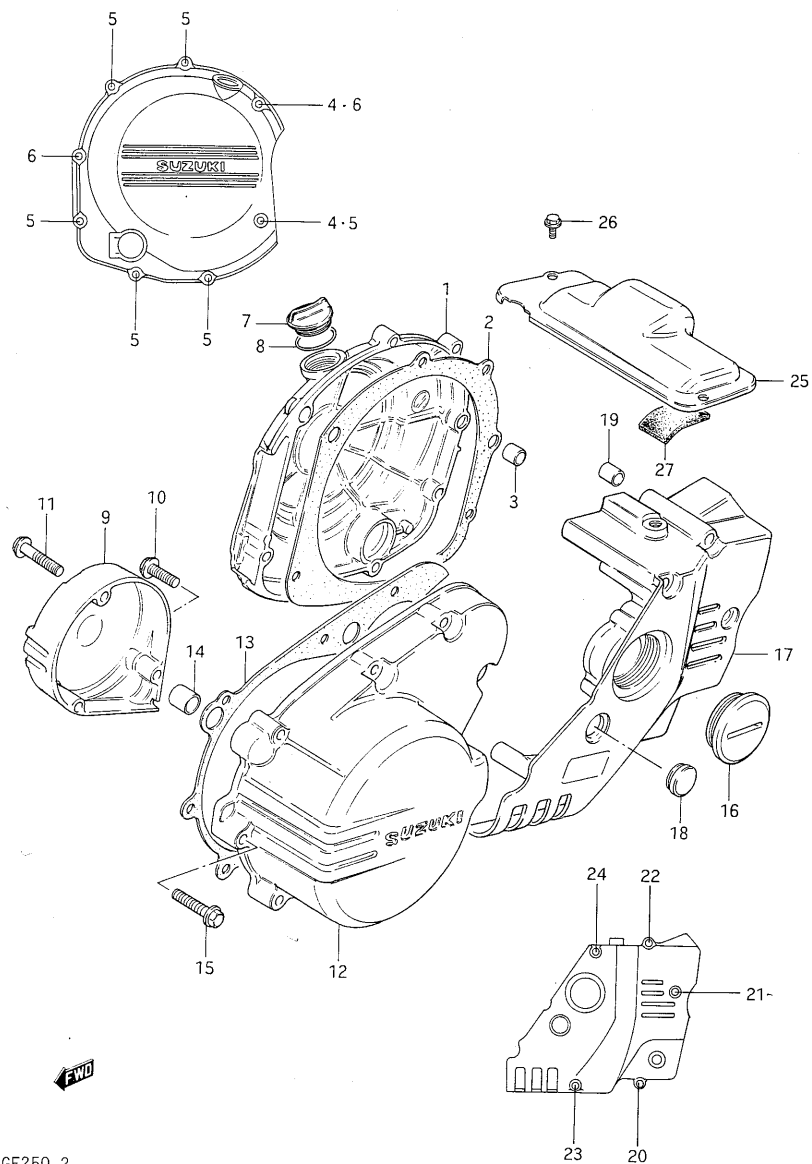


FIG. 5 (A-8) クランクケース カバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	11340-34A00	カバー, クラッチ	1		0.4
2	11482-38401	カセット, クラッチカバー (ASB)	1		W0.4
3	04211-09129	ノックピッチ, H:12	2		
4	09168-06023	カセット	2	-09168-06015	
5	01547-06257	ホルト	6		
6	01547-06357	ホルト	2		
7	09259-20008	フラク	1		
8	09280-17003	オリシク, D:3.1, ID:16.8	1		
9	11381-38402	カバー, コンタクトフレーカ	1		0.2
10	01547-05258	ホルト	1		
11	01547-05358	ホルト	2		
12	11351-34A00	カバー, マクネット	1		0.8
13	11483-38401	カセット, マクネットカバー	1		W0.5
14	09206-13001	ノックピッチ, 10.4X13X18	1		
15	01547-06307	ホルト	8		
16	09259-36005	フラク	1		
17	11361-34A00	カバー, エンジンスプロケット	1		0.4
18	09250-18003	フラク	1		
19	04211-09129	ノックピッチ, H:12	1		
20	01547-06557	ホルト	1		
21	01547-06707	ホルト	1		
22	01547-06807	ホルト	1		
23	01547-06857	ホルト	1		
24	01547-06958	ホルト	1		
25	11382-34A00	カバー, スタータ	1		0.2
26	01547-05087	ホルト	2		
27	11362-34200	スターンパ, スタータモータカバー	1		

FIG.6

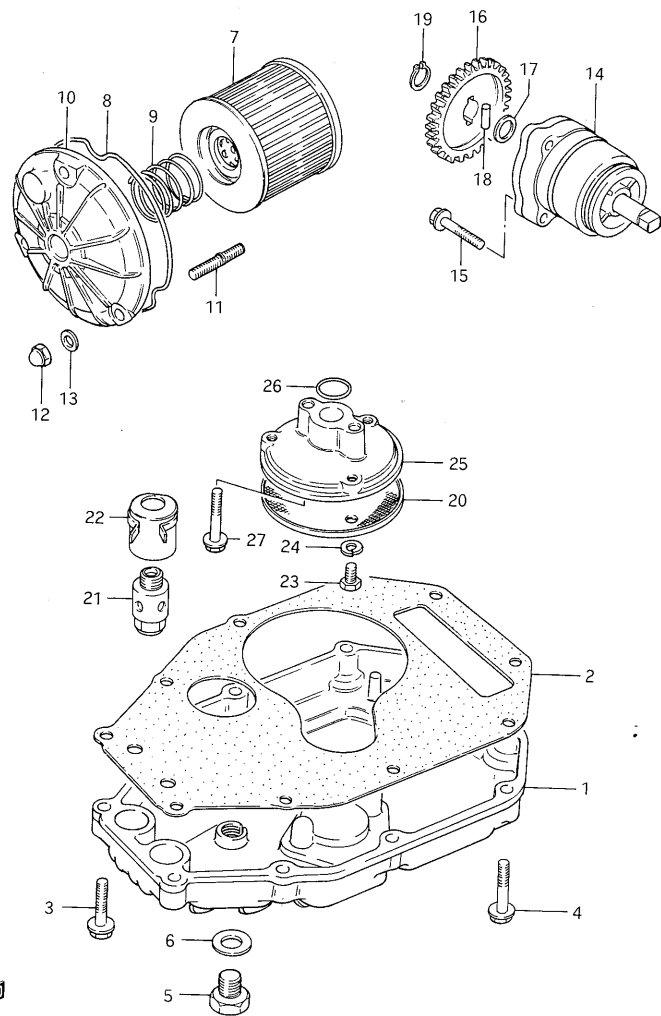


FIG. 6 (A-9) オイル ホンフ°

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	11511-34A00	ハ°ン, オイル	1		1.0
2	11489-38401	カ° スケツト, オイルハ°ン	1		W1.0
3	01517-06258	ホ°ルト	4		
4	01517-06307	ホ°ルト	6		
5	09247-14001	フ°ラク°	1		
6	09168-14004	カ° スケツト, 14X19.2X2	1		
7	16510-45040	フィルタ, エンシ°ンオイル	1		W0.3
8	16518-45000	Oリング°, オイルフィルタチャンハ° キャ ツフ°	1		0.3
9	09440-32004	スフ° リンク°	1		
10	16512-15510	キャツフ°, オイルフィルタ	1		0.3
11	01421-06208	スタツト° ホ°ルト	3		
12	08313-11068	ナツト	3		
13	08322-21067	ワツシヤ	3		
14	16400-34A00	ホ°ンフ° アツシ, エンシ°ンオイル	1		1.2
15	09103-06045	ホ°ルト, 6X32	3		
16	16331-38400	キ°ヤ, エンシ°ンオイルホ°ンフ° ト°リ フ°ン	1		1.0
17	08221-12205	シム	1		
18	09261-05006	ヒ°ン	1		
19	08331-31128	サークリツフ°	1		
20	16520-45500	ストレーナ, エンシ°ンオイル	1		1.0
21	16440-33200	レキ° ヌレタアツシ	1		1.0
22	16449-05A00	カ°イト°, オイルリリーフハ°ルフ°	1		1.0
23	01107-06128	ホ°ルト	3		
24	08321-21067	ロツクワツシヤ	3		
25	16525-34A00	フ°ロチクタ, オイルストレーナ	1		1.0
26	09280-16008	Oリング°, D:3.2, ID:15.8	1		1.0
27	01517-06307	ホ°ルト	3		

FIG.7

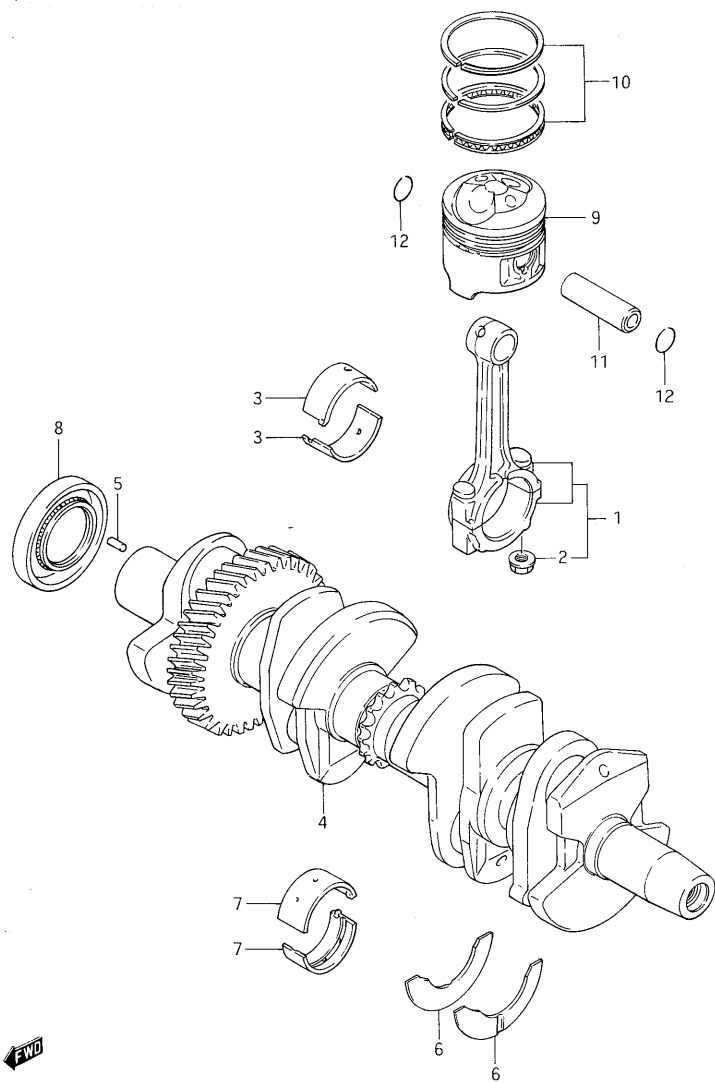


FIG. 7 (A-10) クランクシャフト

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	12160-34A03	ロッド"アツシ,コネクチング"	4		8.9DAI
2	09159-07006	・ナット	8		
3-1	12164-34A00-0A0	ハ"アリシク",クランクピオン(ク"リ ン)	8		8.9DAI
3-2	12164-34A00-0B0	ハ"アリシク",クランクピオン(フ"ラッ ク)	8		8.9DAI
3-3	12164-34A00-0C0	ハ"アリシク",クランクピオン(フ"ラウ ン)	8		8.9DAI
3-4	12164-34A00-0D0	ハ"アリシク",クランクピオン(イエロ)	8		8.9DAI
4	12220-34A00	クランクシャフト	1		8.9
5	09202-03016	・ピオン	1		
6-1	12228-38411	ハ"アリシク",クランクスラスト(レット ")	0~1		8.9
6-2	12228-38412	ハ"アリシク",クランクスラスト(フ"ラ ツク)	0~1		8.9
6-3	12228-38413	ハ"アリシク",クランクスラスト(フ"ル ー)	0~1		8.9
6-4	12228-38414	ハ"アリシク",クランクスラスト(ク"リ ン)	1~2		8.9
6-5	12228-38415	ハ"アリシク",クランクスラスト(イエロ)	0~1		8.9
6-6	12228-38416	ハ"アリシク",クランクスラスト(黒ウイ ト)	0~1		8.9
7-1	12229-38402-010	ハ"アリシク",クランクシャフト(ク"リ ン)	12		8.9DAI
7-2	12229-38402-020	ハ"アリシク",クランクシャフト(フ"ラ ツク)	12		8.9DAI
7-3	12229-38402-030	ハ"アリシク",クランクシャフト(フ"ラ ウン)	12		8.9DAI
7-4	12229-38402-040	ハ"アリシク",クランクシャフト(イエロ)	12		8.9DAI
8	09283-28014	オイルシール	1		0.7
9-1	12111-34A05	ピ"ストン	4	-12111-34A04	4.7 A(0.2)
9-2	12111-34A04-050	ピ"ストン,OS:0.5	4	OPT	4.7 A(0.2)
9-3	12111-34A04-100	ピ"ストン,OS:1.0	4	OPT	4.7 A(0.2)
10-1	12140-34A32	リング"セツト,ピ"ストン	4		4.7 A(0.2)
10-2	12140-34A32-050	リング"セツト,ピ"ストン,OS:0.5	4	OPT	4.7 A(0.2)
10-3	12140-34A32-100	リング"セツト,ピ"ストン,OS:1.0	4	OPT	4.7 A(0.2)
11	12151-38401	ピ"ジ,ピ"ストン	4		4.7DAI
12	09381-12001	スナツフ"リング"	8		

FIG. 8


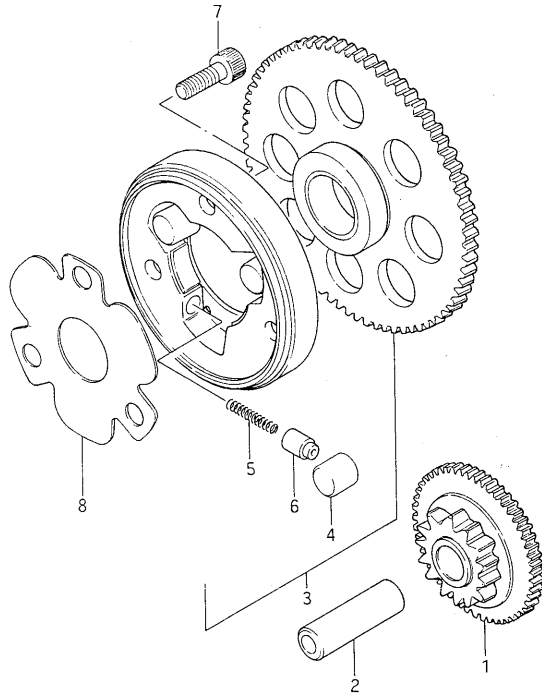


FIG. 8 (B-2) スター クラッチ

見出番号	品番	品名	使用部数	備考	標準 作業時間
1	12611-38400	キャスターアイトール, NT:14/ 45	1		0.5
2	09206-13007	ピン	1		
3	12600-38821	クラッチセット, スター	1		0.8
4	09261-15001	ローラ	3		
5	09440-04015	スプリング	3		
6	12633-31000	ピース, フッシー	3		
7	09106-08043	ホルト	3		
8	12649-11900	シム, スタークラッチハブ	1		

FIG.9

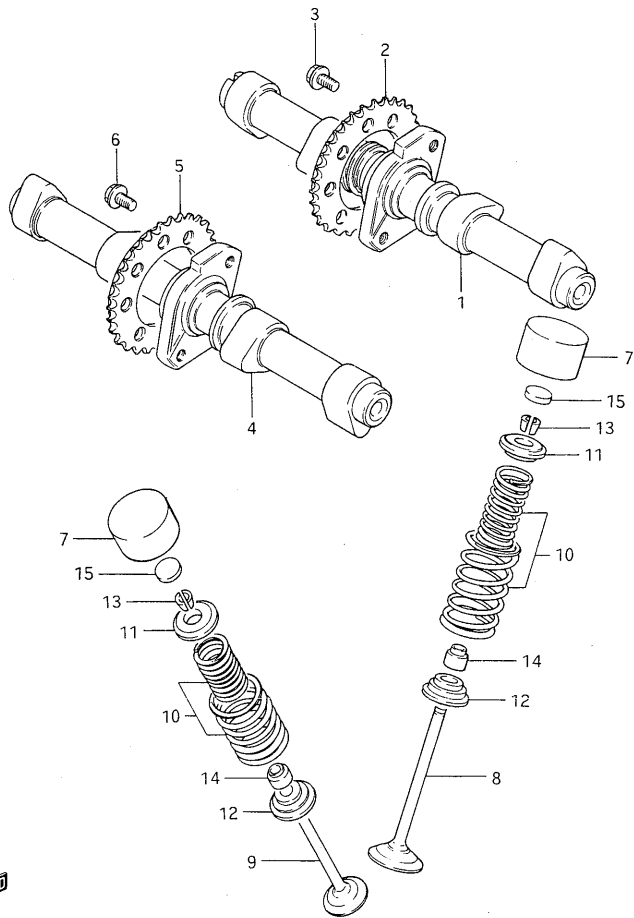

FWD

FIG. 9 (B-3) カム シャフト/ハ"ルフ"

見出し番号	品番	品名	使用数量	備考	標準作業時間
1	12711-34A01	カムシャフト、インテーク	1		2.6 B(2.9)
2	12741-34A00	スフ°ロケット、カムシャフトインテーク	1		2.6 B(2.9)
3	09103-07001	ホ"ルト、7X11	2		
4	12721-34A00	シャフト、カムエキゾースト	1		2.6 B(2.9)
5	12751-34A00	スフ°ロケット、カムシャフトエキゾースト	1		2.6 B(2.9)
6	09103-07001	ホ"ルト、7X11	2		
7	12891-38401	スヘ°ット	8		2.9DAI
8	12911-34A00	ハ"ルフ"、インテーク	4		3.9 A(0.2)
9	12912-34A00	ハ"ルフ"、エキゾースト	4		3.9 A(0.2)
10	12920-34A12	スフ°リンク°セツト、ハ"ルフ"	8		
11	12931-38400	リテーナ、ハ"ルフ"スフ°リンク°	8		
12	12933-38400	シート、ハ"ルフ"スフ°リンク°	8		
13	12932-27A00	コツタ、ハ"ルフ"	16		
14	09289-05010	オイルシール	8		3.9 A(0.2)
15-1	12892-34A00-215	シム、スヘ°ット、T:2.15	8		2.9DAI
15-2	12892-34A00-220	シム、スヘ°ット、T:2.20	8		
15-3	12892-34A00-225	シム、スヘ°ット、T:2.25	8		
15-4	12892-34A00-230	シム、スヘ°ット、T:2.30	8		
15-5	12892-34A00-235	シム、スヘ°ット、T:2.35	8		
15-6	12892-34A00-240	シム、スヘ°ット、T:2.40	8		
15-7	12892-34A00-245	シム、スヘ°ット、T:2.45	8		
15-8	12892-34A00-250	シム、スヘ°ット、T:2.50	8		
15-9	12892-34A00-255	シム、スヘ°ット、T:2.55	8		

FIG.9

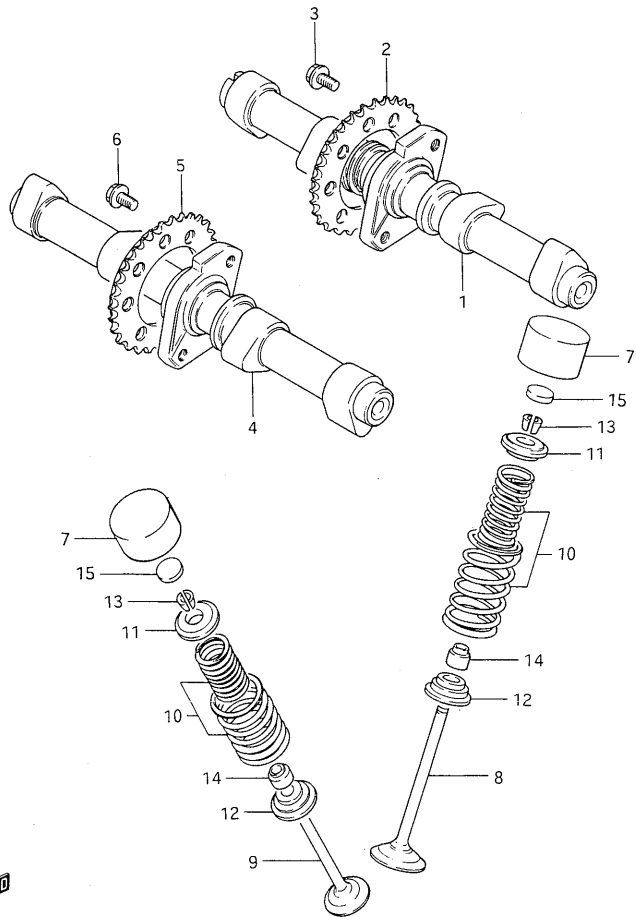


FIG. 9 (B-4) カム シャフト/ハーフ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
15-10	12892-34A00-260	シム, スヘット, T:2.60	8		
15-11	12892-34A00-265	シム, スヘット, T:2.65	8		
15-12	12892-34A00-270	シム, スヘット, T:2.70	8		
15-13	12892-34A00-275	シム, スヘット, T:2.75	8		
15-14	12892-34A00-280	シム, スヘット, T:2.80	8		
15-15	12892-34A00-285	シム, スヘット, T:2.85	8		
15-16	12892-34A00-290	シム, スヘット, T:2.90	8		
15-17	12892-34A00-295	シム, スヘット, T:2.95	8		
15-18	12892-34A00-300	シム, スヘット, T:3.00	8		
15-19	12892-34A00-305	シム, スヘット, T:3.05	8		
15-20	12892-34A00-310	シム, スヘット, T:3.10	8		
16	12800-34810	シムセット, スヘット	1		
17	99000-69222	ケース, スヘットシム	1		

FIG.10

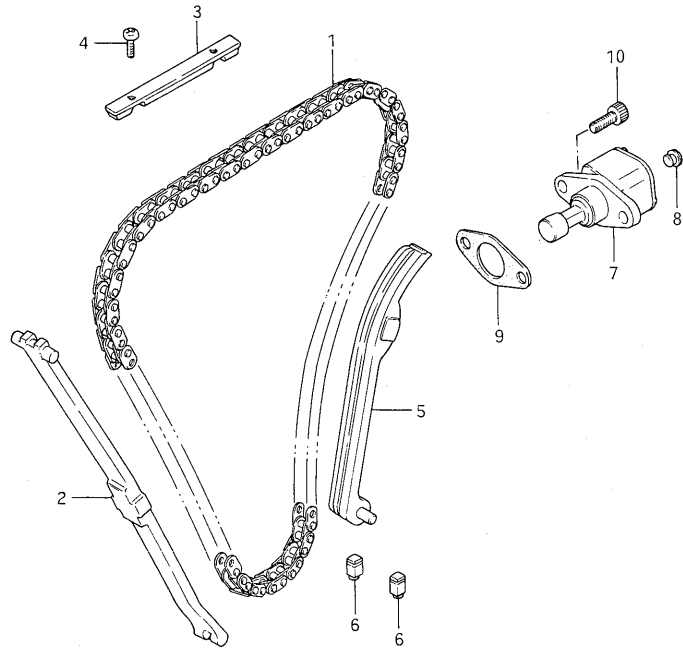


FIG. 10 (B-5) カムチェーン

見出番号	品番	品名	使用回數	備考	標準作業時間
1	12760-38401	チェーン,カムシャフト"ライフ"	1		8.9
2	12771-38401	カ"イト",カムチェーン,NO.1	1		1.9
3	12782-38400	カ"イト",カムチェーン,NO.2	1		1.2
4	02112-05107	スクリム	2		
5	12810-34A00	テンシヨナ,カムチェーン	1		8.9
6	12814-44101	クツシヨナ,カムチェーンテンシヨナ	2		8.9DAI
7	12830-31300	アシ"ヤスタアツシ,テンシヨナ	1		0.7
8	12839-38200	フ"ラク",アシ"ヤスタ	1		
9	12837-31300	カ"スケツト,テンシヨナ	1		W0.7
10	07110-06205	ホ"ルト	2		

FIG. 11

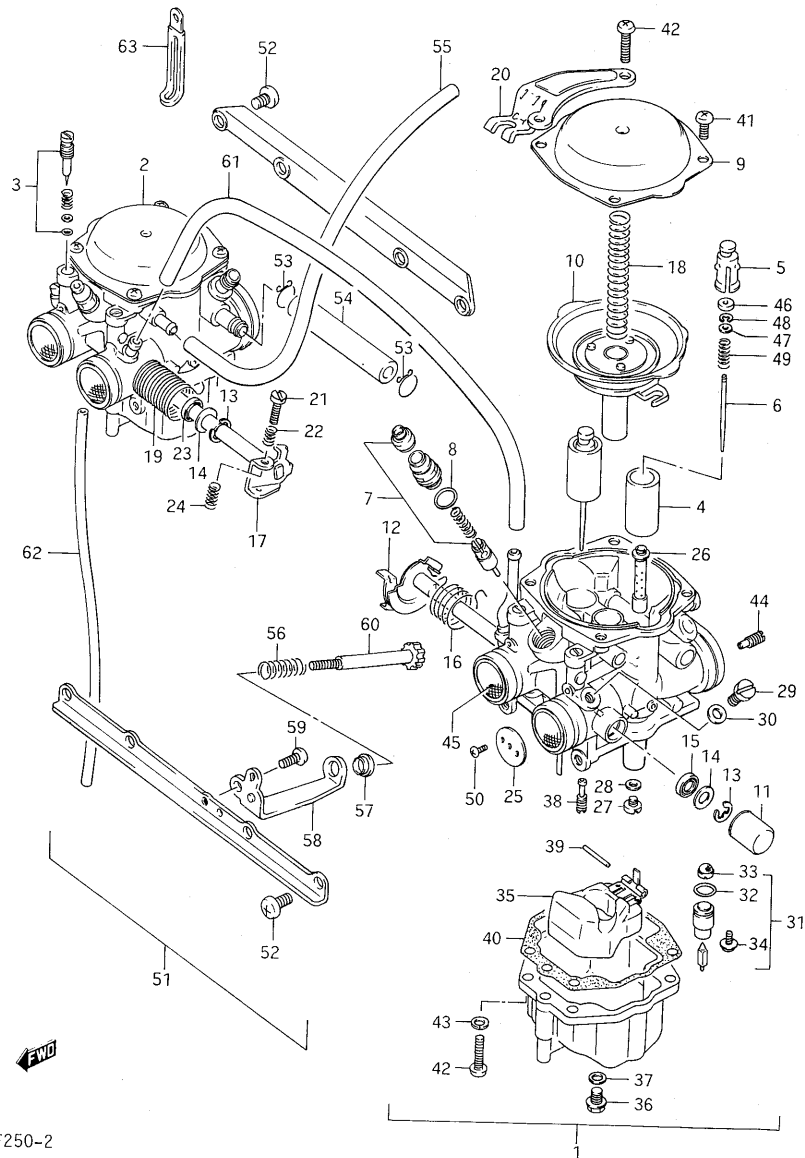


FIG. 11 (B-6) キヤフ・レタ (GF250)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	13201-34A01	キヤフ・レタアツシ, レフト	1		1.0
2	13202-34A01	キヤフ・レタアツシ, ライト	1		1.0
3	13280-38400	・アシ・ヤスタセツト	4	1 1/2	
4	13551-34A00	・ハ・ルフ・, ヒ・ストン	4	3 1/2	0.5 A(0.2)
5	13511-38400	・ホルタ	4		
6	13383-34A00	・ニートル, シ・エツト	4	5DH5-3	0.5 A(0.2)
7	13400-38400	・フ・ランシ・ヤセツト	2		0.3DAI
8	13278-47090	・・オリソク	2		
9	13502-34A00	・カハ・, タ・イヤフラム	2		
10	13500-34A00	・タ・イヤフラムアツシ	2		0.5 A(0.2)
11	13578-47070	・キヤツフ	2		
12	13550-38400	・スロツトルシヤフト	1	LH	
13	13617-44080	・Eリンク	3	LH:1, RH:2	
14	13557-47070	・カ・スケツト	3	LH:1, RH:2	
15	13651-51010	・シール	2		
16	13573-38400	・スフ・リンク	1	LH	
17	13550-38410	・シヤフト, スロツトル	1	RH	
18	13503-34A00	・スフ・リンク	2		
19	13573-34A00	・スフ・リンク	1	RH	
20	13621-38400	・フ・ラケツト	1	LH	
21	13605-34A00	・スクリュ	1	RH	
22	13271-05A10	・スフ・リンク	1	RH	
23	13556-44010	・シール	2	LR, RL	
24	13268-96110	・スフ・リンク, スロツトルストツフ	1	RH	
25	13551-34A10	・ハ・ルフ, スロツトル	4		

FIG.12 (B-9) :
GF250-2/GF250S

FIG. 11

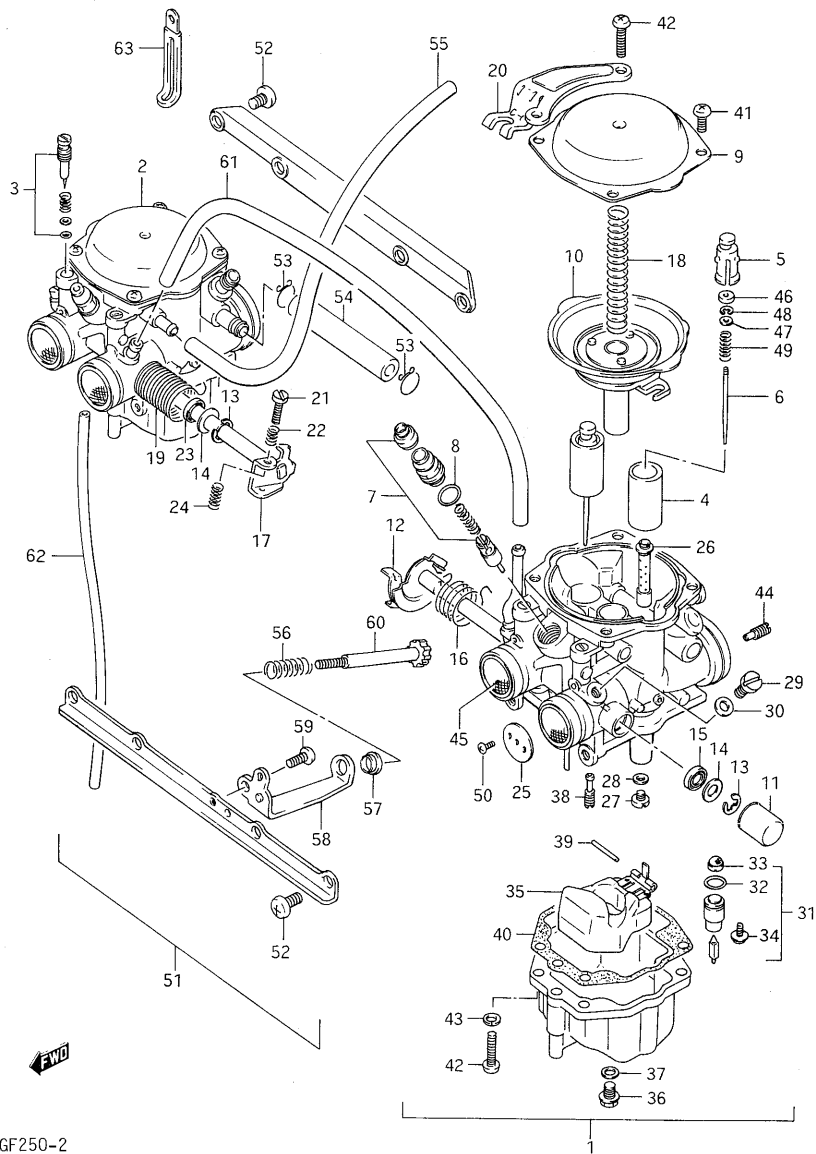


FIG. 11 (B-7) キヤパレタ (GF250)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
26	09494-00508	・シ"エツト,ニート"ル,0-2	4		1.0DAI
27	09491-90007	・シ"エツト,メイン,90	4		1.0DAI
28	13332-44080	・ワツシヤ	4		
29	13605-43410	・スクリュ	2		
30	13531-43410	・ワツシヤ	2		
31	13360-38400	・ハ"ルフ"セツト,ニート"ル	2		1.0DAI
32	13374-44080	・"Oリンク"	2		
33	13376-65010	・"ネット	2		
34	13602-43410	・"スクリュ	2		
35	13250-43410	・フロート	2		1.0DAI
36	13247-34A00	・フ"ラク",ト"レーン	2		
37	13246-44080	・カ"スケツト	2		
38	09492-30005	・シ"エツト,ハ"イロツト,30	4		1.0DAI
39	13254-20010	・ヒ"ン,フロート	2		
40	13251-34A00	・カ"スケツト	2		
41	02112-04108	・スクリュ	6	LH:2,RH:4	
42	02112-04168	・スクリュ	10	LH:6,RH:4	
43	08321-21047	・ロツクワツシヤ	8		
44	09492-32005	・シ"エツト,エンリツチメント,160	4		1.0DAI
45	13281-38400	・ファイルタ	4		
46	13387-38240	・リンク"	4		
47	13382-44030	・ワツシヤ	4		
48	13394-10010	・クリツフ",ニート"ル	4	-13415-47070	
49	13388-44030	・スフ"リンク"	4		
50	02112-03048	・スクリュ	8		

FIG.12 (B-9) :
GF250-2/GF250S

FIG. 11

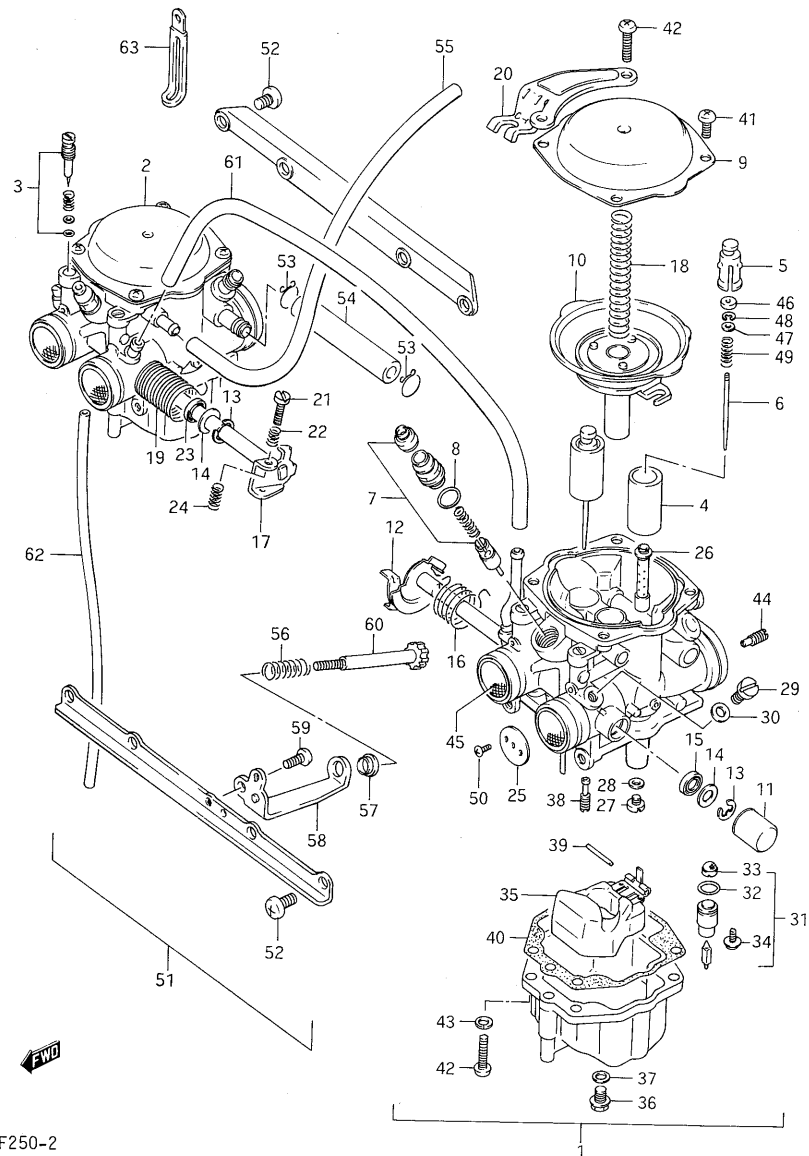


FIG. 11 (B-8) キヤフ`レタ (GF250)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
51	13210-34A00	フランジ`セット	1		1.0
52	02112-05126	・スクリム	8		
53	13671-33110	・クリップ°, ホース	2		
54	13683-34A00	・ホース, 7.5X12.5X80	1		
55	13684-22A00	・ホース, 5X8X550	2	L:550-300	
56	13268-38410	・スフ`リンク`	1		
57	13276-38400	・リンク`	1		
58	13628-33410	・フ`ラケット, スローアシ`ヤスタ	1		
59	02112-05086	・スクリム	1		
60	13267-47070	・アシ`ヤスタ	1		
61	13683-35420	・ホース, 4.5X8X600	1	L:600-180	
62-1	13684-05200	・ホース, 3X5X425	1	RH, L:425-250	
62-2	13683-34A10	・ホース, 2.5X5X325	1	LH	
63	09404-06402	クランプ°, L:60	2		
64	13680-34810	ホースセット(ホース, L:340/ニツフ°ル)	1	OPT NO.1+→NO.4	

FIG.12 (B-9) :
GF250-2/GF250S

FIG. 12

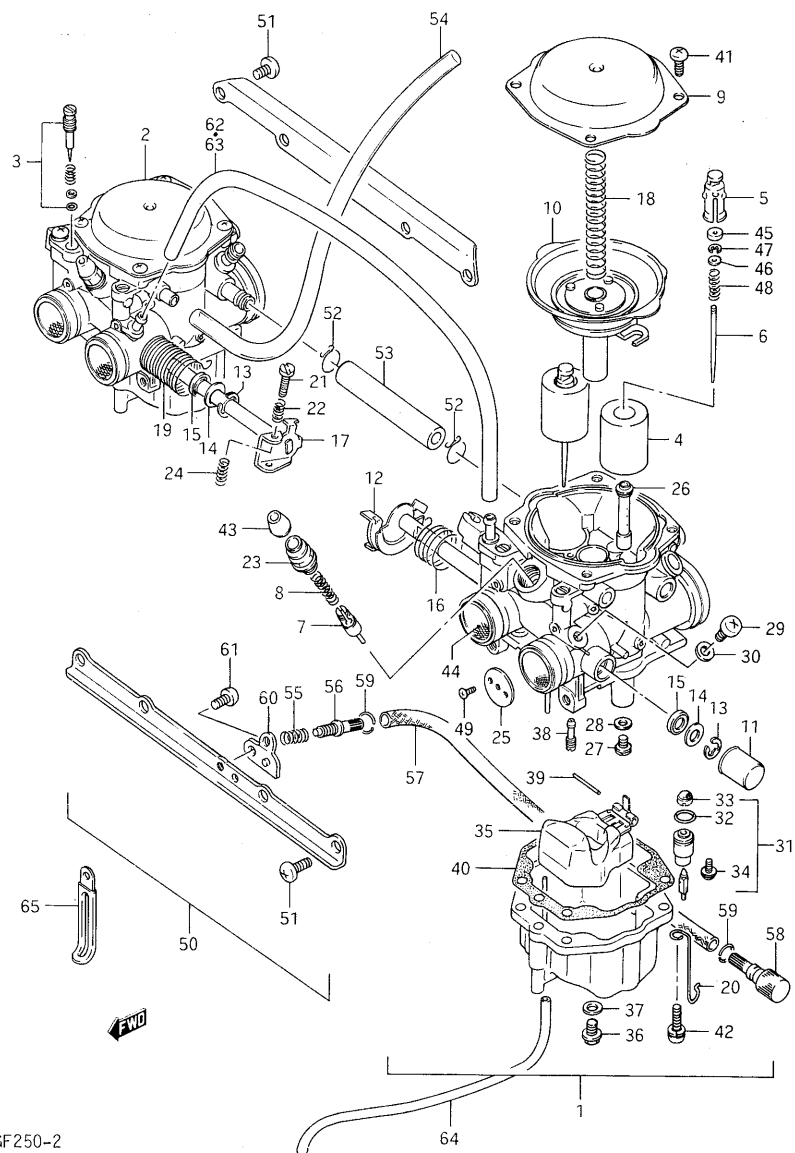


FIG. 12 (B-9) キャブ"レタ (GF250-2/GF250S)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	13201-34A10	キャブ"レタアツシ, レフト	1	~E.NO.114021 +13201-34A12	1.0
1-2	13201-34A12	キャブ"レタアツシ, レフト	1	E.NO.114022~	
2-1	13202-34A10	キャブ"レタアツシ, ライト	1	~E.NO.114021~ +13202-34A12	1.0
2-2	13202-34A12	キャブ"レタアツシ, ライト	1	E.NO.114022~	
3	13280-38400	・アシ"ヤスタセツト	4	1 1/2	
4	13551-34A30	・ハ"ルフ", ヒ°ストン	4		0.5 A<0.2)
5	13511-38400	・ホルタ"	4		
6	13383-34A10	・ニート"ル, シ"エツト	4	5DL5-2	0.5 A<0.2)
7	13411-38400	・フ°ランシ"ヤ	2		0.3DAI
8	13417-20A02	・スフ°リンク"	2		
9	13502-34A00	・カハ"ー, タ"イヤフラム	2		
10	13500-34A10	・タ"イヤフラム	2		0.5 A<0.2)
11	13578-47070	・キャツフ°	2		
12	13550-34A00	・シャフト, スロットル, レフト	1		
13	13617-44080	・Eリンク"	3	LH:1, RH:2	
14	13557-47070	・カ"ステツト	3	LH:1, RH:2	
15	13651-51010	・シール	4		
16	13573-38400	・スフ°リンク"	1	LH	
17	13550-34A10	・シャフト, スロットル, ライト	1		
18	13573-34A10	・スフ°リンク"	2		
19	13573-34A00	・スフ°リンク"	1	RH	
20	13692-34A00	・クリツフ°	1	LH	
21	13605-34A00	・スクリュ	1	RH	
22	13271-05A10	・スフ°リンク"	1	RH	
23	13418-43410	・ホルタ", カ"イト"	2		
24	13268-96110	・スフ°リンク", スロットルストツフ°	1	RH	

FIG. 12

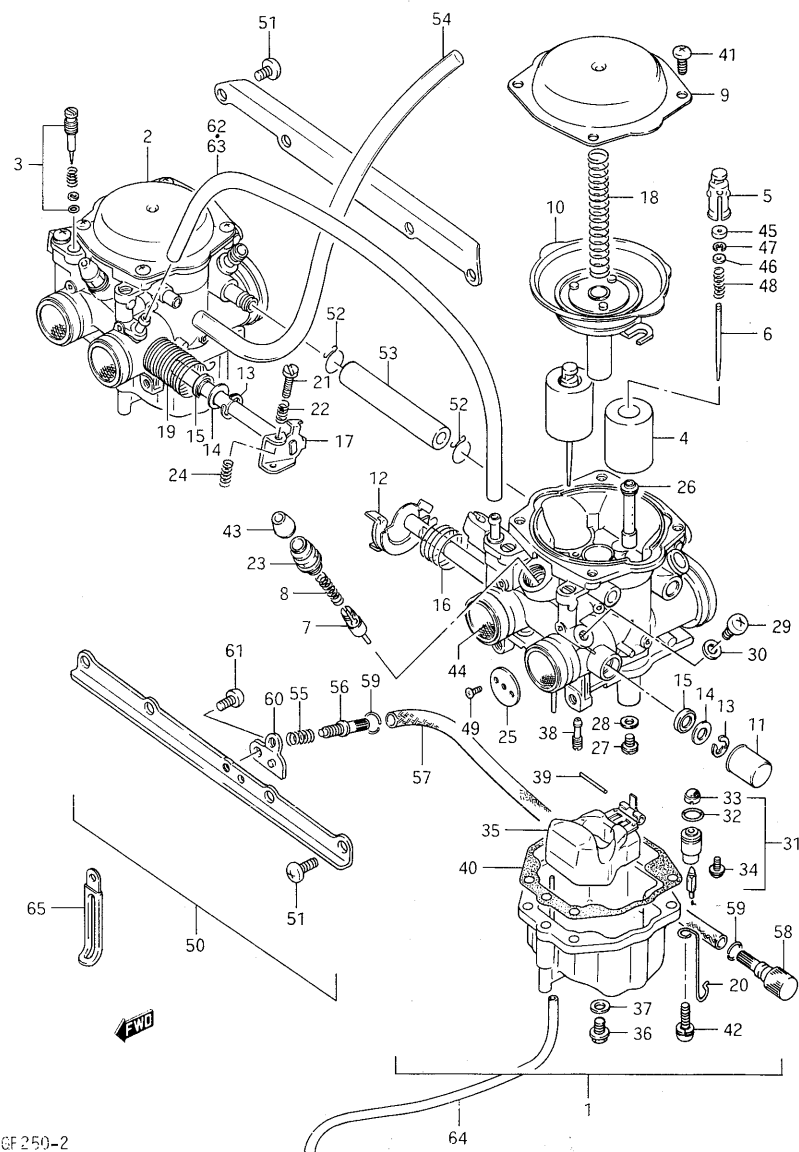


FIG. 12 (B-10) キャブ"レタ (GF250-2/GF250S)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
25	13551-34A20	・ハ"ルフ", スロットル	4		
26	09494-00427	・シ"エツト, ニート"ル, O-1	4		1.0DAI
27	09491-87005	・シ"エツト, メイン, 87.5	4		1.0DAI
28	13332-44080	・ワツシヤ	4		
29	02112-06106	・スクリユ	2	~E.NO.114021	
30	13531-34A00	・カ"スケツト	2	~E.NO.114021	
31	13360-38400	・ハ"ルフ"セツト, ニート"ル	2		1.0DAI
32	13374-44080	・"ロリンク"	2		
33	13376-65010	・"ネット	2		
34	13602-43410	・"スクリユ	2		
35	13250-43410	・フロート	2		1.0DAI
36	13247-34A00	・フ"ラク", ト"レーン	2		
37	13246-44080	・カ"スケツト	2		
38	09492-30005	・シ"エツト, ハ"イロツト, 30	4		1.0DAI
39	13254-20010	・ヒ"ン, フロート	2		
40	13251-34A00	・カ"スケツト	2		
41	13602-04088	・スクリユ	8		
42	13601-04148	・スクリユ	8		
43	13681-04010	・キャツフ°, キャブ"レタ	2		
44	13281-34A00	・フィルタ	4		
45	13387-44480	・リンク"	4		
46	13382-44030	・ワツシヤ	4		
47	13394-10010	・クリツフ°, ニート"ル	4	+13415-47070	
48	13388-44030	・スフ"リンク"	4		
49	13603-34A00	・スクリユ	8		

FIG. 12

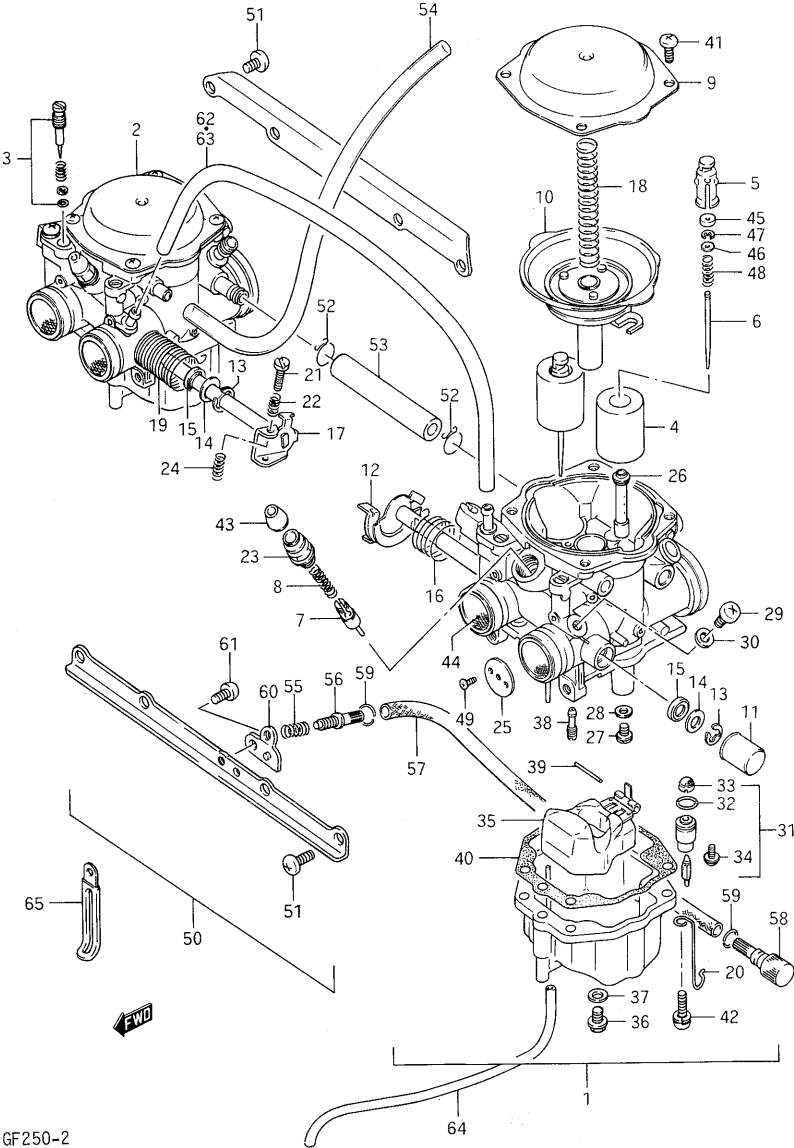


FIG. 12 (B-11) キヤフレタ (GF250-2/GF250S)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
50-1	13210-34A10	フランシ"セツト	1	~E.NO.114021	1.0
50-2	13210-34A11	フランシ"セツト	1	E.NO.114022~	
51	02112-05126	・スクリ	8		
52	13671-33110	・クリツフ°,ホース	2		
53	13683-34A00	・ホース,7.5X12.5X80	1		
54	13683-34A20	・ホース,6.5X9.5X300	2		
55	13271-37100	・スフ°リンク"	1		
56	13267-34A00	・スクリ,アシ"ヤスタ	1		
57	13683-34A30	・チューフ",アシ"ヤスタ	1		
58	13264-34A00	・ノフ",アシ"ヤスタ	1		
59	13579-34A00	・クリツフ°	2		
60	13621-34A00	・フ"ラケツト,アシ"ヤスタ	1		
61	02112-05086	・スクリ	1		
62	13683-35420	・ホース,4.5X8X600	1	L:600-180 NO.2---NO.3	
63	13683-35420	・ホース,4.5X8X600	1	E.NO.114022~ L:600-340 NO.1---NO.4	
64-1	13684-05200	・ホース,3X5X425	1	RH,L:425-250	
64-2	13683-34A10	・ホース,2.5X5X325	1	LH	
65	09404-06402	クランフ°,L:60	2		
66	13680-34810	ホースセツト(ホース,L:340/ニツフ°ル)	1	~E.NO.114021 NO.1---NO.4	

FIG.13

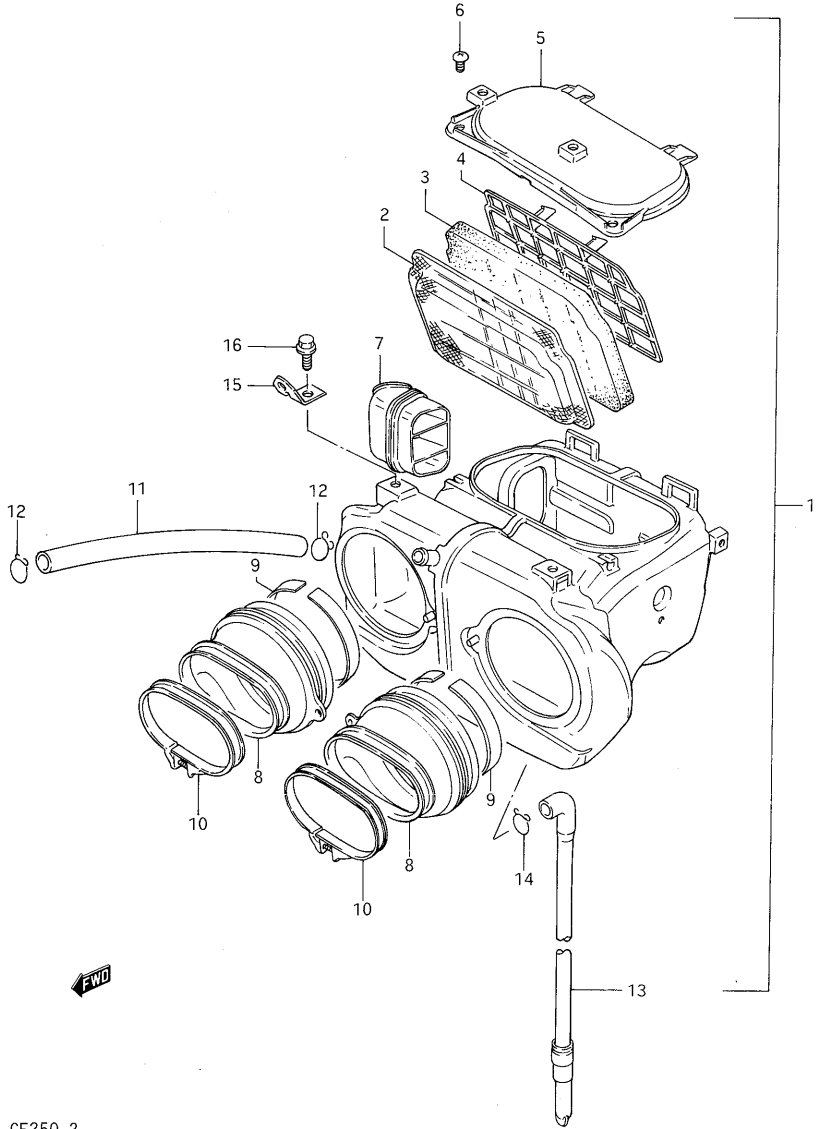


FIG. 13 (B-12) エア クリーナ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	13700-34A00	クリーナアツシ,エア	1		3.0
2	13810-34A00	・トラツフ°	1		
3	13781-34A00	・フィルタ	1		W0.3
4	13791-34A00	・ホルタ°	1		
5	13750-34A00	・キャツフ°	1		
6	02142-05124	・スクリュ	2		
7	13891-34A00	・チューフ°,インレット	1		
8	13881-34A00	・チューフ°,アウトレット	2		
9	13885-04A00	・リンク°	2		
10	13826-38401	・クランフ°	2		
11	13851-00260	・チューフ°,フ°リーサ°	1		
12	09401-14301	・クリツフ°	2		
13	13870-21387	・チューフ°,ト°レーン	1		
14	13824-00A00	・クリツフ°	1		
15	13761-04A01	フ°ラケツト,エアクリーナ	2		
16	01517-06128	ホ°ルト	5		

FIG. 14

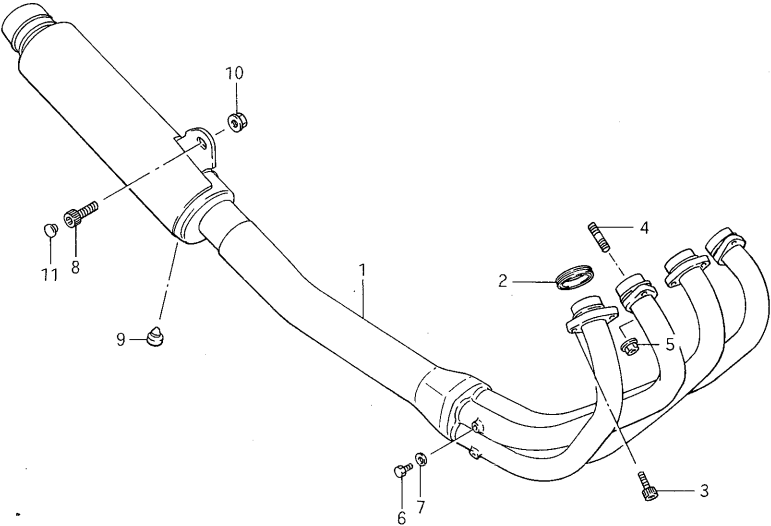


FIG. 14 (B-13) マフラ

品目番号	品名	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	14301-34A04	マフラアツシ	1	GF250	0.5
1-2	14301-34A10	マフラアツシ	1	GF250-2, GF250-S	0.5
2	14181-04700	カ" スケツト, エキソ" - ストパ° イフ°	4		W0.5
3	07110-06255	ホ" ルト	7		
4	01411-06205	スタツト" ホ" ルト	1		
5	08316-16064	ナツト	1		
6	01107-06104	ホ" ルト	4		
7	08322-21064	ワツシヤ	4		
8	07110-10258	ホ" ルト	1		
9	09321-10002	クツシヨソ	1		
10	09159-10014	ナツト	1		
11	43575-34500	キャツフ°	1		

FIG. 15

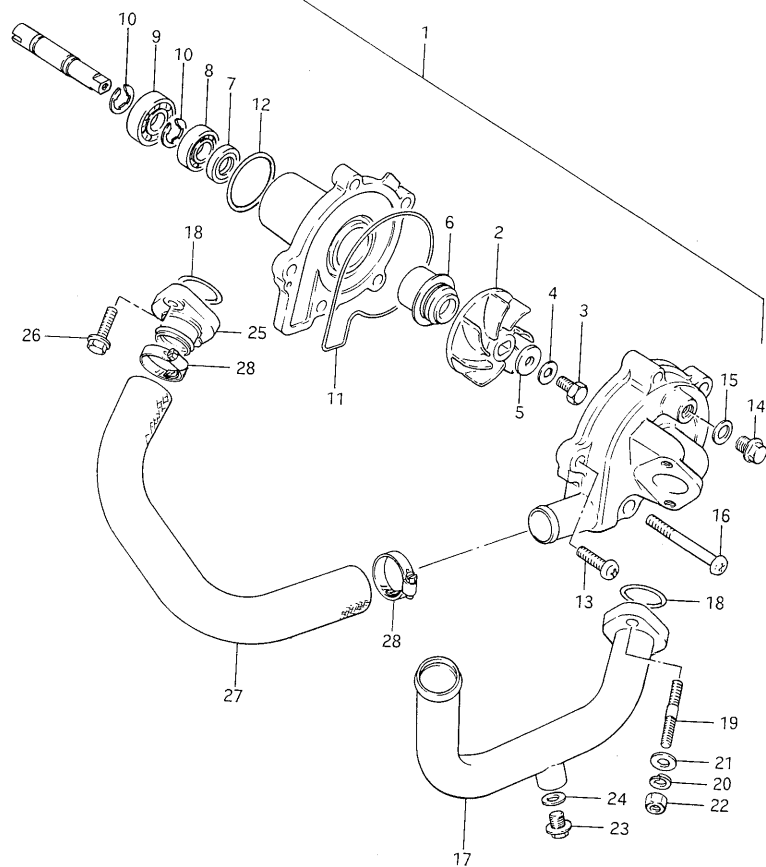


FIG. 15 (B-14) ウォータ ホンフ°

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	17400-34A00	ホンフ°アツシ,ウォータ	1		0.6
2	17491-14300	・インヘ°ラ,ウォータホンフ°	1		
3	09100-06099	・ホルト,6X13	1		
4	09164-06006	・ロツクワツシヤ	1		
5	09168-06016	・カ°スケツト,6X15X2.2	1		
6	17470-46A00	・シール,メカニカル	1		0.8
7	09283-10006	・オイルシール	1		0.8
8	09262-12003	・ヘ°アリンク°,12X24X6	1		0.8
9	09262-12001	・ヘ°アリンク°,12X28X8	1		0.8
10	08332-11096	・Eリンク°	2		
11	17418-38400	・Oリンク°	1		
12	17435-33400	・Oリンク°	1		
13	02112-06166	・スクリュ	2		
14	17415-14300	・ホルト,トルン	1		
15	09168-08008	・カ°スケツト,8.2X14X1	1		
16	02112-06457	スクリュ	3		

FIG. 15

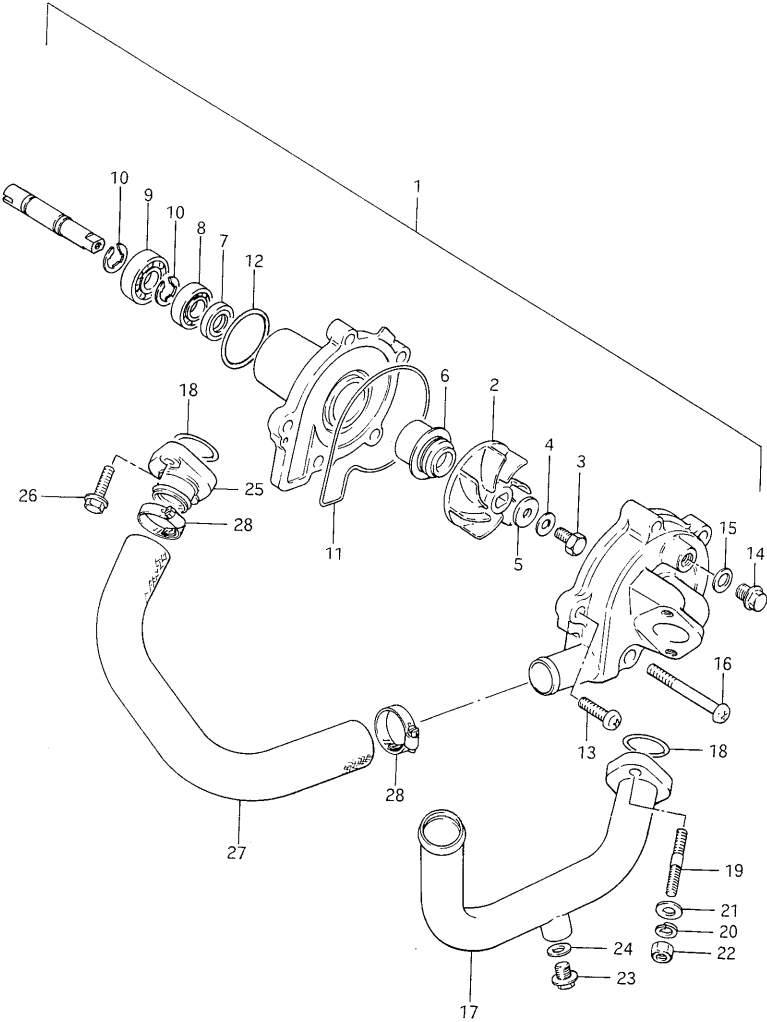


FIG. 15 (B-15) ウォータホッフ°

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
17	17890-38404	ハ°イフ°、ラシ°エータアウトレット	1		0.3
18	09280-25002	Oリンク°	2		0.3
19	01421-06168	スタット°ホ°ルト	2		
20	08321-21067	ロツクワツシヤ	2		
21	08322-21067	ワツシヤ	2		
22	08310-11067	ナツト	2		
23	17415-14300	ホ°ルト、ト°レン	1		
24	09168-08008	カ°ステツト、8.2X14X1	1		
25	17872-34A00	コネクタ、ウォータホッフ°アウトレット	1		0.7
26	01517-06208	ホ°ルト	2		
27	17858-38402	ホ°ス、ウォータホッフ°アウトレット	1		0.3
28	09402-25501	クラツフ°	2		

FIG. 16

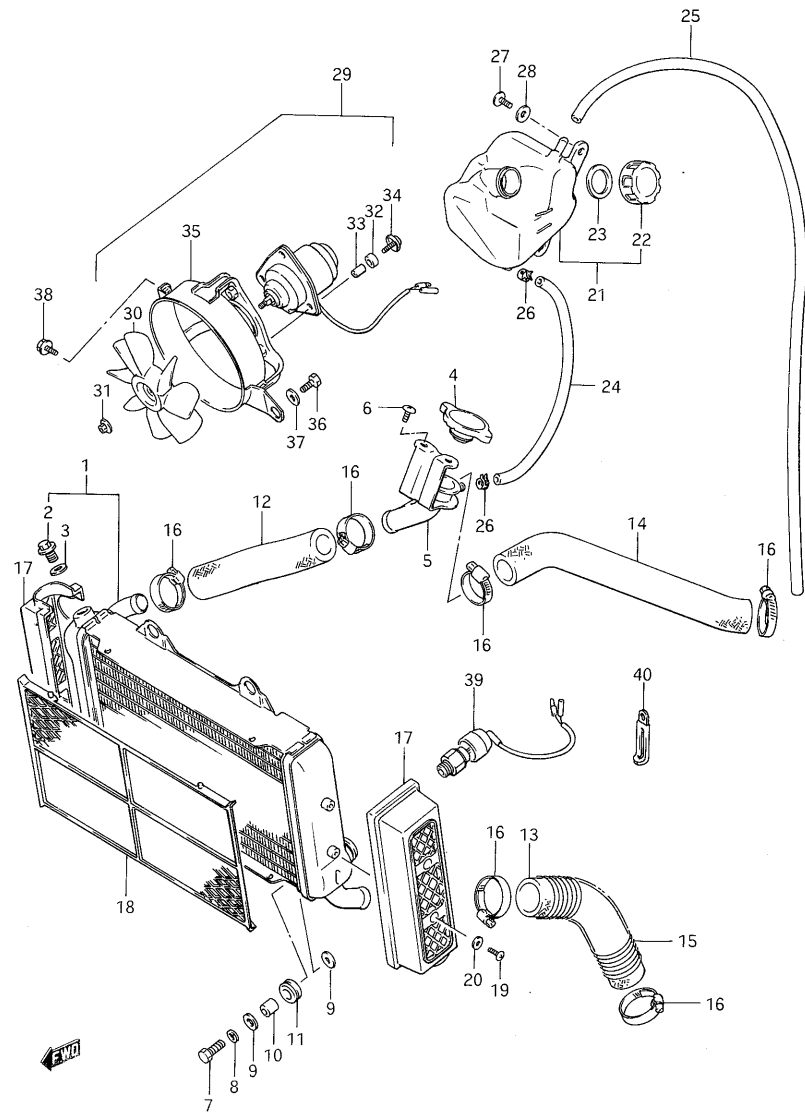


FIG. 16 (C-2) ラシエータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	#17710-34A00	ラシエータアツシ, ウォータ<ND>	1		0.4
2	#17718-38405	・フ°ラク°, ト°レーン<ND>	1		
3	#17759-63210	・カ°スケツト<ND>	1		
4	#17730-24A00	キャツフ°, ラシエータ, 0.9, 0-T YPE (ND)	1		0.4
5	#17790-34A00	コンタ°クシヨン, ラシエータ<ND>	1		0.4
6	02142-05087	スクリュ	2		
7	01107-06255	ホ°ルト	4		
8	08321-21064	ロツクワツシヤ	4		
9	09160-06039	ワツシヤ, 6.5X18X1.6	8		
10	09180-06030	スヘ°-サ, 6.8X10X10	4		
11	09320-10015	クツシヨン	4		
12	17851-34A00	ホース, ラシエータ, インレット	1		0.4
13	17852-34A00	ホース, ラシエータ, アウト	1		0.3
14	17853-34A00	ホース, ラシエータ, シ°ヨイント	1		0.4
15	17855-38402	カハ°-, ラシエータアウトレットホース	1		0.3
16	09402-25501	クランプ°	6		
17	17761-34A00	カハ°-, ラシエータ, サイト°	2		0.2
18	17763-34A02	カハ°-, ラシエータ, センタ	1		0.2
19	02112-04105	スクリュ	4		
20	08322-21045	ワツシヤ	4		
21	17910-34A00	タンクアツシ, リザ°-ハ°	1		0.3
22	17845-13700	・キャツフ°, リザ°-ハ°タンク	1		
23	17844-13700	・カ°スケツト, リザ°-ハ°タンクキャツ フ°	1		
24	09343-05347	ホース, 5X9X760	1	L:760-230	
25	09343-05376	ホース, 5X9X1150	1		
26	09401-08407	クリツフ°	2		

FIG. 16

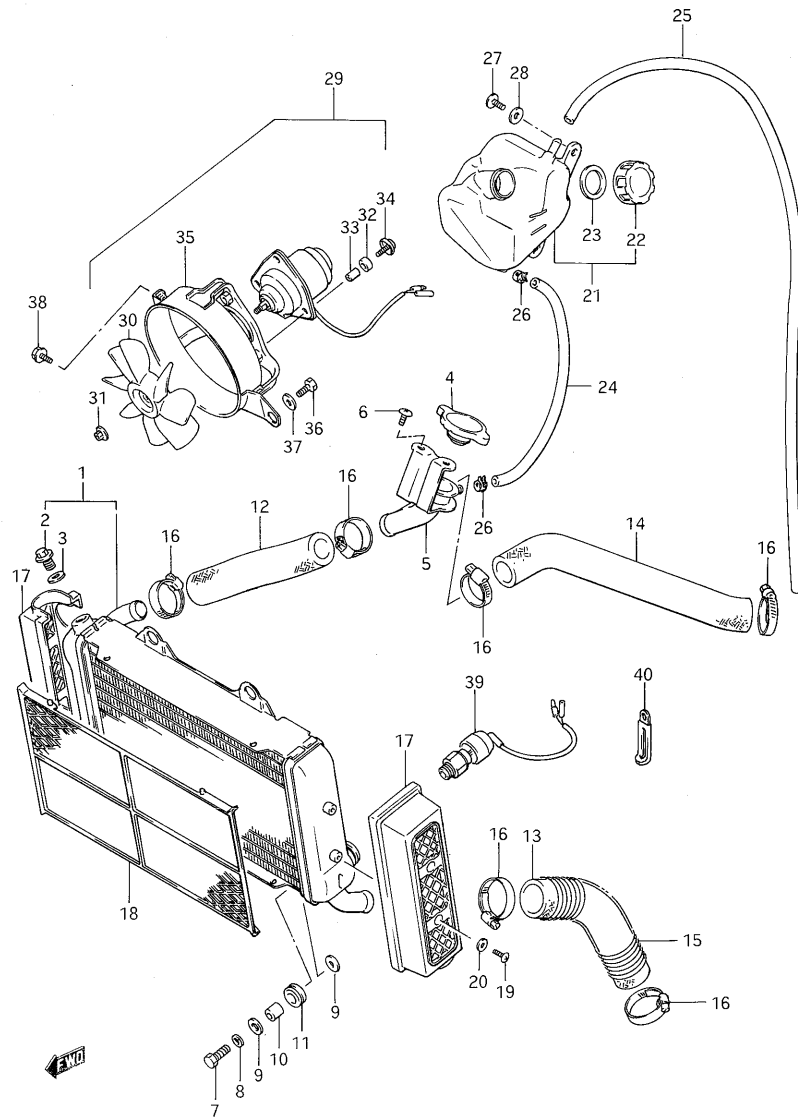


FIG. 16 (C-3) ラシエータ

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
27	02142-06167	スクリーン	2		
28	09160-06006	ワッシャー、6.5X18X1.6	2		
29	#17800-34A00	ファンアッシー、ラシエータ(ND)	1		0.4
30	#17820-38401	・ファン(ND)	1		
31	08316-26058	・ナット	1		
32	#17776-38401	・クッション(ND)	3		
33	#17777-38401	・スプーサー(ND)	3		
34	#17778-38401	・スクリーン(ND)	3		
35	#17770-34A00	・シールド、ファン(ND)	1		
36	01107-06127	ホルト	1		
37	09160-06028	ワッシャー、6.5X18X1	1		
38	01517-06128	ホルト	1		
39	17680-34A00	スイッチ、ラシエータファン	1		0.3
40	09404-06401	クランプ、L:50	1		

FIG. 17

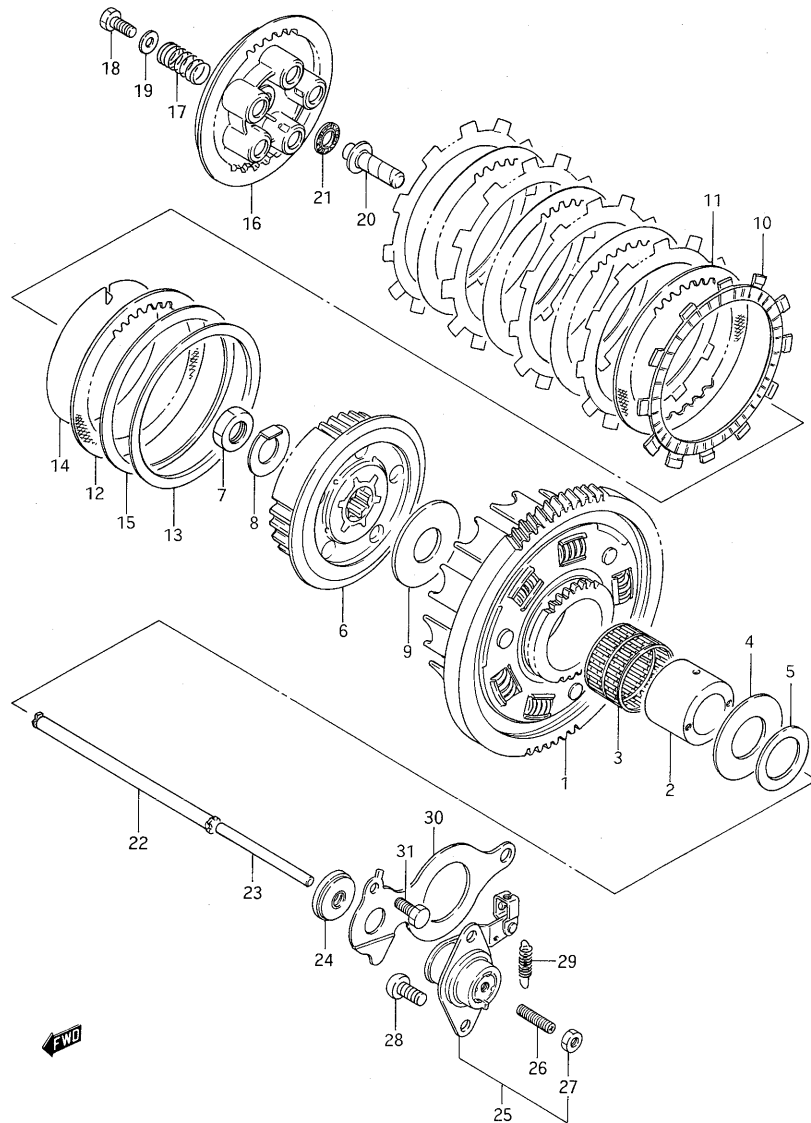


FIG. 17 (C-4) クラッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	21200-38401	キヤアツシ, フ°ライマリト"リフ"	1	NT:31/78	1.0
2	21251-43400	スハ°-サ	1		
3	09263-40004	ハ"アリンク"	1		1.0
4	09160-25039	スラストワツシヤ	1		
5	08211-25405	スラストワツシヤ	1		
6	21410-34A00	ハフ", クラツチスリーフ"	1		1.0
7	09140-16014	ナツト	1		
8	09169-16003	ワツシヤ	1		
9	09160-20039	ワツシヤ, 20X53.5X2	1		
10	21441-13A00	フ°レート, クラツチト"ライフ"	5		W0.9
11	21451-28000	フ°レート, クラツチト"リフ"ン, T:1.6	4		0.9
12	21451-36200	フ°レート, クラツチト"リフ"ン, T:2.0	1		0.9
13	21471-36200	シート, ウエーフ"ワツシヤ	1		
14	21481-39301	リンク", ストツハ°	1		
15	09164-98001	ウエーフ"ワツシヤ	1		
16	21462-46000	デ"イスク, クラツチフ°レツシヤ	1		0.9
17	09440-15013	スフ°リンク"	5		
18	09100-05002	ホ"ルト, 5X16	5		
19	09160-05017	ワツシヤ, 5.5X16X1.2	5		
20	23121-11401	ヒ°-ス, クラツチフ°ツシユ	1	-23121-11400	0.9
21	09263-10002	ハ"アリンク", 10X22X2.8	1		0.9
22	23110-38400	ロツト", クラツチフ°ツシユ	1		0.9
23	23111-31301	ロツト", クラツチフ°ツシユ. レフト	1		0.3
24	09285-06018	オイルシール, 6X34X7.5	1		0.6

FIG. 17

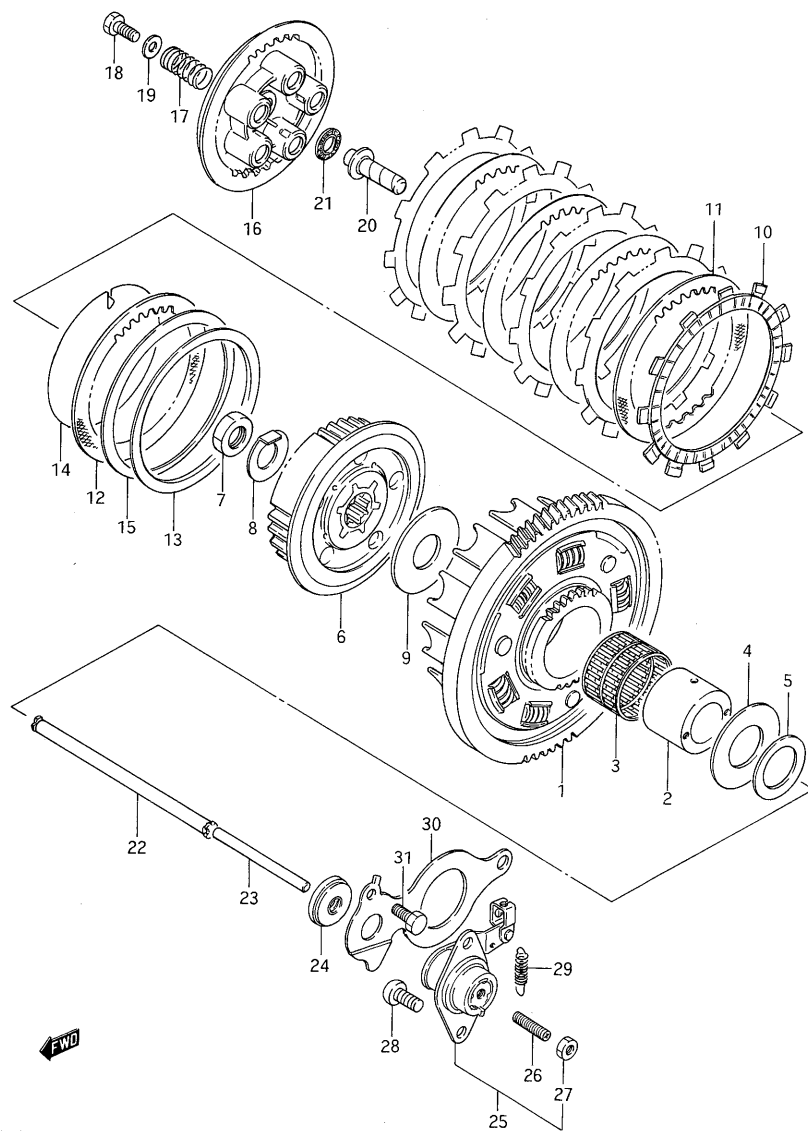


FIG. 17 (C-5) クラッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
25	23200-38400	スクリュアツシ、クラッチリリース [〃]	1		0.5
26	09134-06010	・スクリュ	1		
27	08310-22067	・ナット	1		
28	02112-06128	スクリュ	2		
29	09443-08001	スフ [〃] リンク [〃]	1		
30	23117-38401	リテーナ、フ [〃] ツシ1ロツト [〃] オイルシール	1		0.5
31	01107-06127	ホ [〃] ルト	1		

FIG. 18


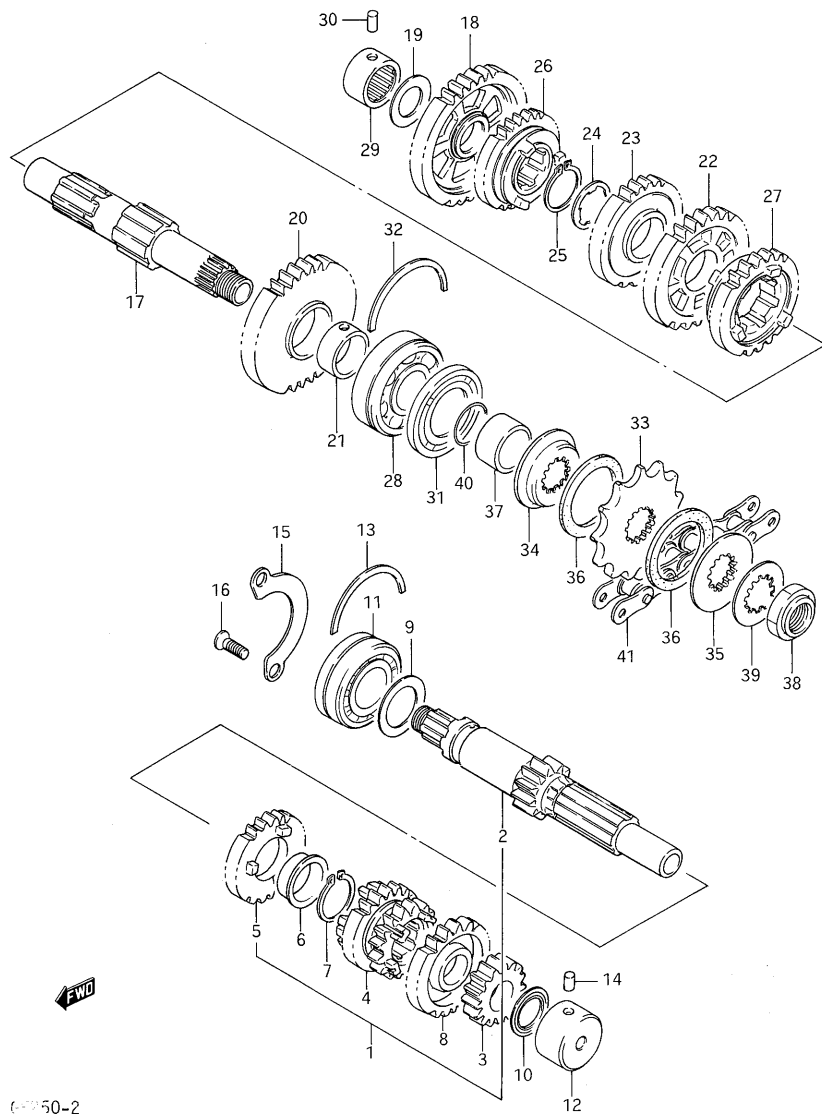


FIG. 18 (C-6) トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	24120-38401	カウンタシャフトアツシ	1		7.0
2	24121-38400	・シャフト, カウンタ, NT:11	1		7.0
3	24221-38400	・キヤ, セカント"ト"ライフ", NT: 15	1		7.0
4	24231-38401	・キヤ, サート"/フオースト"ライフ", NT:16/20	1		7.0
5	24251-38401	・キヤ, フイフスト"ライフ", NT:2 4	1		7.0
6	09301-22002	・フ"ツシユ	1		
7	08331-11229	・サークリップ°	1		
8	24260-38400	・キヤ, シツクススト"ライフ", NT: 20	1		7.0
9	08211-25341	スラストワツシヤ	1		
10	09285-17003	オイルシール	1		
11	09267-25008	ハ"アリンク", 25X52X20.6	1		7.0
12	09263-17021	ハ"アリンク"	1		7.0
13	09390-58001	Cリンク"	1		
14	04221-07129	ノツクヒ°ン	1		
15	24741-38401	リチーナ, カウンタシャフトハ"アリンク"	1		1.2
16	02122-06167	スクリユ	2		
17	24131-38410	シャフト, ト"ライフ"	1		7.0
18	24310-38400	キ"ヤ, ファースト"リフ"ン, NT:3 8	1		7.0
19	08211-20321	スラストワツシヤ	1		
20	24321-38401	キ"ヤ, セカント"ト"リフ"ン, NT:3 4	1		7.0
21	09300-22007	フ"ツシユ	1		
22	24331-38402	キ"ヤ, サート"ト"リフ"ン, NT:28	1		7.0
23	24341-38402	キ"ヤ, フオースト"リフ"ン, NT:29	1		7.0
24	09167-25012	ロツクワツシヤ	1		
25	09380-25003	スナツフ°リンク"	1		

FIG. 18

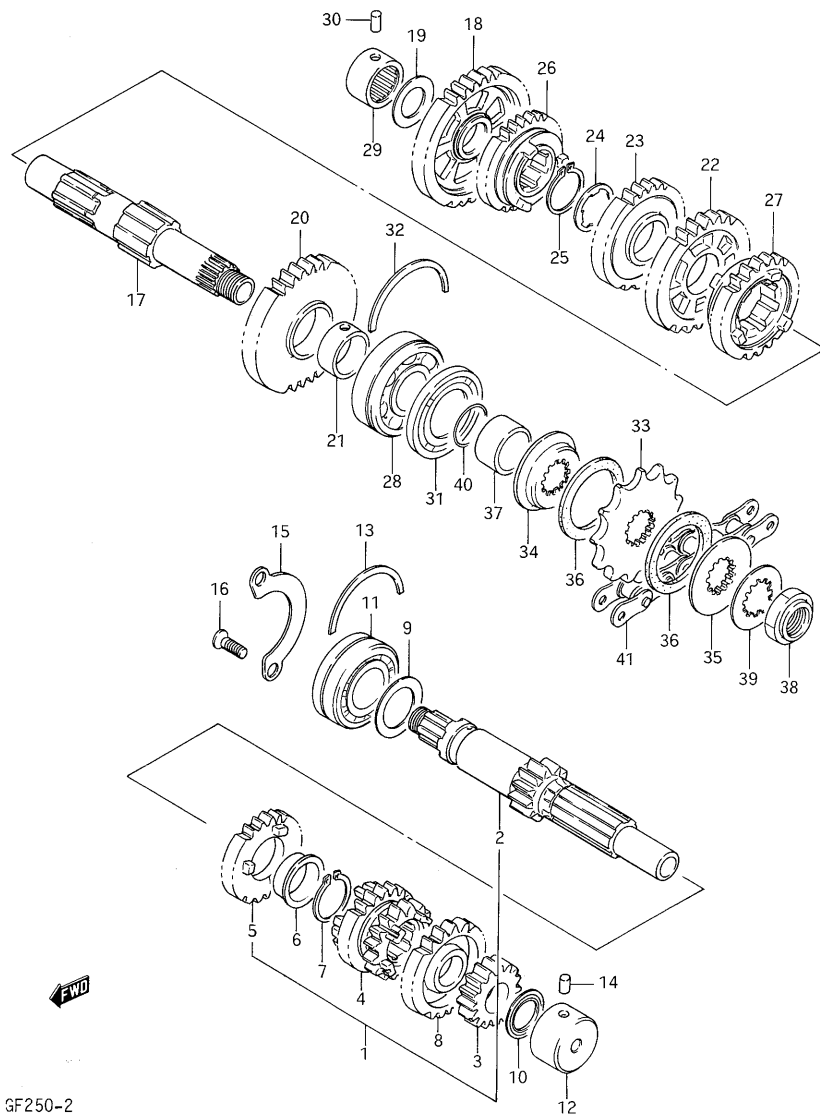

FWD

FIG. 18 (C-7) トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用機数	備考	標準作業時間
26	24351-38401	キヤ, ファイスト"リフ"ン, NT:30	1		7.0
27	24361-38400	キヤ, シツクスト"リフ"ン, NT:2	1		7.0
28	09262-22017	3 ハ"アリンク", 22X56X16	1		7.0
29	09263-20040	ハ"アリンク", 20X34X20	1		7.0
30	04221-07129	ノツクヒ"ン	1		
31	09283-30044	オイルシール, 30X56X6	1		0.6
32	09390-56001	Cリンク"	1		
33	27511-38400	スフ°ロケツト, エンシ"ン, NT:13	1		W0.5
34	27515-34A00	ホルタ", スフ°ロケツトタ"ンハ°, ライト	1		
35	27516-13A00	ホルタ", スフ°ロケツトタ"ンハ°	1		
36	27517-13A00	タ"ンハ°, スフ°ロケツト	2		
37	09180-22038	スヘ°-サ, 22X30X15.6	1		
38	09159-18005	ナツト	1		
39	09167-22012	ロツクワツシヤ	1		
40	09280-22003	Oリンク", D:1.7, ID:22	1		0.6
41	27600-34A11-108	チエーンアツシ, ト"ライフ", 108 (DID)	1		W1.5

FIG. 19

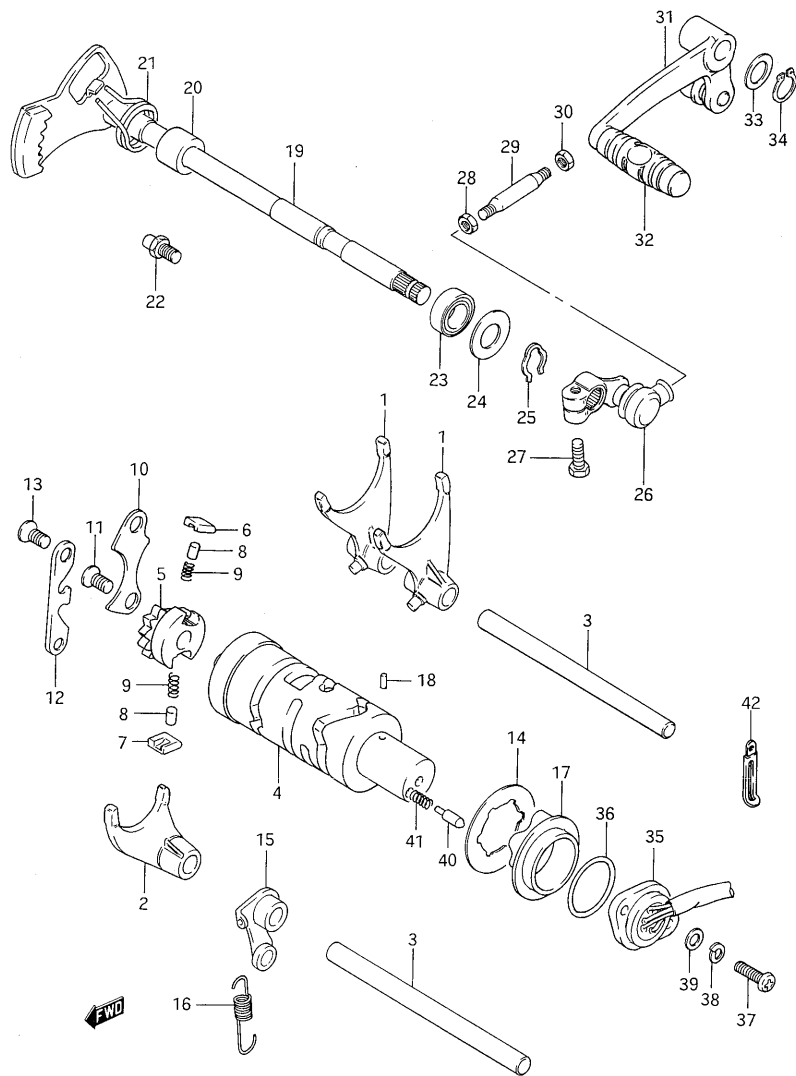


FIG. 19 (C-8) キヤ シフトインク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	25211-38402	フオーク, キヤシフト, NO.1	2		7.0
2	25221-38401	フオーク, キヤシフト, NO.2	1		7.0
3	25411-33300	シヤフト, キヤシフトフオーク	2		7.0
4	25310-38403	カム, キヤシフト	1		7.0
5	25322-31301	キヤ, キヤシフトカムト"リフ"ン	1		1.2
6	25323-34200	ホー"ル, キヤシフト, NO.1	1		1.2
7	25324-34200	ホー"ル, キヤシフト, NO.2	1		1.2
8	09261-05003	ローラ	2		
9	09440-04003	スフ°リンク"	2		
10	25331-38400	リフタ, キヤシフトホー"ル	1		1.2
11	02122-06128	スクリュ	1		
12	25341-38400	カ"イト", キヤシフトカム	1		1.2
13	02122-06128	スクリュ	2		
14	09167-30007	ワツシヤ	1		
15	25350-38400	ストツハ°, キヤシフトカム	1		7.0
16	09443-09033	スフ°リンク"	1		
17	25381-38400	フ°レート, ストツハ°	1		7.0
18	06211-04063	ヒ°ン	1		
19	25510-38402	シヤフト, キヤシフト	1		1.0
20	09180-12068	スヘ°-サ, 12X20X15.3	1		
21	09444-26015	スフ°リンク"	1		
22	25671-36A00	ストツハ°, キヤシフトアーム	1		

FIG.19

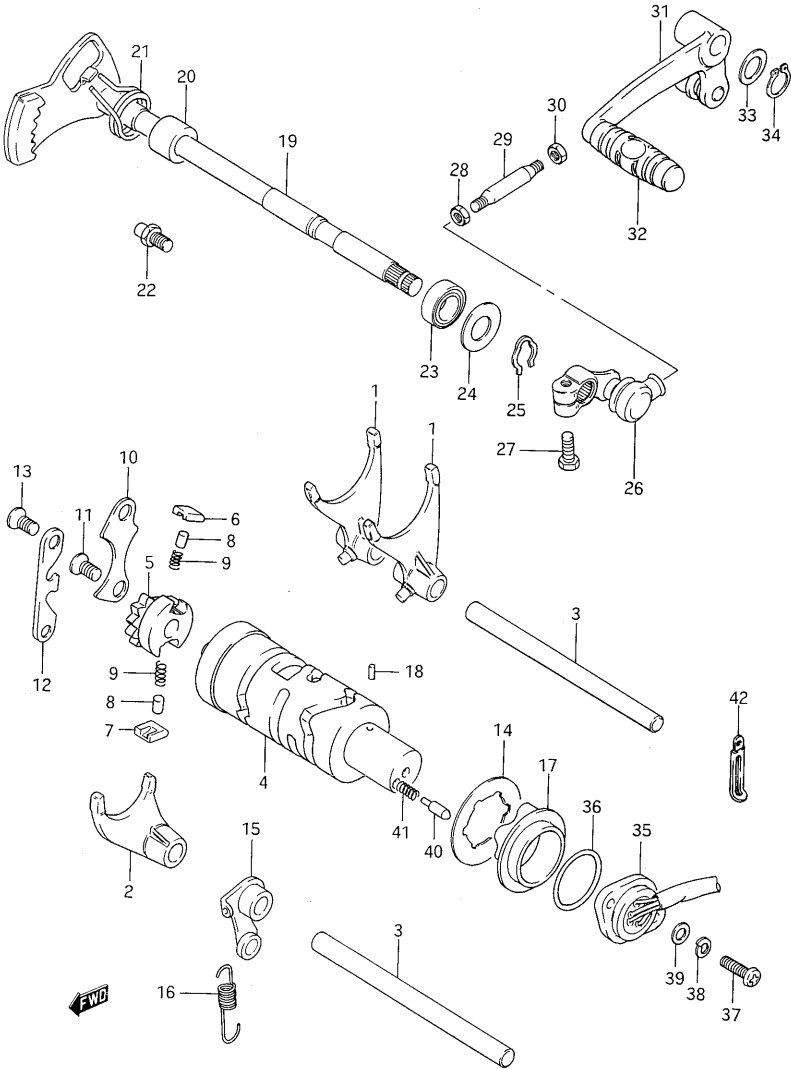


FIG. 19 (C-9) キヤ シフテインク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
23	09285-12002	オイルシール, 12X22X9	1		0.3
24	09160-12020	ワッシャ, 12.5X27X1.6	1		
25	09384-12001	スナッフ°リチーナ	1		
26	25520-47020	アーム, キヤシフトリンク	1		0.2
27	01107-06207	ホルト	1		
28	08310-11067	ナット	1		
29	25525-34A00	ロツト°, キヤシフトリンク	1		0.2
30	09140-06011	ナット	1		
31	25600-34A01	レバ°-アツシ, キヤシフト	1		0.2
32	25652-16500	・ラバ°-	1		
33	09160-12011	ワッシャ, 12.5X20X1	1		
34	08331-31128	サークリツフ°	1		
35	37720-43400	ターミナルヘ°-スアツシ, キヤシフト	1		0.4
36	09280-26003	Oリンク°, D:2.4, ID:26.2	1		0.4
37	09125-05102	スクリュ	2		
38	08321-21057	ロツクワッシャ	2		
39	08322-21057	ワッシャ	2		
40	09209-05011	コンタクト	1		
41	09440-04010	スフ°リンク°	1		
42	09404-06402	クランフ°, L:60	1		

FIG. 20

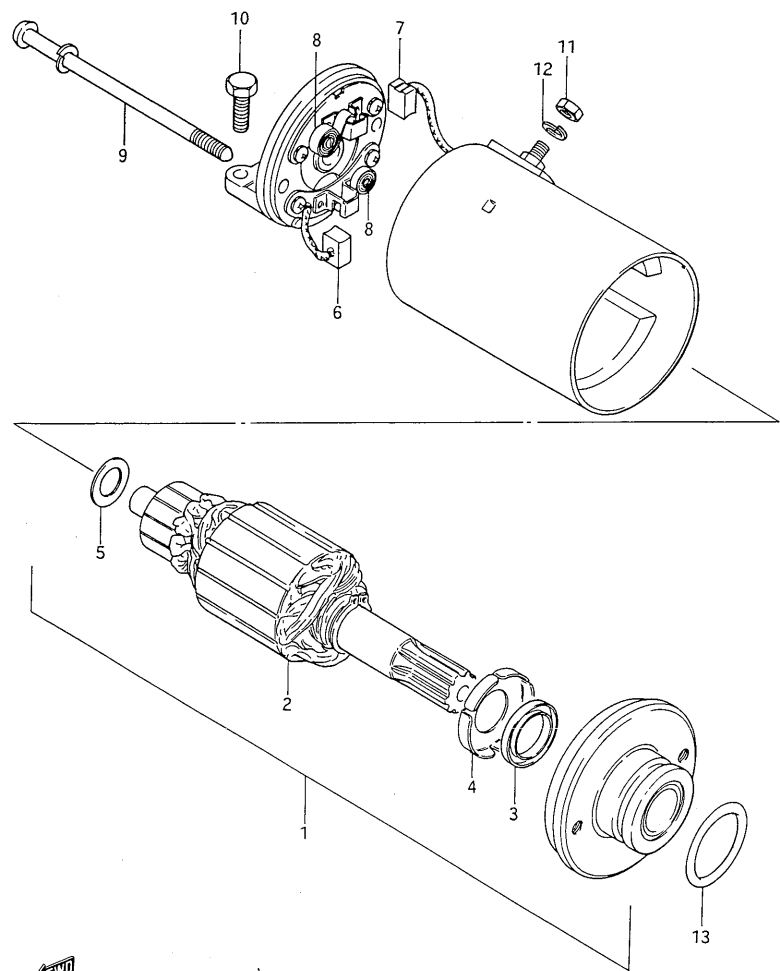


FIG. 20 (D-2) スターチンク™ モータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	#31100-11411	モータアツシ, スターチンク™ (ND)	1		1.0
2	#31311-10200	・アマチュア (ND)	1		1.2
3	#31153-43400	・オイルシール (ND)	1		
4	#31361-01400	・シム, NO.1 (ND)	1		
5	#31361-47010	・シム, NO.2 (ND)	1		
6	#31131-10200	・フﾟラシ, マイナス (ND)	1		W1.2
7	#31130-05300	・フﾟラシ, フﾟラス (ND)	1		W1.2
8	#31135-65010	・スフﾟリンク™ (ND)	2		
9	#31281-10200	・スクリユ (ND)	2		
10	01107-06207	ホﾟルト	2		
11	08310-11066	ナツト	1		
12	08321-21066	ロツクワツシヤ	1		
13	09280-24003	Oリンク™, D:3, ID:24.5	1		1.0

FIG. 21

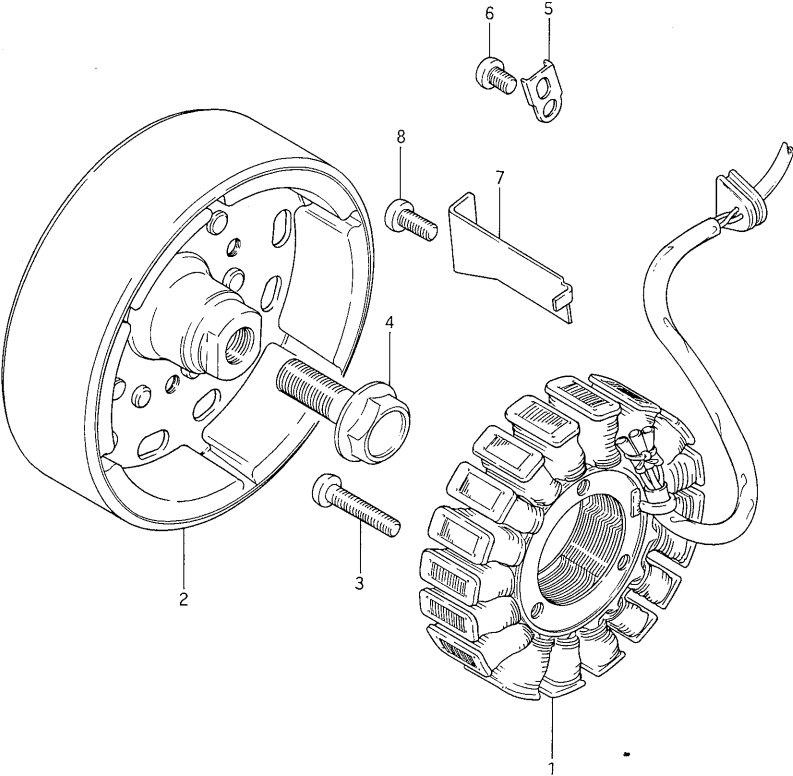


FIG. 21 (D-3) シェネレータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	31401-33400	スタータツシ	1		0.8
2	31402-33400	ロータ	1		0.8
3	02112-05308	スクリユ	3		
4	09103-12004	ホルト, 12X40	1		
5	31497-45000	クランプ°, シェネレータリットワイヤ	1		
6	02112-05088	スクリユ	1		
7	31498-38400	クランプ°, シェネレータリットワイヤ	1		
8	02112-06108	スクリユ	1		

FIG. 22

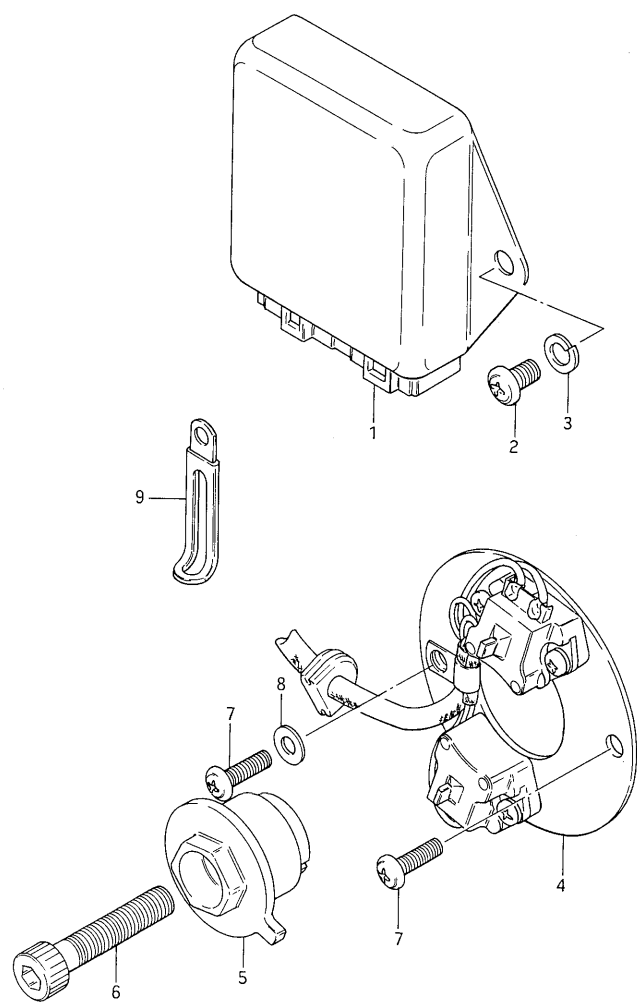


FIG. 22 (D-4) シグナル シェネレータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32900-34A00	ユニットアツシ、イクナル	1		0.3
2	02112-06126	スクリュ	2		
3	08321-21066	ロックワツシヤ	2		
4	33110-38400	シェネレータアツシ、シグナル	1		0.4
5	33120-38400	ロータ、シグナル	1		0.2
6	07110-08356	ホルト	1		
7	09125-05024	スクリュ	2		
8	09160-05028	ワツシヤ、5.5X10X0.8	1		
9	09404-06401	クランプ、L:50	3		

FIG. 23

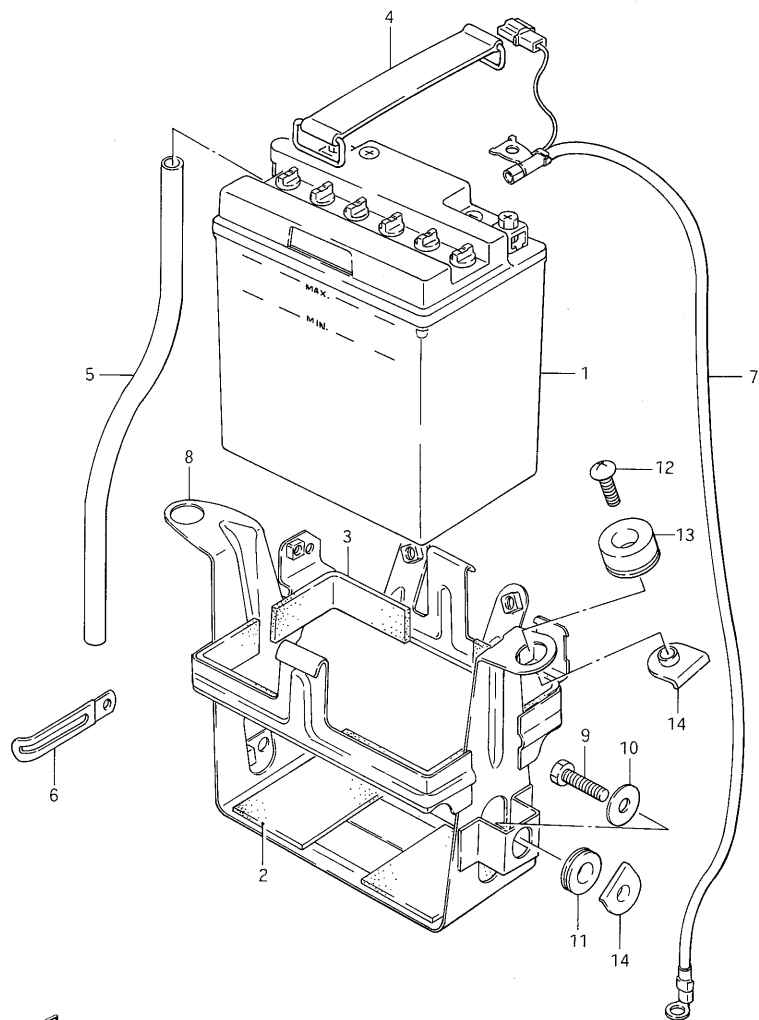


FIG. 23 (D-5) ハンツリ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	*33610-04A00	ハンツリアツシ, YB10L-B2, 12 V11AH(YB)	1		W0.2
2	33652-08410	フ°ロテクタ, ハンツリ	2		
3	33652-29100	クツシヨ	4		
4	09462-00008	ハンント	1		
5	33680-31003	ホース, ハンツリエキソースト, L:6 00	1		
6	09404-06419	クランフ°, L:135	1		
7	33860-34A01	ワイヤ, ハンツリマイナースリート	1		0.3
8	41540-34A00	ホルタ, ハンツリ	1		0.4
9	01107-06207	ホルト	2		
10	09160-06027	ワツシヤ, 6.5X20X1.2	2		
11	09320-08030	クツシヨ	2		
12	02142-06167	スクリュ	2		
13	41549-34A00	クツシヨ, ホルタ, ハンツリ, アツハ°	2		
14	09169-06039	ワツシヤ	4		

FIG. 24

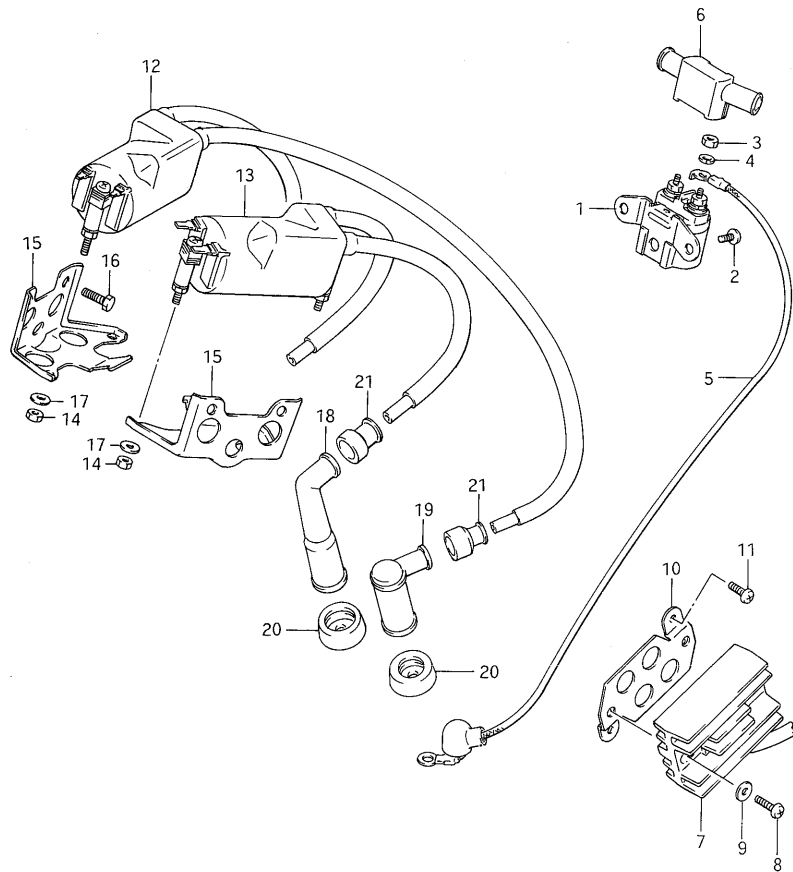


FIG. 24 (D-6) エレクトリカル

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	31800-49100	リレーアツシ, スターチンク" モータ	1		0.4
2	02112-06086	スクリュ	2		
3	08310-11066	ナット	2		
4	08321-21066	ロックワツシヤ	2		
5	33850-34A00	ワイヤ, スタータモータリート"	1		0.3
6	31861-34A00	キャツフ°, スタータリレー	1		
7	32800-34A00	レクチファイヤアツシ, レキ" ユレータ	1		0.2
8	02112-06166	スクリュ	2		
9	08322-21066	ワツシヤ	2		
10	32831-34A00	フ" ラクツツ, レクチファイヤ	1		
11	02112-06126	スクリュ	2		
12	33410-34A00	コイルアツシ, イク" ニツシヨ, 1-4	1		0.4DAI
13	33420-34A00	コイルアツシ, イク" ニツシヨ, 2-3	1		0.4DAI
14	08310-11066	ナット	4		
15	33416-34A00	フ" ラクツツ, イク" ニツシヨコイル	2		
16	01107-06206	ホ" ルト	4		
17	08322-21066	ワツシヤ	4		
18	33510-45010	キャツフ°, スハ° -クフ° ラク"	2		0.2DAI
19	33510-22010	キャツフ°, スハ° -クフ° ラク"	2		0.2DAI
20	33541-24510	シール, スハ° -クフ° ラク" キャツフ°	4		
21	33542-98000	シール, ハイテンションコート"	4		

FIG. 25

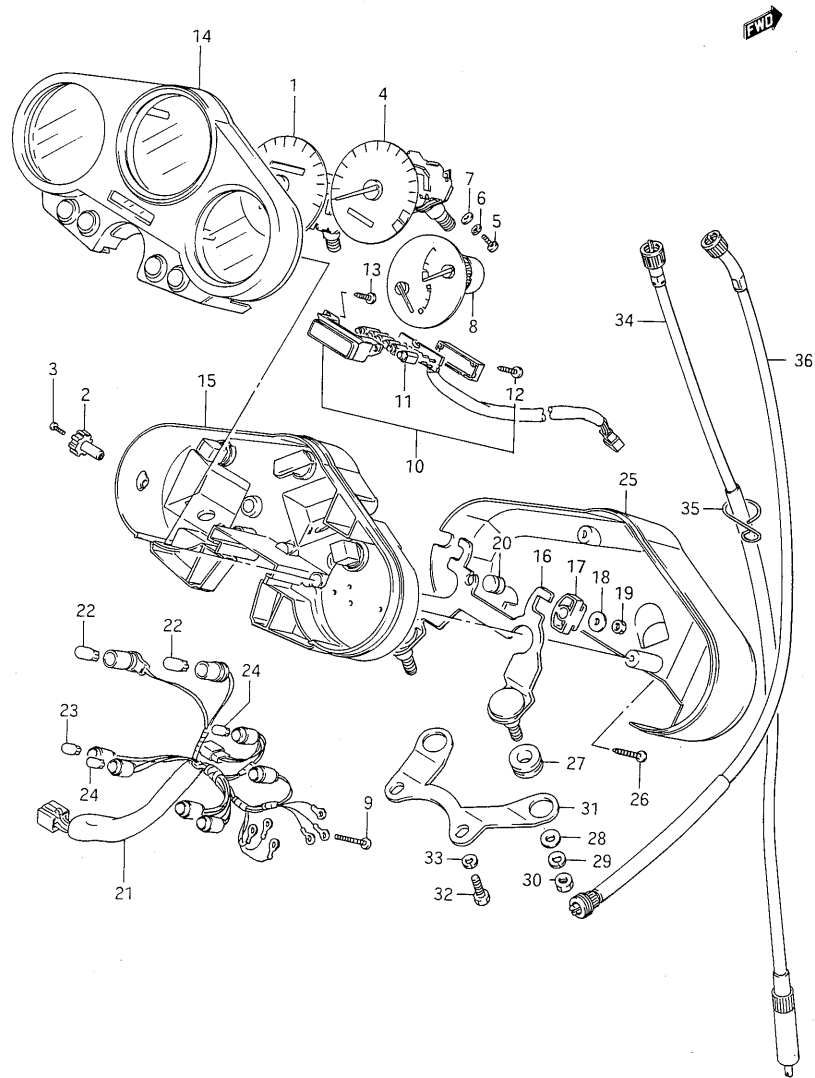


FIG. 25 (D-7) スピードメータ / タコメータ

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	34110-34A01	スピードメータ	1	GF250	0.7
1-2	34110-34A50	スピードメータ	1	GF250-2, GF250S	0.7
2	34124-34A00	ノブ, トリツフ	1		
3	34981-13A00	スクリユ	1		
4-1	34210-34A00	タコメータ	1	GF250	0.7
4-2	34210-34A50	タコメータ	1	GF250-2, GF250S	0.7
5	02112-04108	スクリユ	4		
6	08321-21047	ロツクワツシヤ	4		
7	08322-21047	ワツシヤ	4		
8-1	34420-34A00	メータ, フューエル/チンパ°レヂヤ	1	GF250	0.7
8-2	34420-34A50	メータ, フューエル/チンパ°レヂヤ	1	GF250-2, GF250S	0.7
9	34383-09400	スクリユ	6		
10	36450-34A00	インシ°ケータ, キ°ヤホ°シ°シヨソ	1		0.7
11	*09471-12071	・パ°ルフ°, 14V1.12W(BQ04 1-32503B)	6		W0.7
12	36456-45100	・スクリユ	2		
13	03511-03146	スクリユ	2		
14-1	34150-34A01	フ°ト°, メータ	1	GF250	0.7
14-2	34150-34A50	フ°ト°, メータ	1	+34150-34A00 GF250-2, GF250S	0.7
15-1	34111-34A00	ケース, メータ	1	GF250	0.8
15-2	34111-34A50	ケース, メータ	1	GF250-2, GF250S	0.8
16	34950-34A00	フ°ラカツト, メータ	1		0.6
17	34189-32400	クツシヨソ	2		
18	09160-05017	ワツシヤ, 5.5X16X1.2	2		
19	08310-11058	ナツト	2		
20	34191-33200	クツシヨソ	1		

GF250-2

FIG. 25

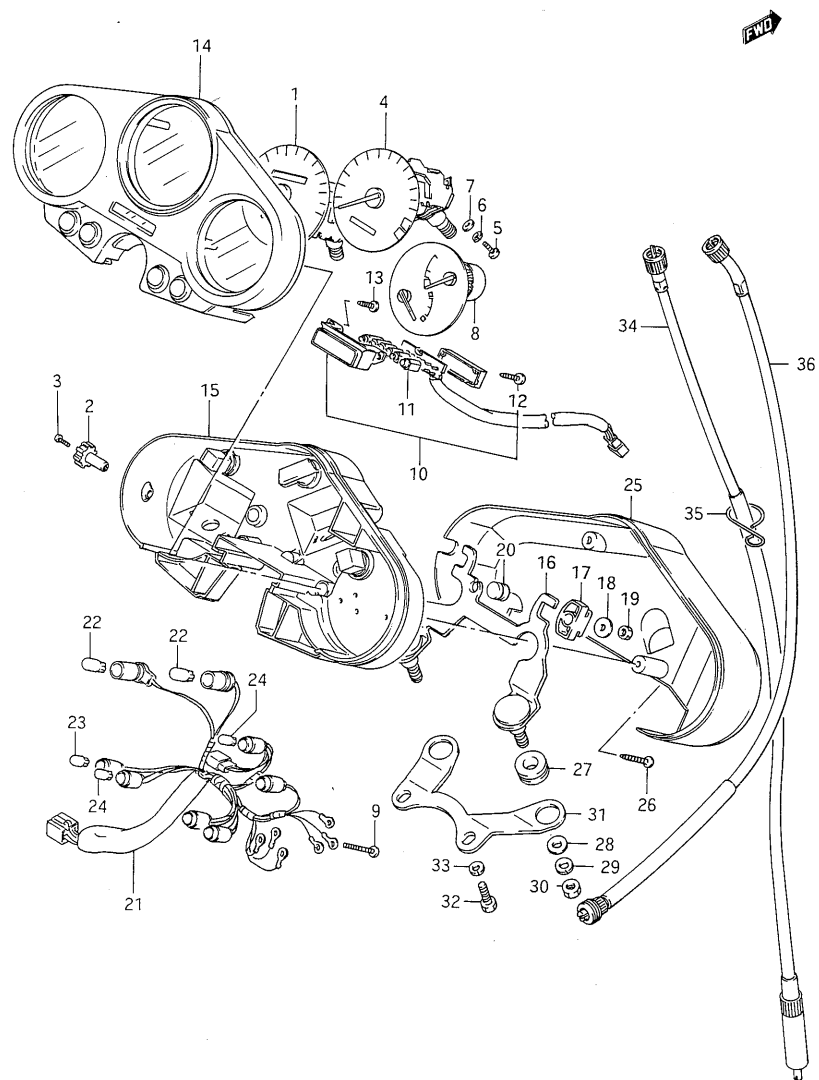


FIG. 25 (D-8) スピードメータ / タコメータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21-1	34170-34A00	ソケット,メータ	1	GF250	0.7
21-2	34170-34A50	ソケット,メータ	1	GF250-2,GF250S	0.7
22	*09471-12028	ハルブ,12V3.4W(STANLEY, WB125)	2		W0.6
23	09471-12108	ハルブ,12V 1.7W	1		W0.6
24-1	09471-12103	ハルブ,14V,3W	5	GF250	W0.6
24-2	09471-12103	ハルブ,14V,3W	6	GF250-2,GF250S	W0.6
25	34193-34A00	カハ,メータ	1		0.7
26	03511-04165	タツビクスクリ	4		
27	09320-11008	クツシヨ	2		
28	09160-08057	ワツシヤ,8.5X29X1.6	2		
29	08321-21084	ロツクワツシヤ	2		
30	08310-11085	ナツト	2		
31	34952-34A00	フアラツト,メータ	1		0.6
32	01107-06165	ホルト	2		
33	08321-21064	ロツクワツシヤ	2		
34	34910-34A01	ケーフアルアツシ,スピードメータ	1		W0.2
35	34938-34A00	カイト,スピードメータケーフル	1		
36	34940-34A00	ケーフアルアツシ,タコメータ	1		W0.4

GF250-2

FIG. 26

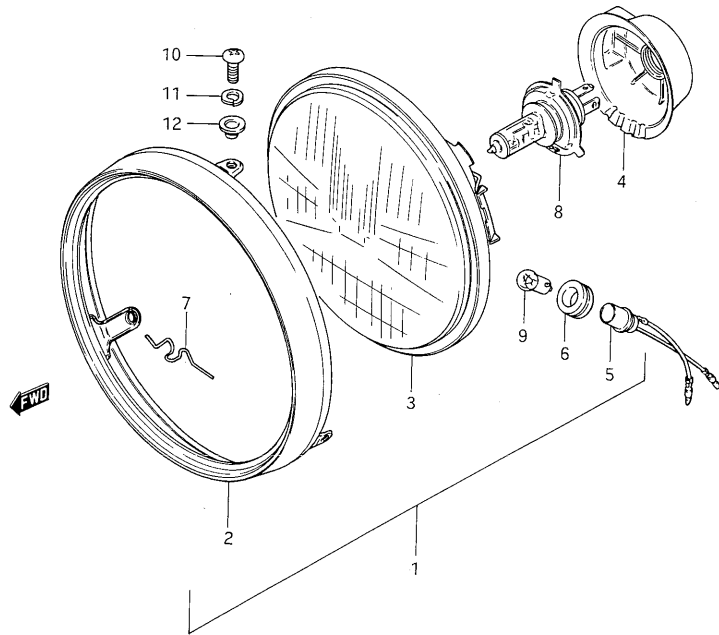


FIG. 26 (D-9) ハット ランプ (GF250, GF250-2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	35100-34A00	ハット ランプ アッシ	1		0.2
2	35111-34A00	・リム	1		0.3
3	35121-33200	・ユニット	1		0.3
4	35173-45200	・カバー、ソケット	1		0.2
5	36118-49320	・ソケット	1		0.2
6	36116-22630	・シヨイントラバー	1		
7	35128-27221	・スフ リンク	3		
8	*09471-12060	・ハルフ、12V60/55W, H4 14-01860	1		W0.2
9	*09471-12001	・ハルフ、12V. 3.4W (STAN LEY, A72A)	1		W0.2
10	02112-05165	スクリュ	3		
11	08321-21055	ロツクワツヤ	3		
12	09169-06021	ワツヤ	3		

FIG.27 (D-10) :
GF250S

FIG. 27

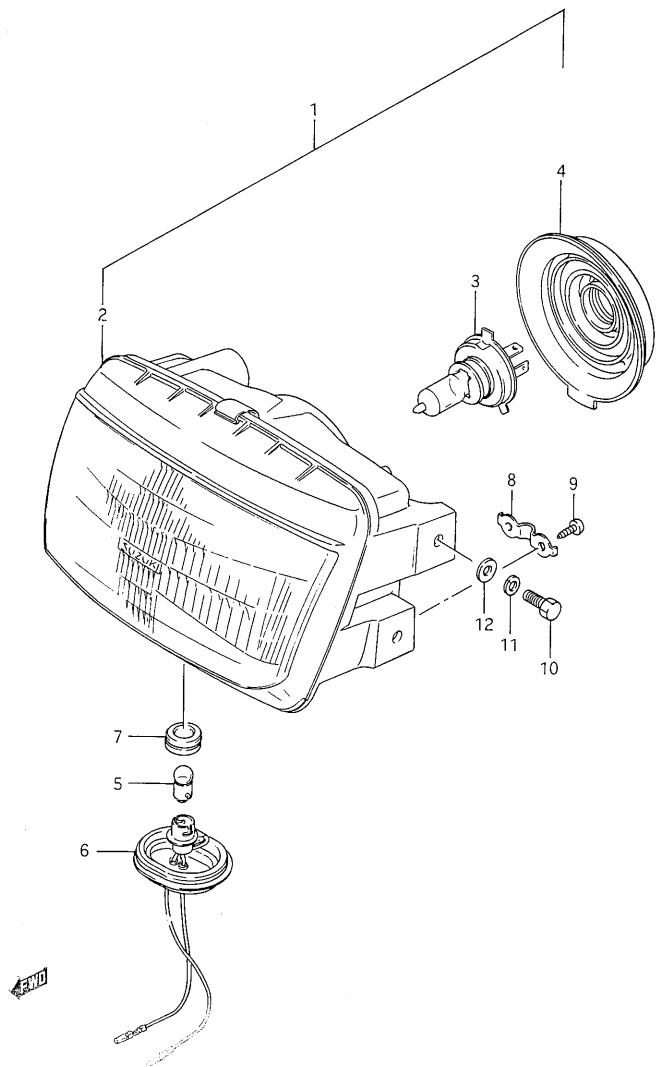


FIG. 27 (D-10) ハット ランプ (GF250S)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	35100-26B20	ハット ランプ アッシ	1		0.3
2	35121-26B20	・ユニット ランプ	1		0.3
3	*09471-12060	・ハット ランプ, 12V60/55W, H4 14-01860	1		W0.3
4	35173-26B20	・カバー, ソケット	1		
5	*09471-12001	・ハット ランプ, 12V, 3.4W (STAN LEY, A72A)	1		W0.3
6	36118-26B20	・ソケット	1		0.3
7	36116-22630	・シヨイント ラハ	1		
8	35159-26B20	・フ レート	1		
9	03511-04126	・スクリュ	1		
10	01107-06166	ホルト	4		
11	08321-21066	ロツクワツシヤ	4		
12	08322-21066	ワツシヤ	4		

FIG. 28

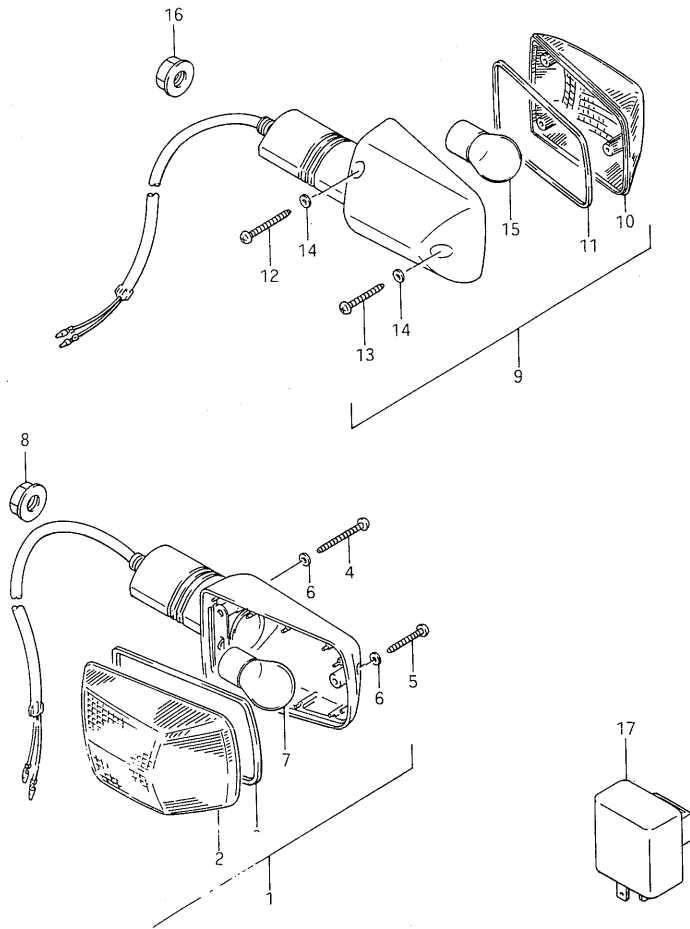


FIG. 28 (D-11) ターン シグナル ランプ

品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	35601-27A02-999 ランプアツシ, フロントターンシグナル	2	+35601-27A02	0.2 B<0.3)
2	35612-27A00 ・レンズ	2		W0.2 B<0.2)
3	35613-27A00 ・カ" スケツト	2		
4	35623-27A00 ・タツビ"ング" スクリュ	4		
5	35725-40511 ・タツビ"ング" スクリュ	2		
6	35627-27A02 ・カ" スケツト	6		
7	*09471-12006 ハ"ルフ", 12V, 23W (STANLEY, A4577A)	2		W0.2 B<0.2)
8	08316-26105 ナット	2		
9	35601-27A02-999 ランプアツシ, リアターンシグナル	2	+35601-27A02	0.2 B<0.3)
10	35612-27A00 ・レンズ	2		W0.2 B<0.2)
11	35613-27A00 ・カ" スケツト	2		
12	35623-27A00 ・タツビ"ング" スクリュ	4		
13	35725-40511 ・タツビ"ング" スクリュ	2		
14	35627-27A02 ・カ" スケツト	6		
15	*09471-12006 ハ"ルフ", 12V, 23W (STANLEY, A4577A)	2		W0.2 B<0.2)
16	08316-26105 ナット	2		
17	#38610-31310 リレーアツシ, ターンシグナル (ND)	1		0.3

FIG. 29

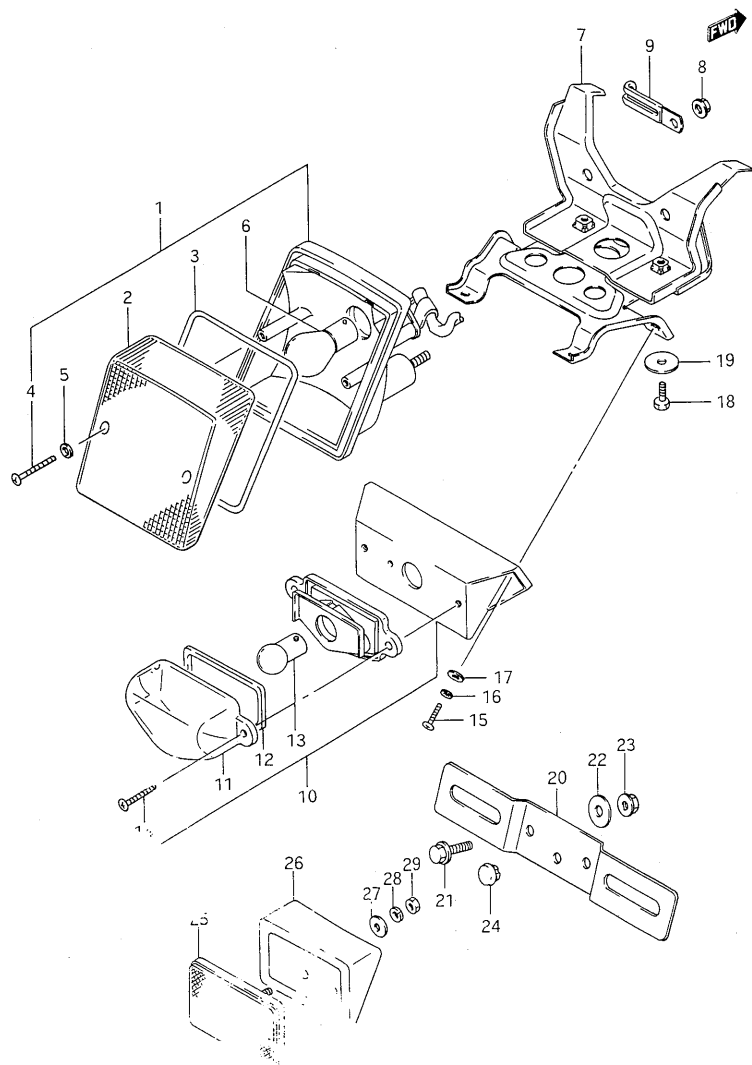


FIG. 29 (D-12) リヤ コンビネーション ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	35720-34A00	ランプユニット, リヤコンビネーション	1		0.4
2	35712-14A00	・レンズ	1		W0.2
3	35713-14A00	・カバー	1		
4	03211-04258	・スクリュー	2		
5	35627-43010	・カバー	2		
6	*09471-12084	・バルブ, 12V, 23/8W STA NLEY, A4879A	1		W0.2
7	35726-34A00	ブラケット, テールランプ	1		
8	08316-26066	ナット	2		
9	09404-06415	クランプ, L:80	1		
10	35910-34A00	ランプユニット, ライセンス	1		0.3
11	35912-00A10	・レンズ	1		W0.2
12	35913-04A00	・カバー	1		
13	*09471-12037	・バルブ, 12V8W<STANLEY , 4123W)	1		W0.2
14	03212-04169	・スクリュー	2		
15	02112-04128	スクリュー	2		
16	08321-21047	ロックワッシャー	2		
17	08322-21047	ワッシャー	2		
18	01107-06166	ホルト	3		
19	09160-06027	ワッシャー, 6.5X20X1.2	3		
20	35927-44110	プレート, ライセンス	1		
21	01517-06164	ホルト	2		
22	09160-06060	ワッシャー, 6.5X20X1.2	2		
23	08316-26066	ナット	2		
24	09321-08005	クッション	1		

FIG. 29

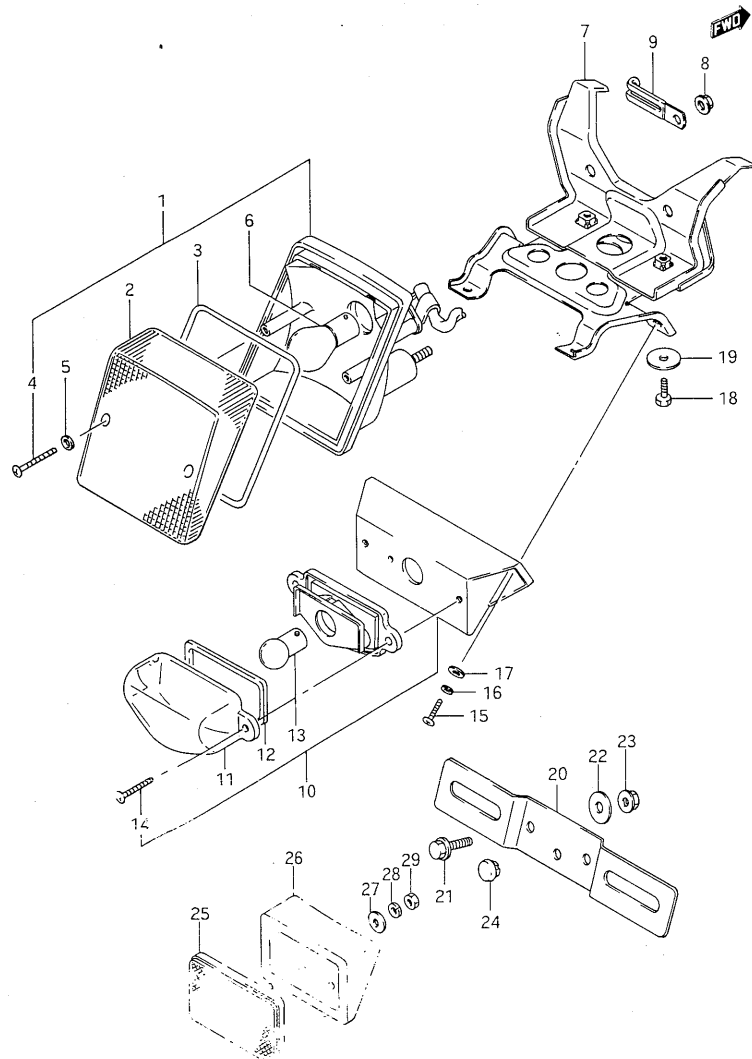


FIG. 29 (D-13) リヤ コンビネーション ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準
					作業時間
25	35970-49310	リフレックスリフレクタ, リヤ	1		0.2
26	35977-16700	スヘーサ	1		
27	08322-21055	ワツシヤ	1		
28	08321-21055	ロツクワツシヤ	1		
29	08310-12055	ナツト	1		




FIG. 30

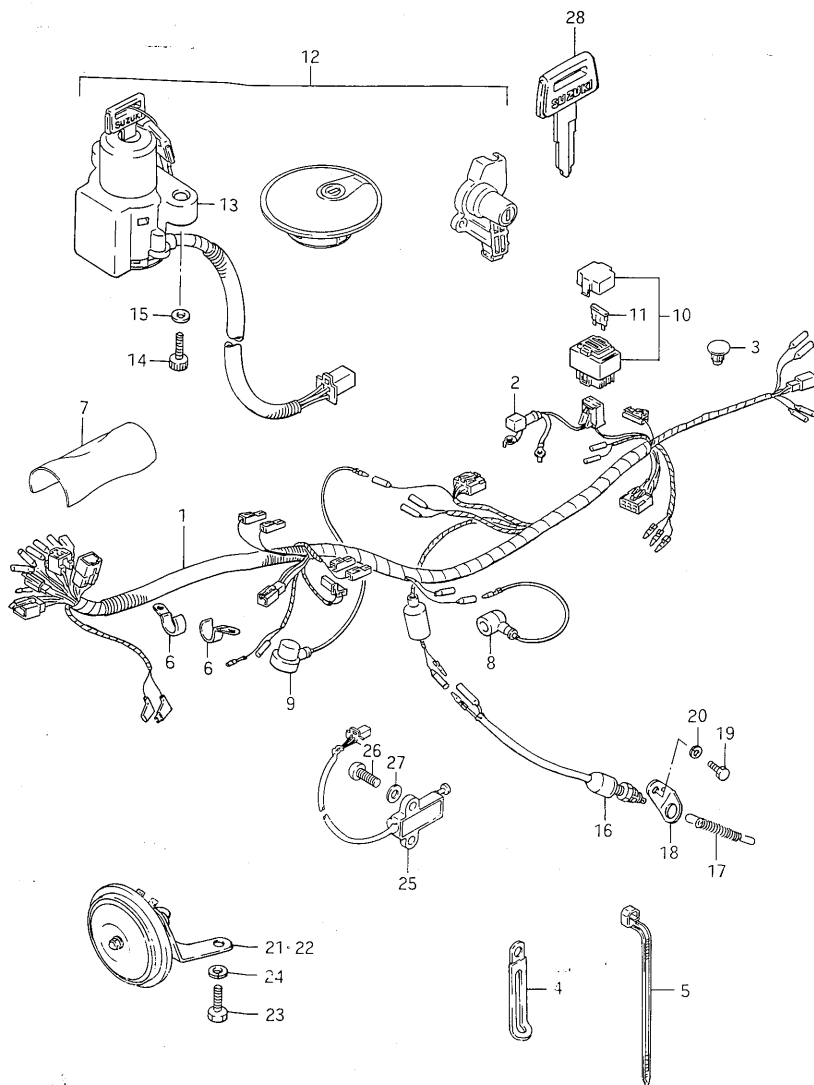


FIG. 30 (D-14) ワイヤリンクハーネス

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	36610-34A01	ハーネス, ワイヤリンク	1	GF250	1.2
1-2	36610-34A10	ハーネス, ワイヤリンク	1	GF250-2, GF250S	1.2
2	33624-24500	・キャップ°, ハッチリフ° ラスターミナル	1		
3	09250-08011	キャップ°	1		
4	09404-06404	クランプ°, L:80	1		
5-1	09407-14403	クランプ°, L:125	6		
5-2	09407-18402	クランプ°, L:165	3		
6	09403-20301	クランプ°	2		
7	36618-13600	カハ°, ハーネス	1	GF250S	
8	36851-38401	ワイヤ, ウォータデンハ° レチャク° ーシ° リート°	1		0.3
9	36851-43410	ワイヤ, オイルフ° レツシヤスイツチリート°	1		0.3
10	36740-09301	ホ° ツクサアツシ, フューズ°	1	-36740-09300	0.2
11	*09481-20101	・フューズ°, 20A	1		W0.2
12	37100-34812	ロツクセツト	1	-37100-34811	0.8
13	37100-34A00	・ロツクアツシ, ステアリング°	1		0.6
14	37152-47011	・・ホ° ルト	2		
15	08321-21067	・・ロツクワツシヤ	2		
16	37740-04A00	スイツチアツシ, ストツフ° ランプ°	1		0.3
17	09443-06042	スフ° リンク°	1		
18	43251-34A00	フ° ラケツト, ストツフ° ランプ° スイツチ	1		0.3
19	01107-06108	ホ° ルト	1		
20	08321-21067	ロツクワツシヤ	1		
21	38500-34A00	ホーンアツシ	1	GF250, GF250-2	0.2
22	38500-34A10	ホーンアツシ	1	GF250S	0.2
23	01107-06257	ホ° ルト	2		
24	08321-31067	ロツクワツシヤ	2		

FIG. 30

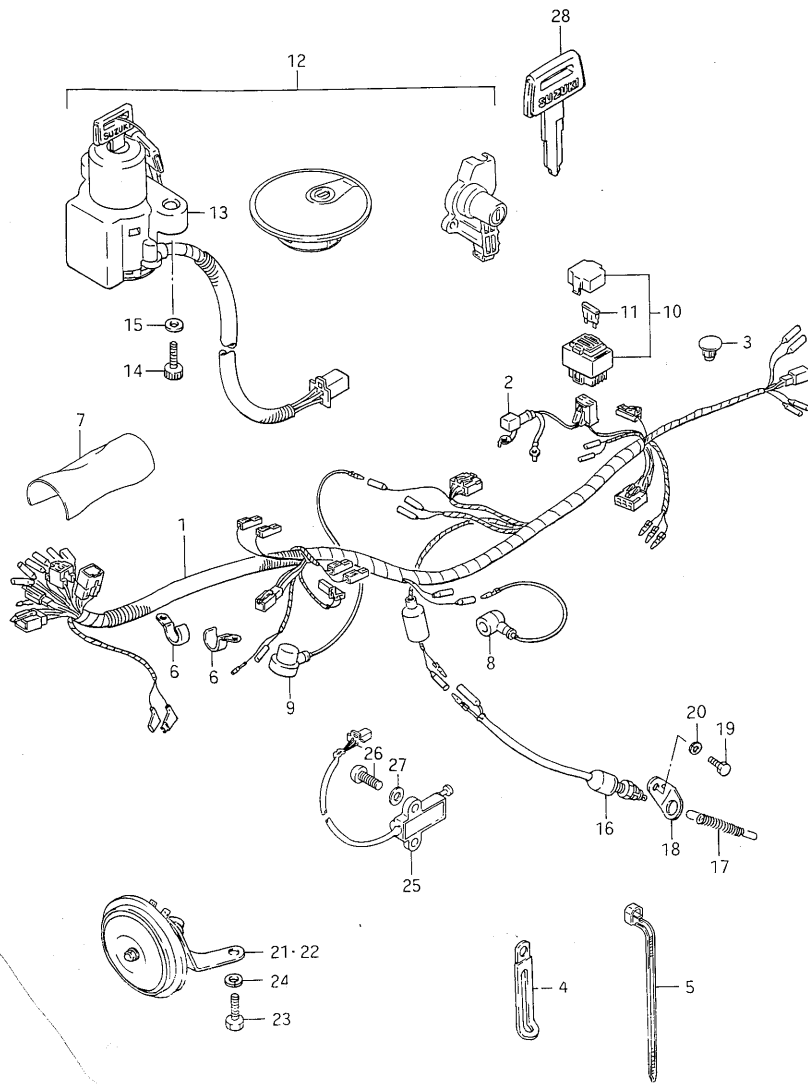


FIG. 30 (D-15) ワイヤリンク[®]ハーネス

品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
25	37840-34A00 スイッチアッシ、サイト [™] スタント [™] ウオー ニク [™]	1	GF250-2, GF250S	0.2
26	02112-06205 スクリュー	2		
27	08322-21064 ワッシャ	2		
28	37145-16700 キー、フ [™] ランク	1	OPT	

FIG.31

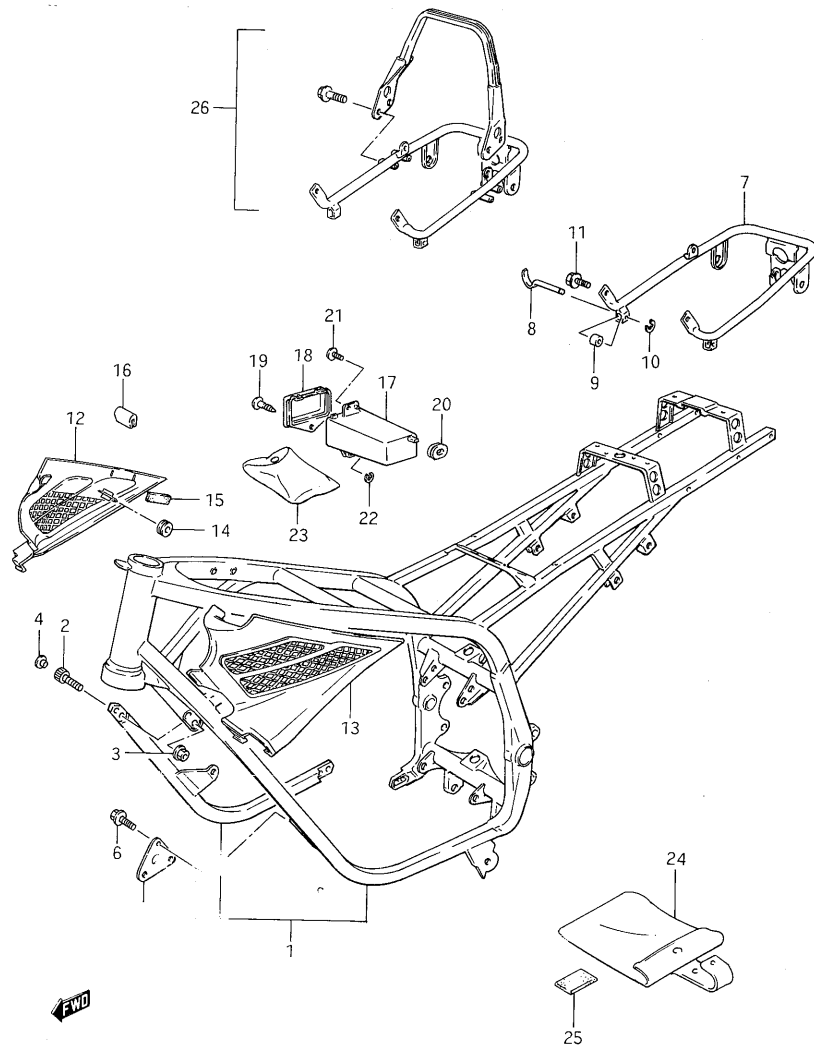


FIG. 31 (E-2) フレーム

見出番号	品 番	品 名	使用部数	備 考	標準 作業時間
1-1	41100-34810-13L	フレームセット (シルハ―)	1	GF250	8.5
1-2	41100-34820-13L	フレームセット (シルハ―)	1	GF250-2, GF250S	8.5
2	07110-08205	・ホ―ルト	4		
3	08319-31085	・ナット	4		
4	09250-06008	キヤツフ°	4		
5	41991-34A00-13L	フ°レート, エンシママウント, レフト (シルハ―)	1		
6	01517-08167	ホ―ルト	2		
7	43980-34A00	ク°リツフ°, リヤ	1		0.4
8	41625-34A00	ロツト°, ク°リツフ°	2		
9	41626-33400	スハ°-サ, ク°リツフ°ロツト°	2		
10	08332-11046	Eリンク°	2		
11	01517-06167	ホ―ルト	1		
12-1	47511-34A00-22R	カハ―, フレムヘツト°, ライト (ホ ワイト)	1	GF250	0.2
12-2	47511-34A00-13Z	カハ―, フレムヘツト°, ライト (フ ラツク)	1	GF250	0.2
12-3	47511-34A00-11W	カハ―, フレムヘツト°, ライト (レ ツト°)	1	GF250	0.2
12-4	47511-34A00-24V	カハ―, フレムヘツト°, ライト (フ ル―)	1	GF250-2	0.2
12-5	47511-34A00-13L	カハ―, フレムヘツト°, ライト (シ ルハ―)	1	GF250-2	0.2
13-1	47521-34A00-22R	カハ―, フレムヘツト°, レフト (ホ ワイト)	1	GF250	0.2
13-2	47521-34A00-13Z	カハ―, フレムヘツト°, レフト (フ ラツク)	1	GF250	0.2
13-3	47521-34A00-11W	カハ―, フレムヘツト°, レフト (レ ツト°)	1	GF250	0.2
13-4	47521-34A00-24V	カハ―, フレムヘツト°, レフト (フ ル―)	1	GF250-2	0.2
13-5	47521-34A00-13L	カハ―, フレムヘツト°, レフト (シ ルハ―)	1	GF250-2	0.2
14	47169-34A00	クツシヨシ, カハ―ヘツト°	2		
15	47529-34A01	フ°ロテクタ, フレムヘツト°カハ―	2		
16	68242-34A00	モ―ルテ°インク°, ラシエータ	2		

FIG.31

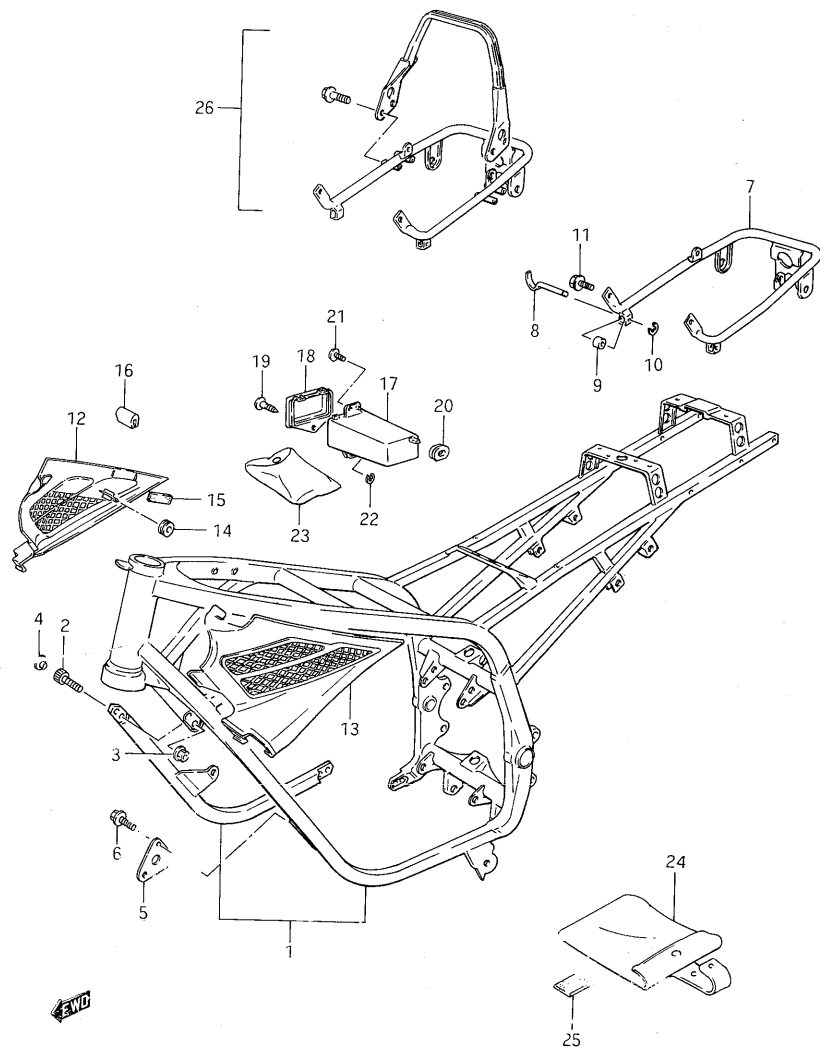


FIG. 31 (E-3) フレーム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
17	47430-34A00	ホルタ [™] , ツール	1		0.2
18	47432-34A00	キヤツフ [®] , ツールホルタ [™]	1		
19-1	47438-34A00	スクリュ, ツールホルタ [™] キヤツフ [®]	1	GF250	
19-2	47438-34A10	スクリュ, ツールホルタ [™] キヤツフ [®]	1	GF250-2, GF250S	
20	09320-07007	クツシヨシ	1		
21-1	02142-06127	スクリュ	1	GF250	
21-2	02142-06125	スクリュ	1	GF250-2, GF250S	
22	08332-11058	Eリンク [™]	1		
23-1	09800-00300	ツールアツシ	1	GF250	
23-2	09800-00337	ツールセツト	1	GF250-2, GF250S	
24	94980-34301	ハ [™] ツク [™] , マニュアル	1		
25	94982-02300	フアスナ, セイビ [™] チチヨウ, NO. 2	2		
26	46200-34810	ハント [™] ルセツト, ヒ [®] リオンライタ [™]	1	OPT	

FIG. 32

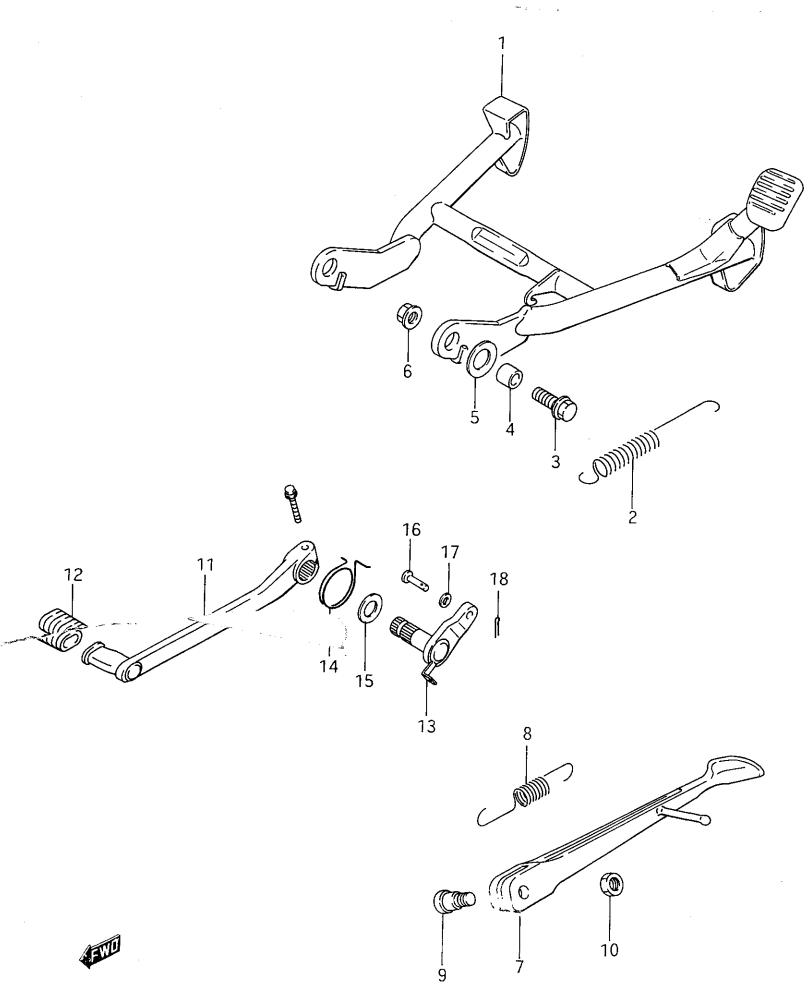


FIG. 32 (E-4) スタント

見出し番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
1	42100-34A00	スタント [™] , センタ	1		0.3
2	09443-16010	スフ [®] リンク [™]	1		
3	01517-10255	ホルト	2		
4	09180-10103	スヘ [®] -サ	2		
5	08221-15245	スラストワッシャ	2		
6	08319-31105	ナット	2		
7	42310-34A00	スタント [™] , フ [®] ロツフ [®]	1		0.2
8	09443-14042	スフ [®] リンク [™]	1		
9	09111-10019	ホルト	1		
10	08310-22105	ナット	1		
11	43110-04A00	ヘ [®] タ [™] ル, フ [®] レーキ	1		0.2
12	43151-04701	ラハ [™] - [™] , フ [®] レーキヘ [®] タ [™] ル	1		
13	43120-34A00	ア-ム, フ [®] レーキロツト [™]	1		0.4
14	09448-35001	スフ [®] リンク [™]	1		
15	43212-04A00	ワッシャ, フ [®] レーキヘ [®] タ [™] ル	1		
16	09200-06037	ヒ [®] ン	1		
17	08322-21067	ワッシャ	1		
18	04111-20158	コッタヒ [®] ン	1		

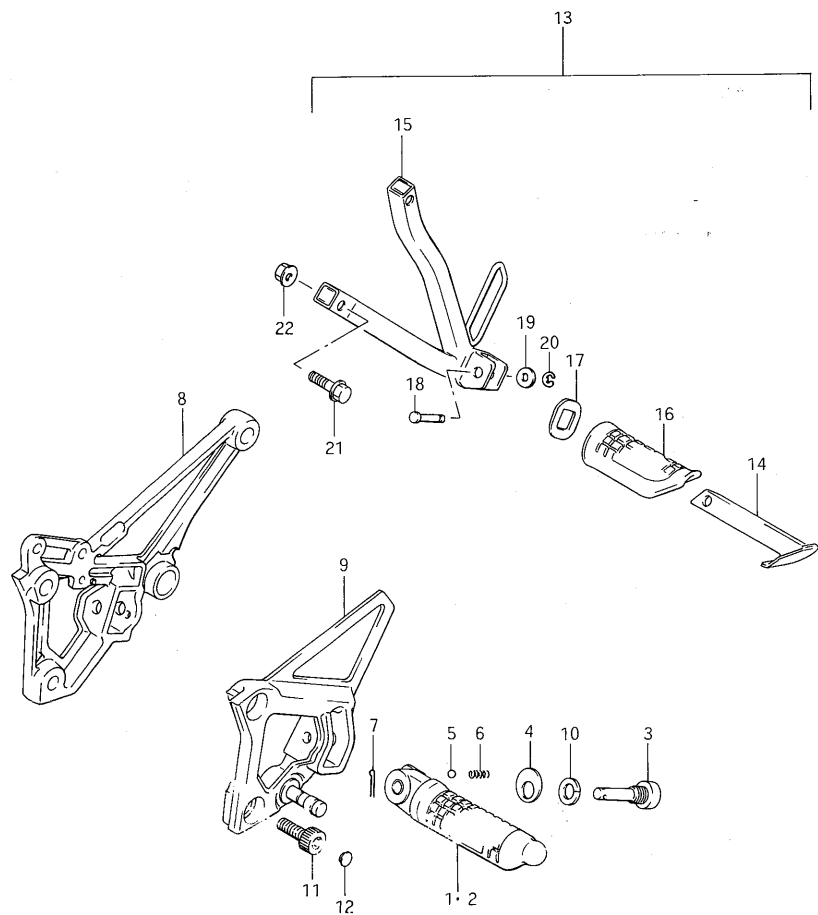


FIG. 33 (E-5) フートレスト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	43501-04A00	フットレストアツシ, フロント, ライト	1	GF250	0.2 B(0.3)
1-2	43501-34A10	フットレストアツシ, フロント, ライト	1	GF250-2, GF250S	
2-1	43502-04A00	フットレストアツシ, フロント, レフト	1	GF250	0.2 B(0.3)
2-2	43502-34A10	フットレストアツシ, フロント, レフト	1	GF250-2, GF250S	
3	43529-04A00	ホルルト, フロントフットレスト	2		
4	43596-04A00	フレート, スフ°リンク°ストツフ°, フ ロント	2		
5	06112-07004	ホルルト	2		
6	09440-05003	スフ°リンク°	2		
7	04111-20158	コツタヒ°ン	2		
8	43810-34A00	フ°ラケツト, フットレスト, ライト	1		0.5 B(0.6)
9	43820-34A00	フ°ラケツト, フットレスト, レフト	1		0.3 B(0.6)
10	08321-21104	ロツクワツシヤ	2		
11	07110-10258	ホルルト	4		
12	43575-34500	キヤツフ°	4		
13-1	43600-34A00	フットレストアツシ, ヒ°リオン, ライト	1		0.2 B(0.3)
13-2	43700-34A00	フットレストアツシ, ヒ°リオン, レフト	1		0.2 B(0.3)
14-1	43610-34A00	・ハ°ー, ヒ°リオンフットレスト, ライト	1		
14-2	43710-34A00	・ハ°ー, ヒ°リオンフットレスト, レフト	1		
15-1	43620-34A00	・ホルタ°, ヒ°リオンフットレスト, ライ ト	1		
15-2	43720-34A00	・ホルタ°, ヒ°リオンフットレスト, レフ ト	1		
16	43612-34A00	・ラハ°ー, ヒ°リオンフットレスト	2		
17	43631-34A00	・ワツシヤ, ヒ°リオンフットレスト	2		
18	09208-06005	・ヒ°ン	2		
19	08322-21064	・ワツシヤ	2		
20	08332-11045	・Eリンク°	2		
21	01517-08307	ホルルト	4		
22	08319-31087	ナツト	4		

GF250-2

GF250-2

FIG. 34

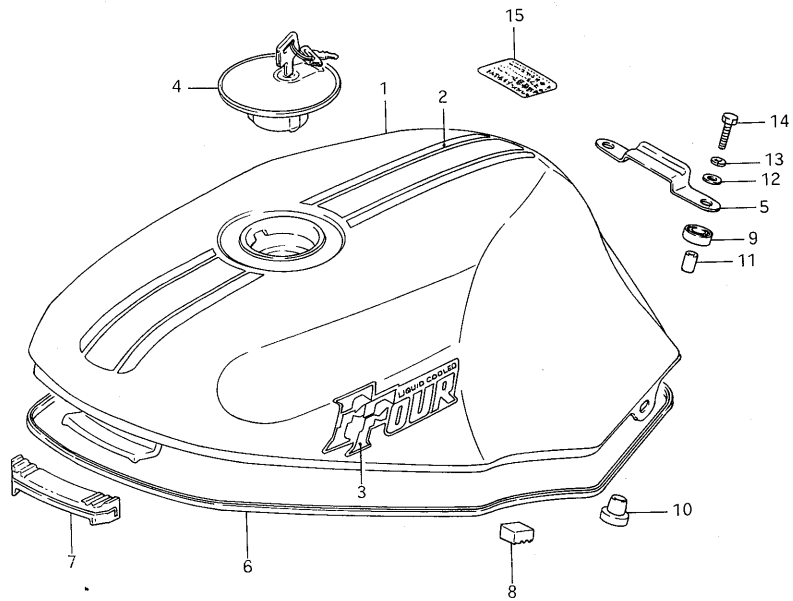


FIG. 34 (E-6) フューエル タンク (GF250)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	44100-34A00-22R	タンクアツシ,フューエル (ホワイト)	1		0.5
1-2	44100-34A00-13Z	タンクアツシ,フューエル (フアラツク)	1		0.5
1-3	44100-34A00-11W	タンクアツシ,フューエル (レット)	1		0.5
2-1	68110-34A00-7YA	・テーフセツト,フューエルタンク	1	FOR 22R	
2-2	68110-34A00-915	・テーフセツト,フューエルタンク	1	FOR 13Z	
2-3	68110-34A00-90A	・テーフセツト,フューエルタンク	1	FOR 11W	
3-1	68111-34A00-7YD	・エンフレム	2	FOR 22R	
3-2	68111-34A00-7YE	・エンフレム	2	FOR 13Z	
3-3	68111-34A00-7YF	・エンフレム	2	FOR 11W	
4	44200-34A00-KEY	キャツフアツシ,フューエルタンク	1		0.1
5	45119-34A00	フプレート,シートフロントアツク	1		
6	68241-34A00	モールドインク,フューエルタンク	1		
7	44511-34A00	クツシヨシ,フューエルタンク,フロント	1		
8	44545-04700	クツシヨシ,フューエルタンク,サイト	2		
9	09320-14013	クツシヨシ	2		
10	09320-10020	クツシヨシ	2		
11	09180-06072	スハ-サ,6.4X9X18	2		
12	08322-21066	ワツシヤ	2		
13	08321-21066	ロツクワツシヤ	2		
14	01107-06306	ホルト	2		
15	68319-19001	フプレート,コ-シヨシ	1		

FIG. 35 (E-7) :
GF250-2, GF250S

FIG. 35

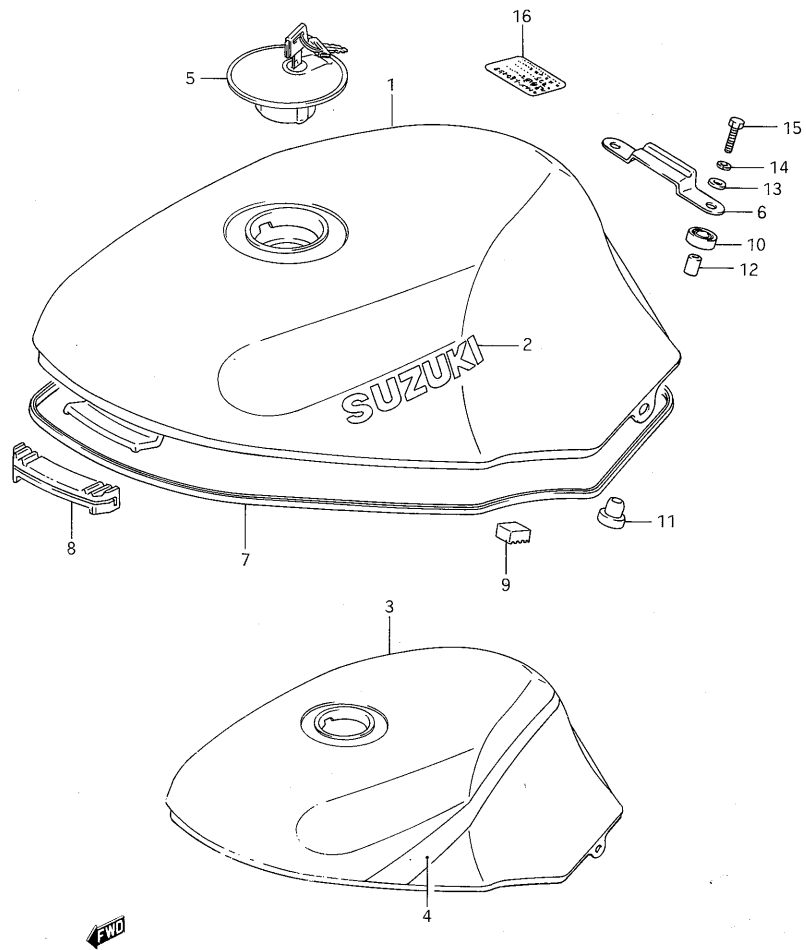


FIG. 35 (E-7) フューエル タンク (GF250-2, GF250S)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	44100-34A20-24V	タンクアツシ, フューエル (フルー)	1	GF250-2	0.5
1-2	44100-34A20-13L	タンクアツシ, フューエル (シルハ)	1	GF250-2	0.5
2-1	68271-04A00-05F	・エンフ・レム	2	GF250-2, FOR 24V	
2-2	68271-04A00-07G	・エンフ・レム	2	GF250-2, FOR 13L	
3-1	44100-34A10-94F	タンクアツシ, フューエル	1	GF250S	0.5
3-2	44100-34A10-8RW	タンクアツシ, フューエル	1	GF250S	0.5
3-3	44100-34A10-8RY	タンクアツシ, フューエル	1	GF250S	0.5
4-1	68110-34A10-019	・チーフ・セット, フューエルタンク	1	GF250S, FOR 94F	
4-2	68110-34A10-724	・チーフ・セット, フューエルタンク	1	GF250S, FOR 8RW	
4-3	68110-34A10-742	・チーフ・セット, フューエルタンク	1	GF250S, FOR 8RY	
5	44200-34A00-KEY	キャップ・アツシ, フューエルタンク	1		0.1
6	45119-34A00	フ・レート, シートフロントフツク	1		
7	68241-34A00	モール・インク, フューエルタンク	1		
8	44511-34A00	クツシヨシ, フューエルタンク, フロント	1		
9	44545-04700	クツシヨシ, フューエルタンク, サイト	2		
10	09320-14013	クツシヨシ	2		
11	09320-10020	クツシヨシ	2		
12	09180-06072	ス・サ, 6.4X9X18	2		
13	08322-21066	ワツシヤ	2		
14	08321-21066	ロツクワツシヤ	2		
15	01107-06306	ホルト	2		
16	68319-19001	フ・レート, コーシヨシ	1		

FIG. 36

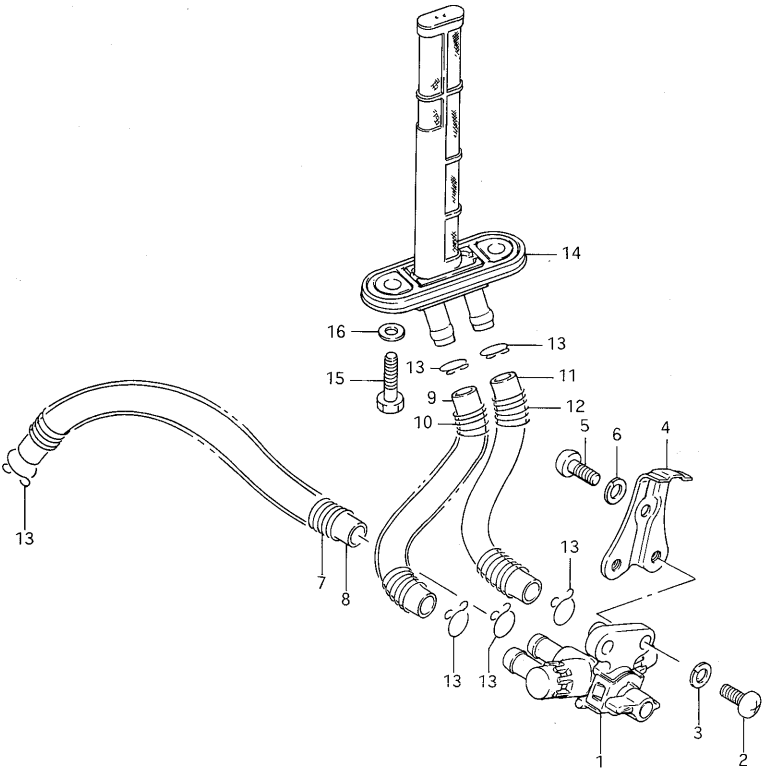


FIG. 36 (E-8) フューエル コック

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	44300-04A00	コックアッシ, フューエル	1		0.2
2	02112-06126	スクリュ	2		
3	08321-21066	ロックワッシャ	2		
4	44371-34A00	フ°レート, フューエルコック	1		
5	02112-06166	スクリュ	2		
6	08321-21066	ロックワッシャ	2		
7	09343-07073	ホース, 7X10.2X380	1	L: 380+190	0.2
8	09440-13029	スフ°リング"	1		
9	09343-07140	ホース	1		0.2
10	09440-13032	スフ°リング"	1		
11	09343-07128	ホース	1		0.3
12	09440-13039	スフ°リング"	1		
13	09401-10401	クリツフ°	6		
14	44330-34A00	ユニット, フューエルフィルタ	1		0.5
15	09128-06006	スクリュ, 6X20	2		
16	09168-06010	カ" スケット, 6.2X11X1	2		

FIG. 37

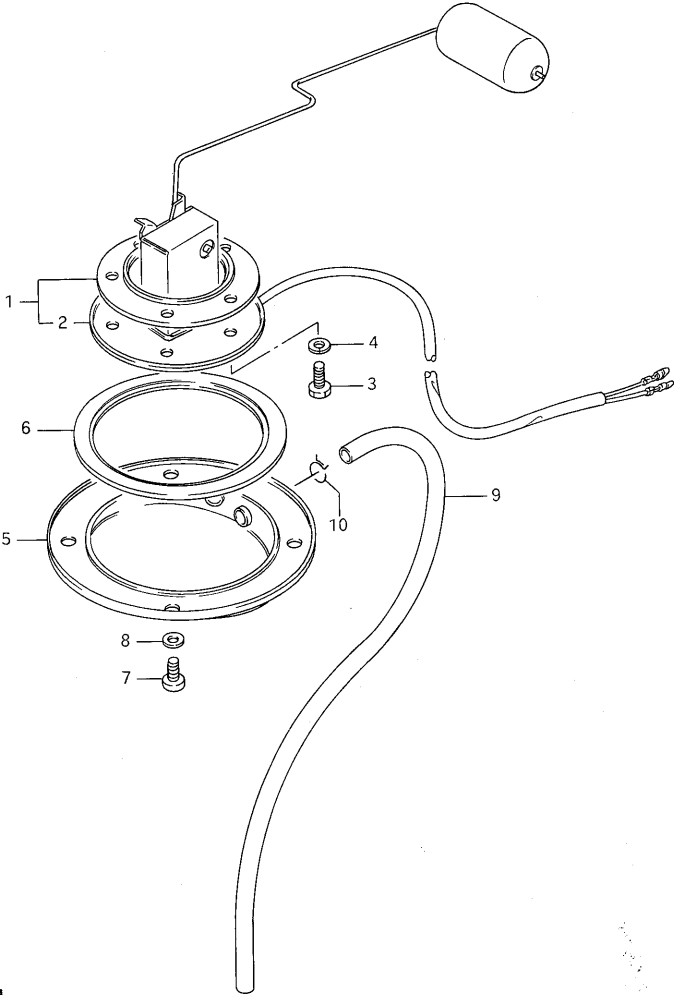


FIG. 37 (E-9) フューエル ケーシ

品出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	34810-34A00	ケーシングアツシ, フューエルレヘルセン タ	1	~F.NO.115375	0.4
1-2	34810-34A01	ケーシングアツシ, フューエルレヘルセン タ	1	F.NO.115376~	
2	34825-45100	・カスケツト, フューエルレヘルケー シ	1		W0.4
3	01107-05106	ホルト	5		
4	08321-21056	ロツクワツシヤ	5		
5	34885-40A00	フレート, フューエルトレーン	1	~F.NO.115375	
6	34888-40A00	カスケツト, フューエルトレーンフ レート	1	~F.NO.115375	
7	02112-05086	スクリュ	4	~F.NO.115375	
8	08321-21056	ロツクワツシヤ	4	~F.NO.115375	
9	09343-05165	ホース, 5X8.2X890	1	~F.NO.115375	
10	09401-08402	クリツフ	1	~F.NO.115375	

FIG. 38

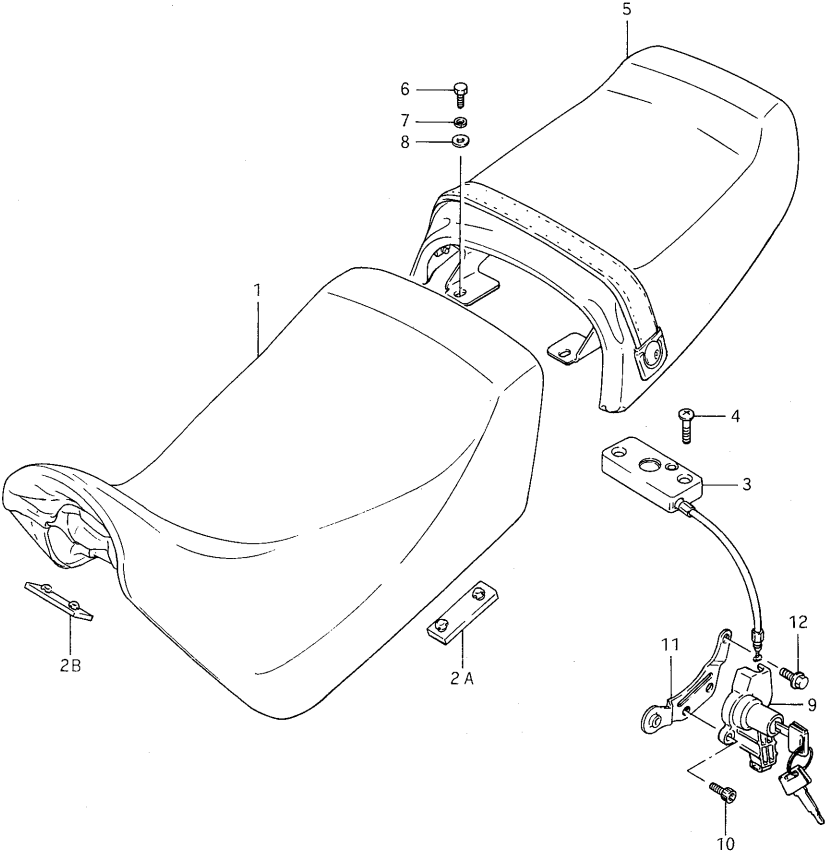


FIG. 38 (E-10) シート

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	45100-34A00-58D	シートセット (フルー)	1	GF250, FOR 22R, 13Z	0.2
1-2	45100-34A00-58P	シートセット (フラック)	1	GF250S, FOR 8RW GF250, FOR 11W GF250-2, FOR 13L GF250S, FOR 94F GF250-2, FOR 24V GF250S, FOR 8RY	0.2
1-3	45100-34A00-58E	シートセット (レット)	1		0.2
2A	09321-08009	クツシヨ	2		
2B	09329-05005	クツシヨ	1		
3	45220-34A00	フラクツト, シートサホート, リヤ	1		0.2
4	02122-06255	スクリ	2		
5-1	45300-34A00-58D	シートアツシ, ヒ°リオン (フルー)	1	GF250, FOR 22R, 13Z	0.2
5-2	45300-34A00-58P	シートアツシ, ヒ°リオン (フラック)	1	GF250S, FOR 8RW GF250, FOR 11W GF250-2, FOR 13L GF250S, FOR 94F GF250-2, FOR 24V GF250S, FOR 8RY	0.2
5-3	45300-34A00-58E	シートアツシ, ヒ°リオン (レット)	1		0.2
6	01107-06166	ホルト	2		
7	08321-21066	ロツクワツシヤ	2		
8	09160-06019	ワツシヤ, 6.5X16X1.2	2		
9-1	95700-34A00-KEY	ロツクアツシ, シート/ヘルメツト	1	GF250	0.4
9-2	95700-34A01-KEY	ロツクアツシ, シート/ヘルメツト	1	GF250-2, GF250S	0.4
10	07110-06128	ホルト	1		
11	95710-34A00	フ°レート, シートロツク	1		
12	01517-06208	ホルト	2		

FIG. 39

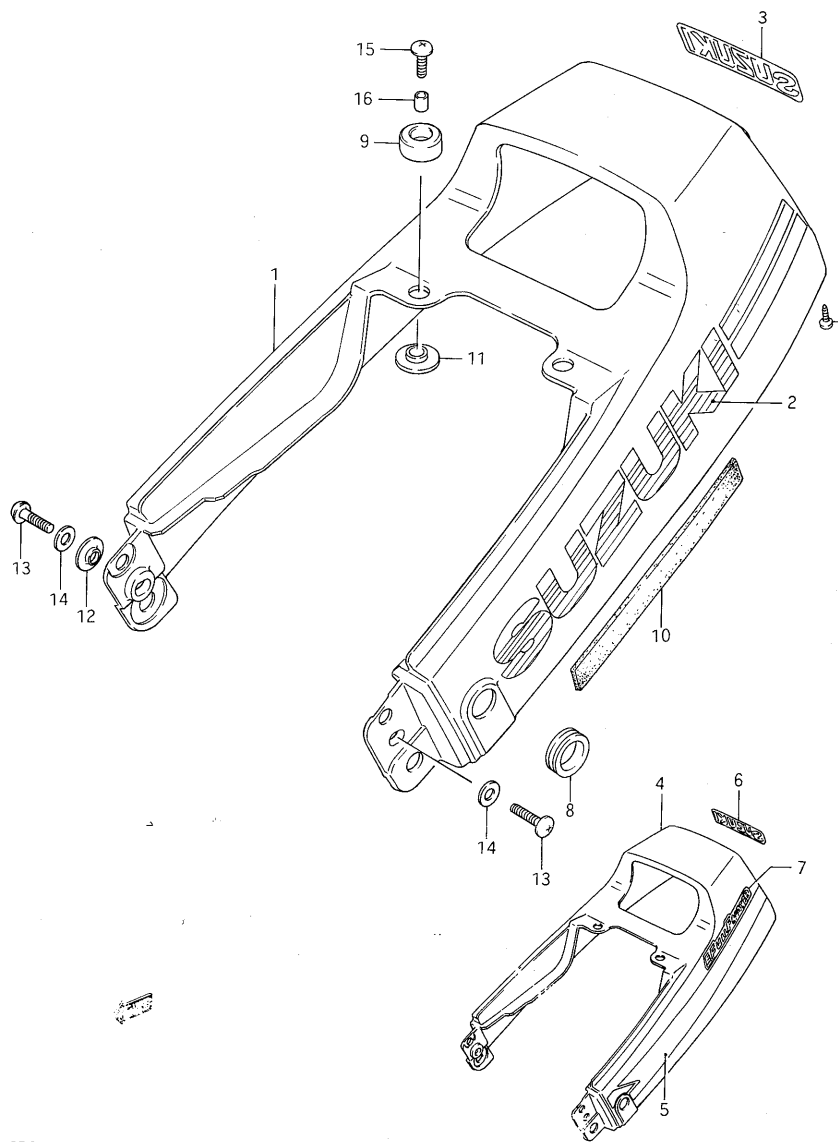


FIG. 39 (E-11) シート テール カバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	45510-34A00-22R	カバー, シートテール (ホワイト)	1	GF250	0.5
1-2	45510-34A00-13Z	カバー, シートテール (フック)	1	GF250	0.5
1-3	45510-34A00-11W	カバー, シートテール (レット)	1	GF250	0.5
2-1	68160-34A00-7YG	テーフセット, シートテールカバー	1	GF250, FOR 22R	
2-2	68160-34A00-7YH	テーフセット, シートテールカバー	1	GF250, FOR 13Z	
2-3	68160-34A00-7YJ	テーフセット, シートテールカバー	1	GF250, FOR 11W	
3-1	68271-34A00-14M	エンフアレム	1	GF250, FOR 22R	
3-2	68271-34A00-21S	エンフアレム	1	GF250, FOR 13Z	
3-3	68271-34A00-064	エンフアレム	1	GF250, FOR 11W	
4-1	45510-34A10-24V	カバー, シートテール (フルー)	1	GF250-2	0.5
4-2	45510-34A10-13L	カバー, シートテール (シルバ)	1	GF250-2, GF250S	0.5
4-3	45510-34A10-28V	カバー, シートテール (レット)	1	GF250S	0.5
4-4	45510-34A10-30H	カバー, シートテール (ホワイト)	1	GF250S	0.5
5-1	68160-34A10-8SF	テーフセット, シートテールカバー	1	GF250-2, FOR 24V	
5-2	68160-34A10-69L	テーフセット, シートテールカバー	1	GF250-2, GF250S FOR 13L	
5-3	68160-34A10-991	テーフセット, シートテールカバー	1	GF250S, FOR 28V	
5-4	68160-34A10-8SE	テーフセット, シートテールカバー	1	GF250S, FOR 30H	
6-1	68271-34A00-742	エンフアレム	1	GF250-2, FOR 24V GF250S, FOR 28V	
6-2	68271-34A00-019	エンフアレム	1	GF250-2, FOR 13L GF250S, FOR 13L, 30	
7-1	68235-40A00-66P	エンフアレム, フルフロタ	2	GF250-2, FOR 24V	
7-2	68235-40A00-69L	エンフアレム, フルフロタ	2	GF250-2 GF250S, FOR 13L	
7-3	68235-40A00-60D	エンフアレム, フルフロタ	2	GF250S, FOR 28V	
7-4	68235-40A00-95K	エンフアレム, フルフロタ	2	GF250S, FOR 30H	
8	45522-04700	クローメツト, シートロックホール	1		
9	45149-44400	クツシヨシ, シートテールカバー, センタ	2		
10	45527-34A00	フーロテクツ, シートテール	1		

FIG. 39

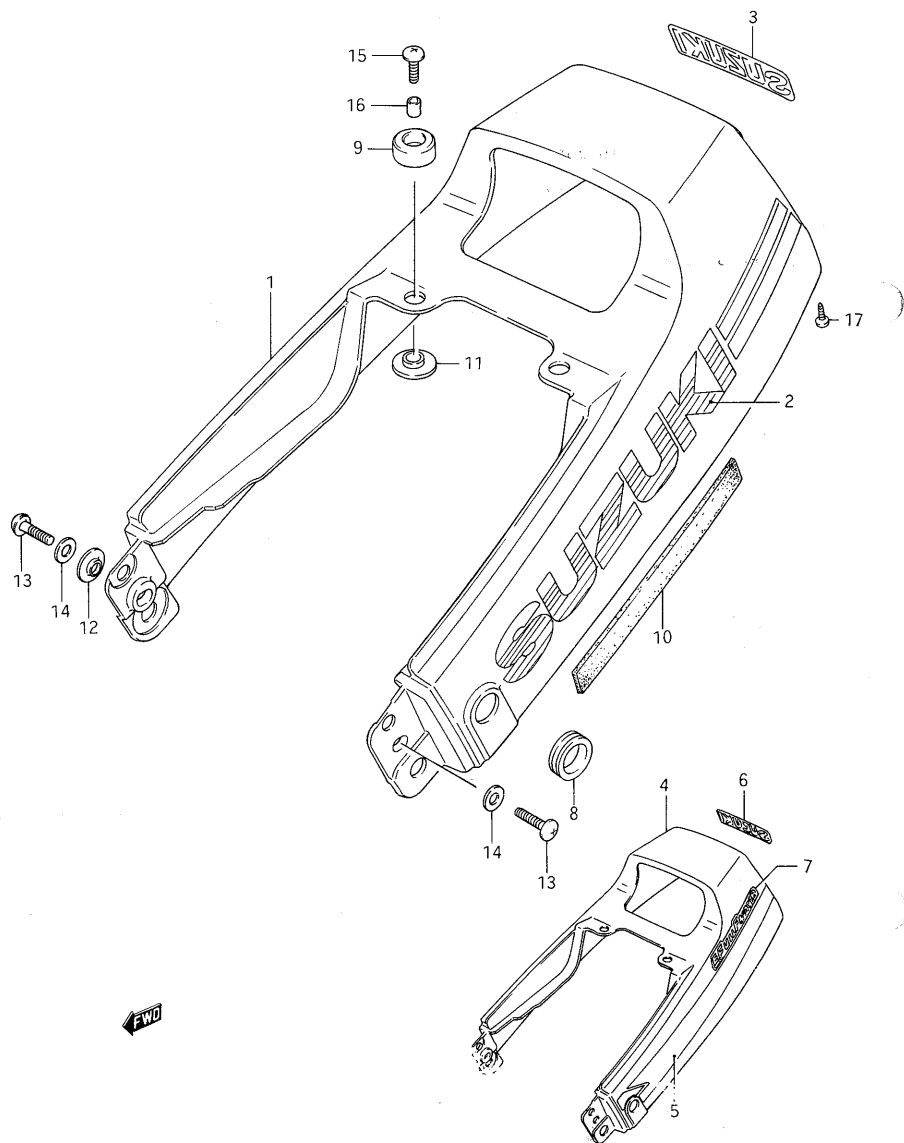


FIG. 39 (E-12) シート テール カバー

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
11	45326-16700	クッション、シートテールカバー、ロア	2		
12	09169-06016	ワッシャー	2		
13	02142-06257	スクリュー	2		
14	09160-06006	ワッシャー、6.5X18X1.6	2		
15	02142-06206	スクリュー	2		
16	09180-06035	スプーラー、6.1X8X12	2		
17	03511-04106	スクリュー	4		

FIG.40

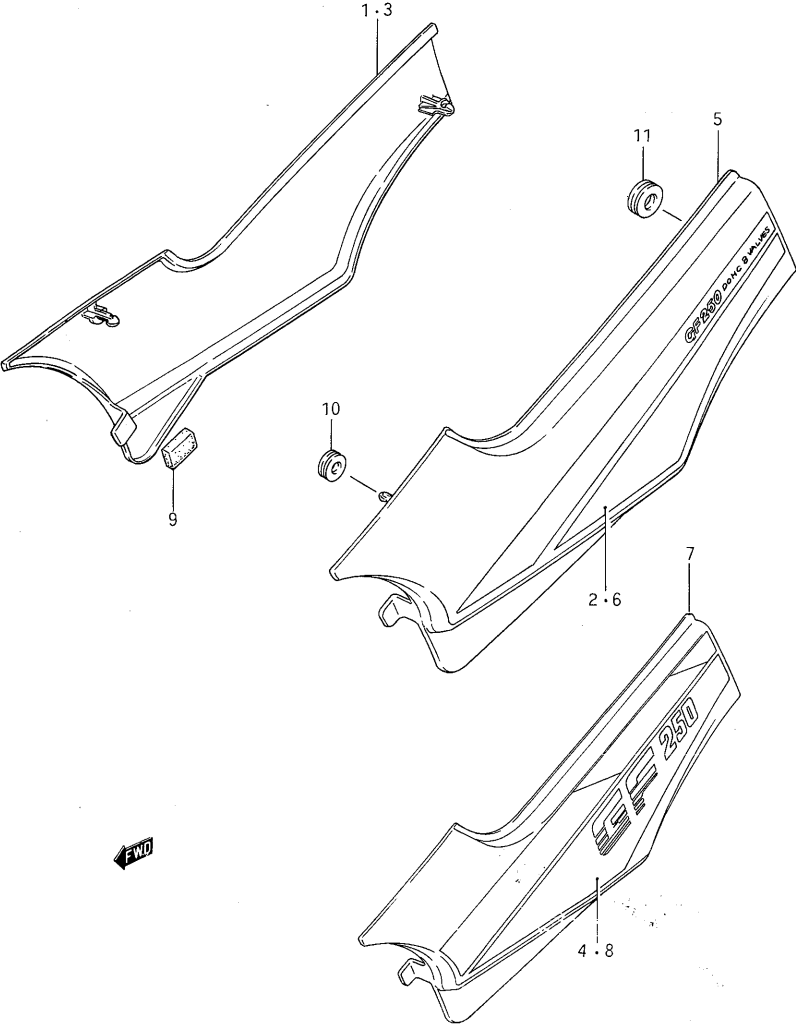


FIG. 40 (E-13) フレーム カハ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	47110-34A00-22R	カハ [〃] 、フレーム、ライト (ホワイト)	1	GF250	0.2
1-2	47110-34A00-13Z	カハ [〃] 、フレーム、ライト (フ [〃] ラツク)	1	GF250	0.2
1-3	47110-34A00-11W	カハ [〃] 、フレーム、ライト (レット [〃])	1	GF250	0.2
2-1	68130-34A00-7YG	・テ-フ°セツト、フレームカハ [〃] 、ライ ト	1	GF250, FOR 22R	
2-2	68130-34A00-7YH	・テ-フ°セツト、フレームカハ [〃] 、ライ ト	1	GF250, FOR 13Z	
2-3	68130-34A00-7YJ	・テ-フ°セツト、フレームカハ [〃] 、ライ ト	1	GF250, FOR 11W	
3-1	47110-34A20-24V	カハ [〃] 、フレーム、ライト (フル [〃])	1	GF250-2	0.2
3-2	47110-34A20-13L	カハ [〃] 、フレーム、ライト (シルハ [〃])	1	GF250-2, GF250S	0.2
3-3	47110-34A20-28V	カハ [〃] 、フレーム、ライト (レット [〃])	1	GF250S	0.2
3-4	47110-34A20-30H	カハ [〃] 、フレーム、ライト (ホワイト)	1	GF250S	0.2
4-1	68130-34A20-8SD	・テ-フ°セツト、フレームカハ [〃] 、ライ ト	1	GF250-2, FOR 24V	
4-2	68130-34A20-8SA	・テ-フ°セツト、フレームカハ [〃] 、ライ ト	1	GF250-2	
4-3	68130-34A20-8SC	・テ-フ°セツト、フレームカハ [〃] 、ライ ト	1	GF250S, FOR 13L GF250S, FOR 28V	
4-4	68130-34A20-8SB	・テ-フ°セツト、フレームカハ [〃] 、ライ ト	1	GF250S, FOR 30H	
5-1	47210-34A00-22R	カハ [〃] 、フレーム、レフト (ホワイト)	1	GF250	0.2
5-2	47210-34A00-13Z	カハ [〃] 、フレーム、レフト (フ [〃] ラツク)	1	GF250	0.2
5-3	47210-34A00-11W	カハ [〃] 、フレーム、レフト (レット [〃])	1	GF250	0.2
6-1	68140-34A00-7YG	・テ-フ°セツト、フレームカハ [〃] 、レフ ト	1	GF250, FOR 22R	
6-2	68140-34A00-7YH	・テ-フ°セツト、フレームカハ [〃] 、レフ ト	1	GF250, FOR 13Z	
6-3	68140-34A00-7YJ	・テ-フ°セツト、フレームカハ [〃] 、レフ ト	1	GF250, FOR 11W	

FIG. 40

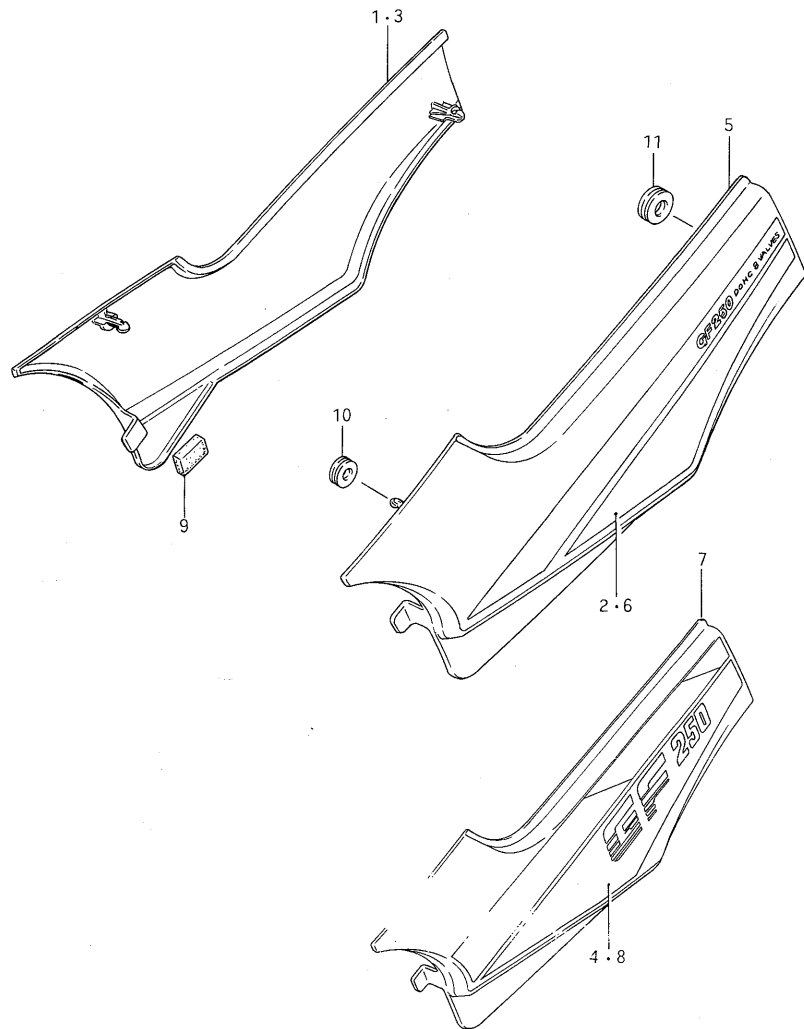


FIG. 40 (E-14) フレーム カハ-

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
7-1	47210-34A20-24V	カハ-, フレーム, レフト (フルー)	1	GF250-2	0.2
7-2	47210-34A20-13L	カハ-, フレーム, レフト (シルハ-)	1	GF250-2, GF250S	0.2
7-3	47210-34A20-28V	カハ-, フレーム, レフト (レット)	1	GF250S	0.2
7-4	47210-34A20-30H	カハ-, フレーム, レフト (ホワイト)	1	GF250S	0.2
8-1	68140-34A20-8SD	・テ-フ°セツト, フレームカハ-, レフト	1	GF250-2, FOR 24V	
8-2	68140-34A20-8SA	・テ-フ°セツト, フレームカハ-, レフト	1	GF250-2	
8-3	68140-34A20-8SC	・テ-フ°セツト, フレームカハ-, レフト	1	GF250S, FOR 13L GF250S, FOR 28V	
8-4	68140-34A20-8SB	・テ-フ°セツト, フレームカハ-, レフト	1	GF250S, FOR 30H	
9	47161-34A00	フ°ロチクタ, フレームカハ-	2		
10	47169-34A00	クツシヨ-ン, カハ-ヘツト	4		
11	09320-08028	クツシヨ-ン	2		

GF250-2

FIG. 41

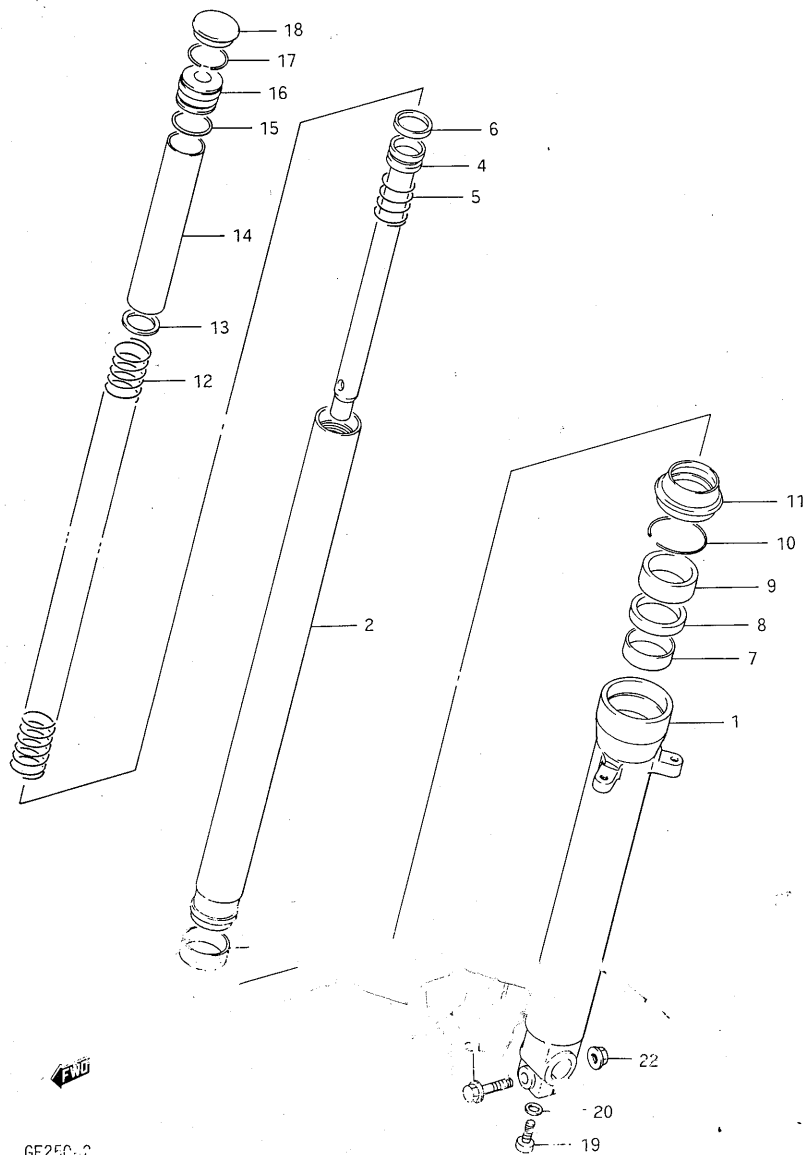


FIG. 41 (F-2) フロント ライト タンハ° (GF250, GF250-2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
	51103-34A00	タンハ°アツシ, ライト	1	GF250	W0.8 B<1.0)
	51103-34A20	タンハ°アツシ, ライト	1	GF250-2	W0.8 B<1.0)
1	51130-34A00-15T	・チューフ°, アウタ, ライト(フ°ラック)	1		1.0 B<1.2)
2-1	51110-34A00	・チューフ°, インナ	1	GF250	1.0 B<1.2)
2-2	51110-34A10	・チューフ°, インナ	1	GF250-2	1.0 B<1.2)
3	51121-34A00	・ヒ°ストン	1		1.0 B<1.2)
4	51146-34A00	・シリクタ°	1		
5-1	51177-34A00	・スフ°リンク°, リハ°ウント°	1	GF250	
5-2	51177-34A20	・スフ°リンク°, リハ°ウント°	1	GF250-2	
6	51196-38A00	・リンク°, ヒ°ストン	1		
7	51152-33300	・フ°ツシユ, カ°イト°	1		
8-1	51168-34A00	・スヘ°-サ, シール	1	GF250	
8-2	51168-01A30	・スヘ°-サ, シール	1	GF250-2	
9	51153-34A00	・シール, オイル	1		1.0 B<1.2)
10-1	51156-31231	・リンク°, オイルシールストツハ°	1	GF250	
10-2	51156-01A00	・リンク°, オイルシールストツハ°	1	GF250-2	
11	51571-34A00	・シール, タ°スト	1		
12	51171-34A00	・スフ°リンク°	1		
13	51172-34A00	・ワツシヤ	1		
14	51176-34A00	・スヘ°-サ	1		
15	51117-34210	・Oリンク°	1		
16	51175-38430	・シート, スフ°リンク°	1		
17	51169-38430	・リンク°, ストツハ°	1		

FIG. 43 (F-6) :
GF250S

GF250-2

N-br

FIG. 41

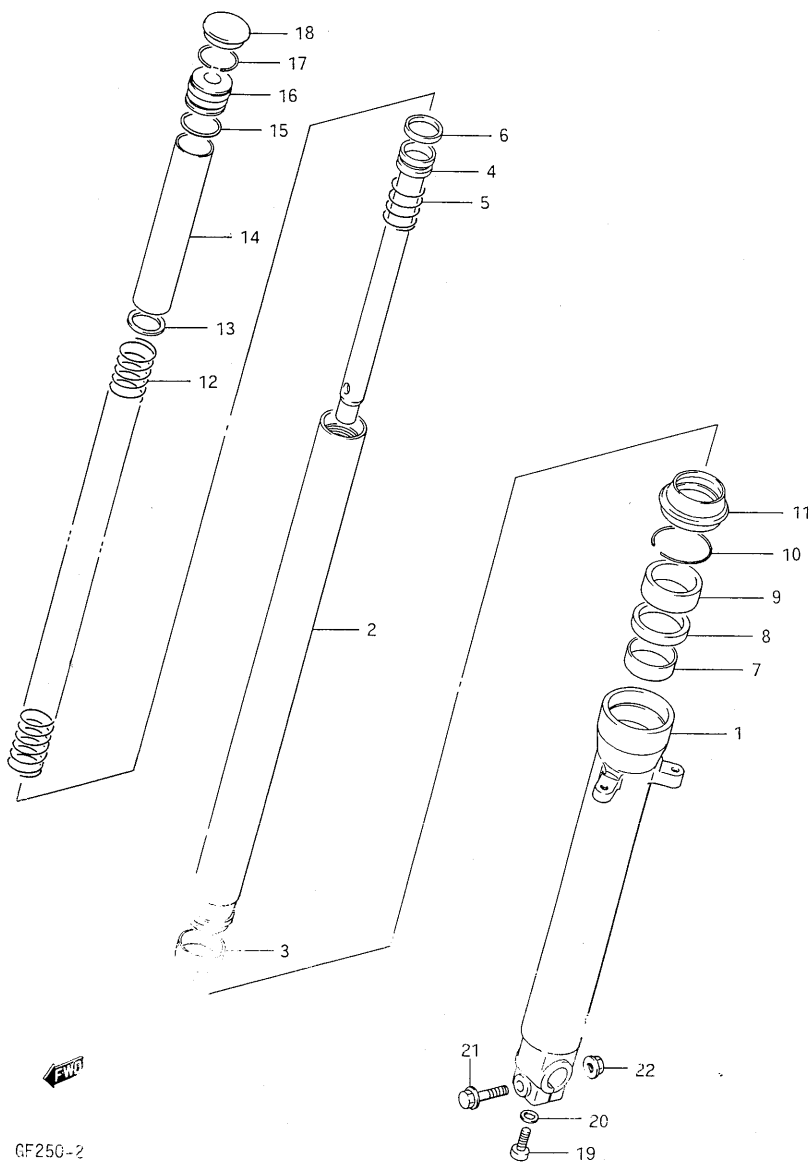


FIG. 41 (F-3) フロント ライト タンハ° (GF250, GF250-2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
18	51189-38430	・キャップ°	1		
19	51147-48130	・ホルト	1		
20	51148-36011	・カ°スケツト	1		
21	01517-08504	・ホルト	1		
22	08316-16085	・ナツト	1		

FIG.43 (F-6) :
GF250S

GF250-2

FIG. 42

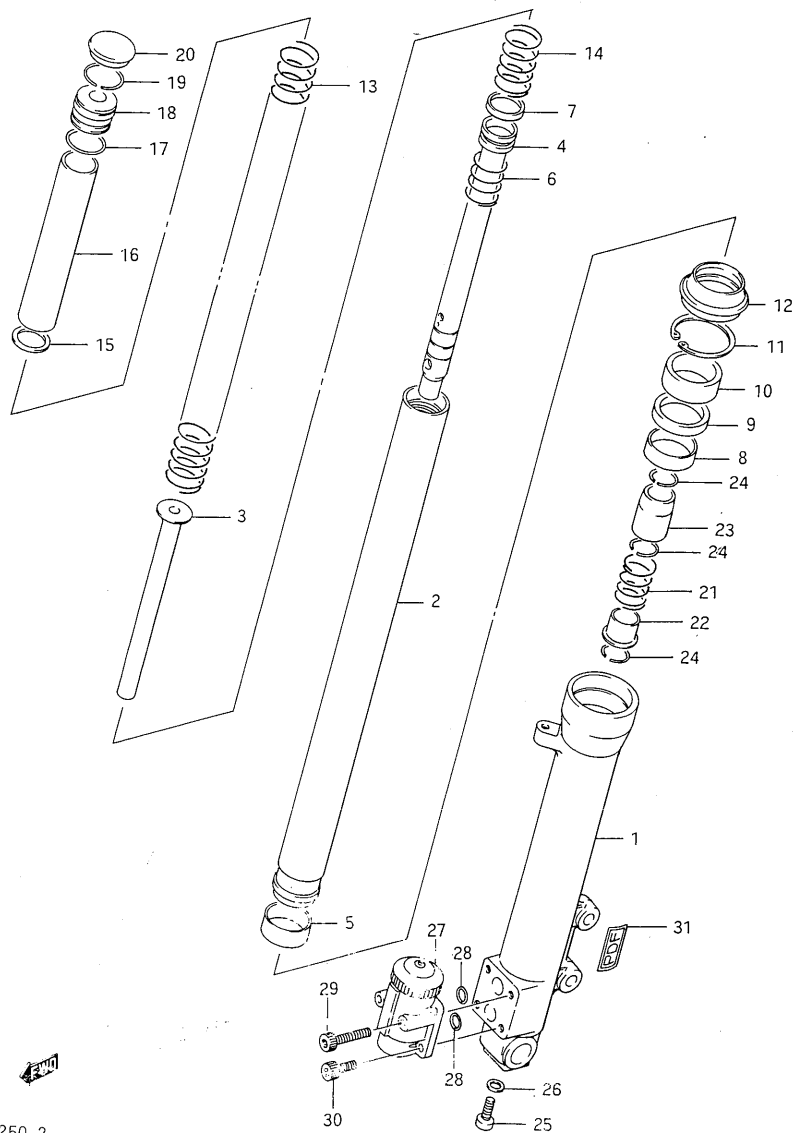


FIG. 42 (F-4) フロント レフト タンパ° (GF250, GF250-2)

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	51104-34A01	タンパ°アツシ, レフト	1	GF250	W0.8 B<1.0)
	51104-34A20	タンパ°アツシ, レフト	1	GF250-2	W0.8 B<1.0)
1	51140-34A00-15T	・チューフ°, アウタ, レフト(フ°ラック)	1		1.0 B<1.2)
2-1	51110-34A00	・チューフ°, インナ	1	GF250	1.0 B<1.2)
2-2	51110-34A10	・チューフ°, インナ	1	GF250-2	1.0 B<1.2)
3	51112-34A00	・シート, インナチューフ°	1		
4-1	51194-34A00	・シリント°	1	GF250	
4-2	51194-34A10	・シリント°	1	GF250-2	
5	51121-34A00	・ヒ°ストン	1		
6-1	51177-34A00	・スフ°リンク°, リバ°ウント°	1	GF250	
6-2	51177-34A10	・スフ°リンク°, リバ°ウント°	1	GF250-2	
7	51196-38A00	・リンク°, ヒ°ストン	1		
8	51152-33300	・フ°ツシユ, カ°イト°	1		
9-1	51168-34A00	・スヘ°ーサ, シール	1	GF250	
9-2	51168-01A30	・スヘ°ーサ, シール	1	GF250-2	
10	51153-34A00	・シール, オイル	1		1.0 B<1.2)
11-1	51156-45440	・サークリツフ°	1	GF250	
11-2	51156-01A00	・リンク°, オイルシールストツハ°	1	GF250-2	
12	51571-34A00	・シール, タ°スト	1		
13	51174-34A00	・スフ°リンク°	1		
14	51184-34A00	・スフ°リンク°, ロア	1		
15	51172-34A00	・ワツシヤ	1		
16	51176-34A00	・スヘ°ーサ	1		
17	51117-34210	・ロリンク°	1		
18	51175-38430	・シート, スフ°リンク°	1		
19	51169-38430	・リンク°, ストツバ°	1		

FIG. 43 (F-6) : GF250S

GF250-2

FIG. 42

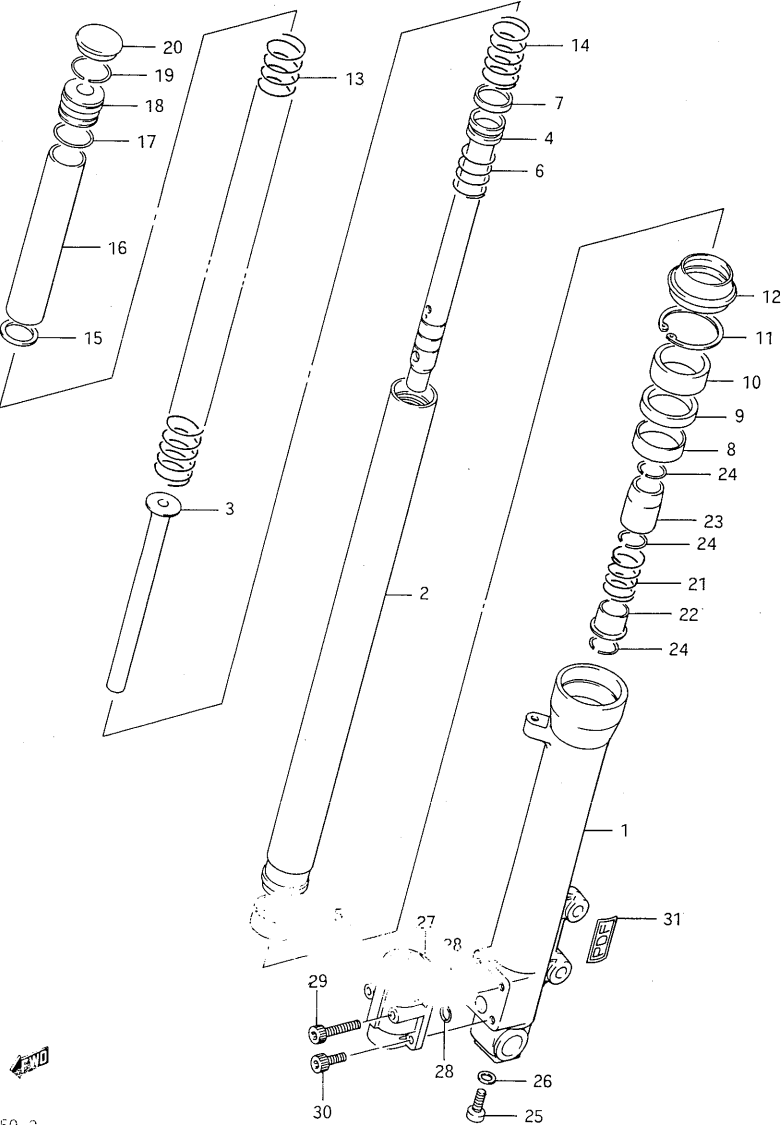


FIG. 42 (F-5) フロント レフト タンパ° (GF250, GF250-2)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
20	51189-38430	・キヤツフ°	1		
21	51127-31390	・スフ°リンク°, ハ°ルフ°	1		
22	51125-31390	・ハ°ルフ°, オイルロッツクビ°ース	1		
23	51195-31390	・ビ°ース, オイルロッツク	1		
24	51169-01A30	・リンク°, ストツハ°	3		
25	51147-48130	・ホ°ルト	1		
26	51148-36011	・カ°スケツツ	1		
27-1	51770-34A01	・P. D. Fアツシ	1	GF250	0.4
27-2	51770-34A10	・P. D. Fアツシ	1	GF250-2	0.4
28	51799-31390	・Oリング°	2		
29	07110-06455	・ホ°ルト	2		
30	07110-06155	・ホ°ルト	2		
31	51169-31390	・P. D. F ラハ°ル	1		

FIG.43 (F-6) :
GF250S

GF250-2

S-00030

FIG. 43

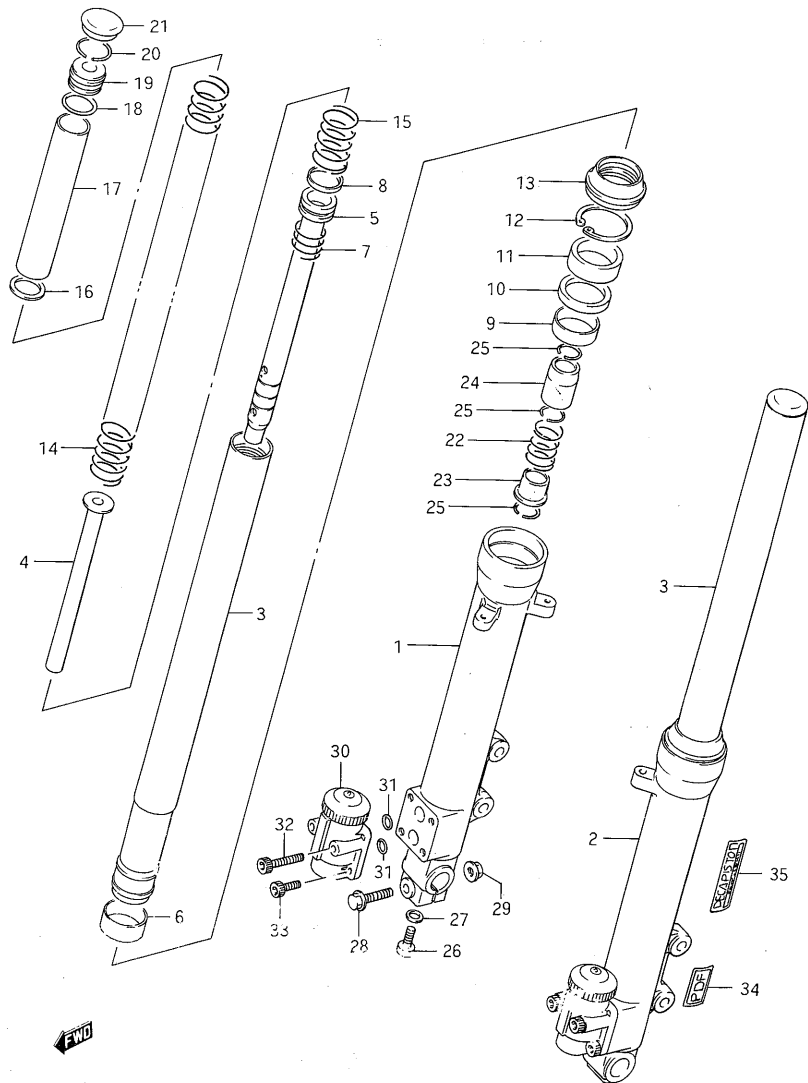


FIG. 43 (F-6) フロント タンハ° (GF250S)

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
	51103-34A10	タンハ° アツシ, ライト	1		W0.8 B<1.0)
	51104-34A10	タンハ° アツシ, レフト	1		W0.8 B<1.0)
1	51130-34A10-15T	・チューフ°, アウタ, ライト<フ°ラック>	1		1.0 B<1.2)
2	51140-34A10-15T	・チューフ°, アウタ, レフト<フ°ラック>	1		1.0 B<1.2)
3	51110-34A10	・チューフ°, インナ	2		1.0 B<1.2)
4	51112-34A00	・シート, インナチューフ°	2		
5	51194-34A10	・シリスタ°	2		
6	51121-34A00	・ヒ°ストン	2		
7	51177-34A10	・スフ°リンク°, リハ°ウント°	2		
8	51196-38A00	・リンク°, ヒ°ストン	2		
9	<u>51152-33300</u>	・フ°ツシユ, カ°イト°	2		
10	51168-01A30	・スハ°ーサ, シール	2		
11	51153-34A00	・シール, オイル	2		1.0 B<1.2)
12	51156-01A00	・リンク°, オイルシールストツハ°	2		
13	51571-34A00	・シール, タ°スト	2		
14	51174-34A00	・スフ°リンク°	2		
15	51184-34A00	・スフ°リンク°, ロア	2		
16	51172-34370	・カ°イト°, スフ°リンク°	2		
17	51176-34A00	・スハ°ーサ	2		
18	51117-34210	・Oリンク°	2		
19	51175-38430	・シート, スフ°リンク°	2		
20	51169-38430	・リンク°, ストツハ°	2		
21	51189-38430	・キャツフ°	2		
22	51127-31390	・スフ°リンク°, ハ°ルフ°	2		
23	51125-31390	・ハ°ルフ°, オイルロツクヒ°ース	2		

FIG. 43

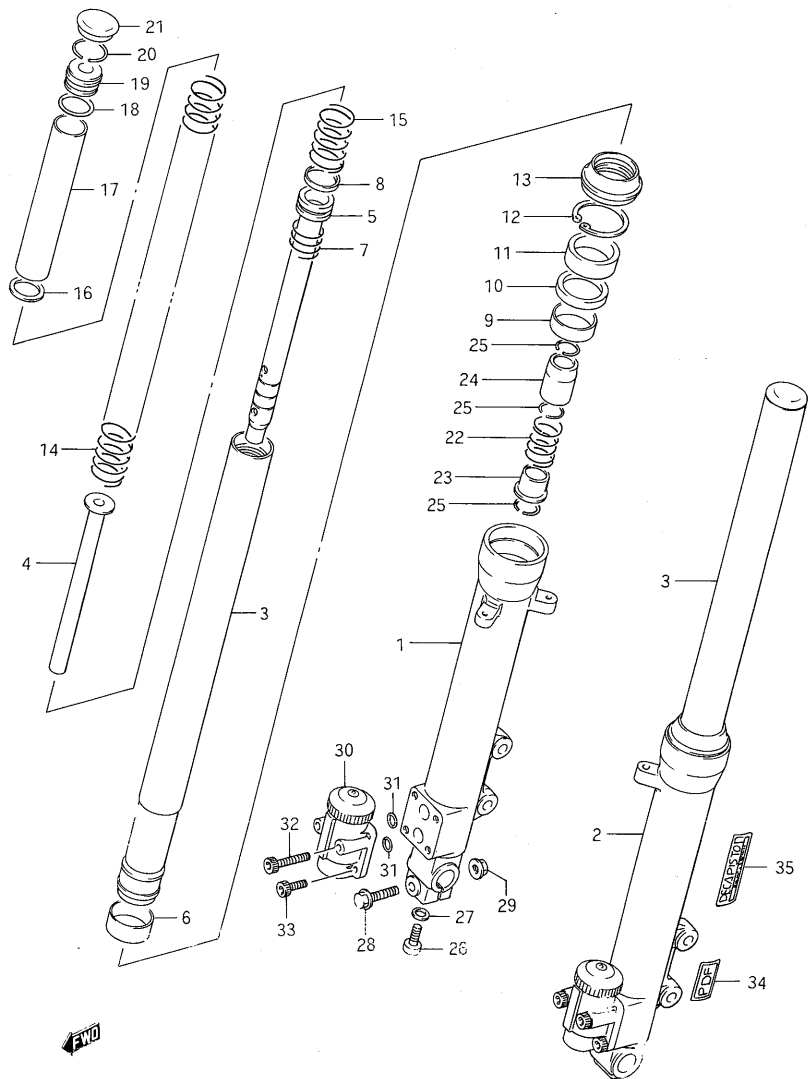


FIG. 43 (F-7) フロント タンパ (GF250S)

品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
24	51195-31390 ・ヒース, オイルロック	2		
25	51169-01A30 ・リンク, ストップ	6		
26	51147-48130 ・ホルト	2		
27	51148-36011 ・カセット	2		
28	01517-08504 ・ホルト	1		
29	08316-16085 ・ナット	1		
30	51770-34A10 ・P. D. Fアツシ	2		0.4
31	51799-31390 ・Oリンク	4		
32	07110-06455 ・ホルト	4		
33	07110-06155 ・ホルト	4		
34	51169-31390 ・P. D. F ラベル	1		
35	68681-04A10-60D ・エンフレム, DECAヒーストン	1		

FIG. 44

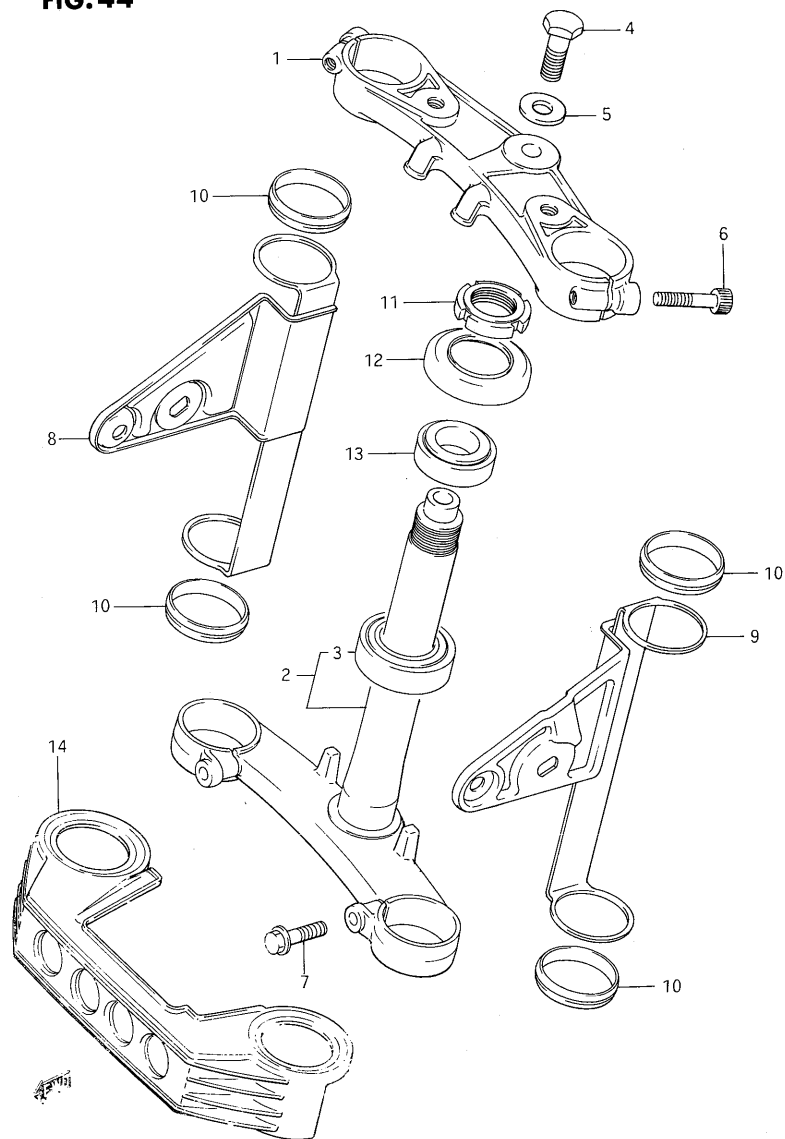


FIG. 44 (F-8) ステアリング ステム (GF250, GF250-2)

見出し番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
1	51311-34A00-15T	ハット, ステアリング ステム (フック)	1		0.7
2	51410-34A00	ステム, ステアリング	1		1.3
3	09265-30005	・ハアリング	1		1.5
4-1	51352-20900	ホルト	1	GF250	
4-2	51352-46691	ホルト	1	GF250-2	
5	51356-46691	ワッシャ	1		
6	07110-08305	ホルト	2		
7	01517-08355	ホルト	2		
8-1	51530-34A00-15T	フック, ハット ランプ, ライト (フック)	1	GF250	0.6
8-2	51530-34A20	フック, ハット ランプ, ライト	1	GF250-2	0.6
9-1	51540-34A00-15T	フック, ハット ランプ, レフト (フック)	1	GF250	0.6
9-2	51540-34A20	フック, ハット ランプ, レフト	1	GF250-2	0.6
10	51553-34280	クッション	4		
11	51631-28000	ナット, ステアリング ステム	1		
12	51643-34A00	シール, ステアリング タスト, アッパ	1		
13	09265-25008	ハアリング	1		
14	51871-34A00	カバー, フロントフォーク	1		

FIG. 45 (F-9) :
GF250-S

GF250-2

S. 1. 1. 1. 1.

FIG. 45

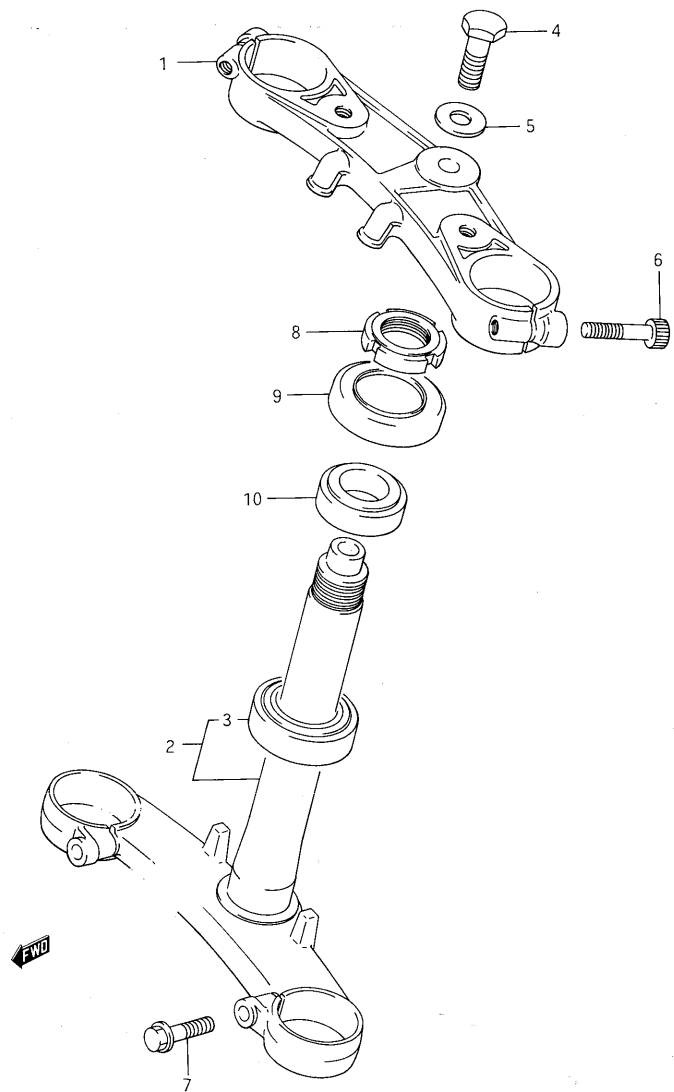


FIG. 45 (F-9) ステアリング ステム (GF250S)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	51311-34A00-15T	ハット, ステアリング ステム (フック)	1		0.7
2	51410-34A00	ステム, ステアリング	1		1.3
3	09265-30005	・ハックリング	1		1.5
4	51352-46691	ホルト	1		
5	51356-46691	ワッシャ	1		
6	07110-08305	ホルト	2		
7	01517-08355	ホルト	2		
8	51631-28000	ナット, ステアリング ステム	1		
9	51643-34A00	シール, ステアリング タスト, アッパ	1		
10	09265-25008	ハックリング	1		

FIG. 46

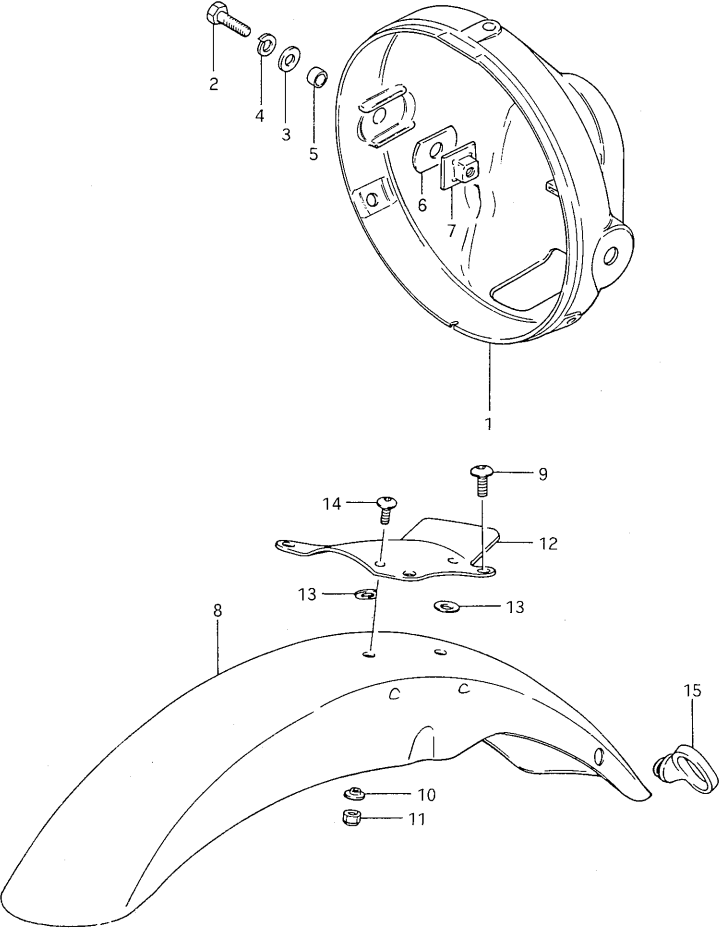


FIG. 46 (F-10) ヘッド ランプ ハウジング

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	51811-33200	ハウジング,ヘッドランプ	1		0.3
2	01204-08257	ボルト	2		
3	08322-11088	ワッシャ	2		
4	08321-21088	ロックワッシャ	2		
5	09180-08030	スネーサ, 8.8X12X7	2		
6	09329-12002	クッション	2		
7	51860-45000	フレート,ヘッドランプハウジング	2		
8-1	53111-04A00-11W	フェンタ,フロント(レット)	1	GF250	0.4
8-2	53111-04A00-13Z	フェンタ,フロント(ブラック)	1	GF250	0.4
8-3	53111-04A00-22R	フェンタ,フロント(ホワイト)	1	GF250	0.4
8-4	53111-04A00-13L	フェンタ,フロント(シルハ)	1	GF250-2, GF250S	0.4
8-5	53111-04A00-24V	フェンタ,フロント(フルー)	1	GF250-2	0.4
8-6	53111-04A00-28V	フェンタ,フロント(レット)	1	GF250S	0.4
8-7	53111-04A00-30H	フェンタ,フロント(ホワイト)	1	GF250S	0.4
9	09139-06027	スクリュ	4		
10	09169-05009	ワッシャ	4		
11	08319-31056	ナット	4		
12	53114-04A01	フレーム,フロントフェンタ	1		
13	08322-21056	ワッシャ	2		
14	09139-05025	スクリュ	4		
15	58621-21203	カイト,ケーファル	1		

FIG. 47

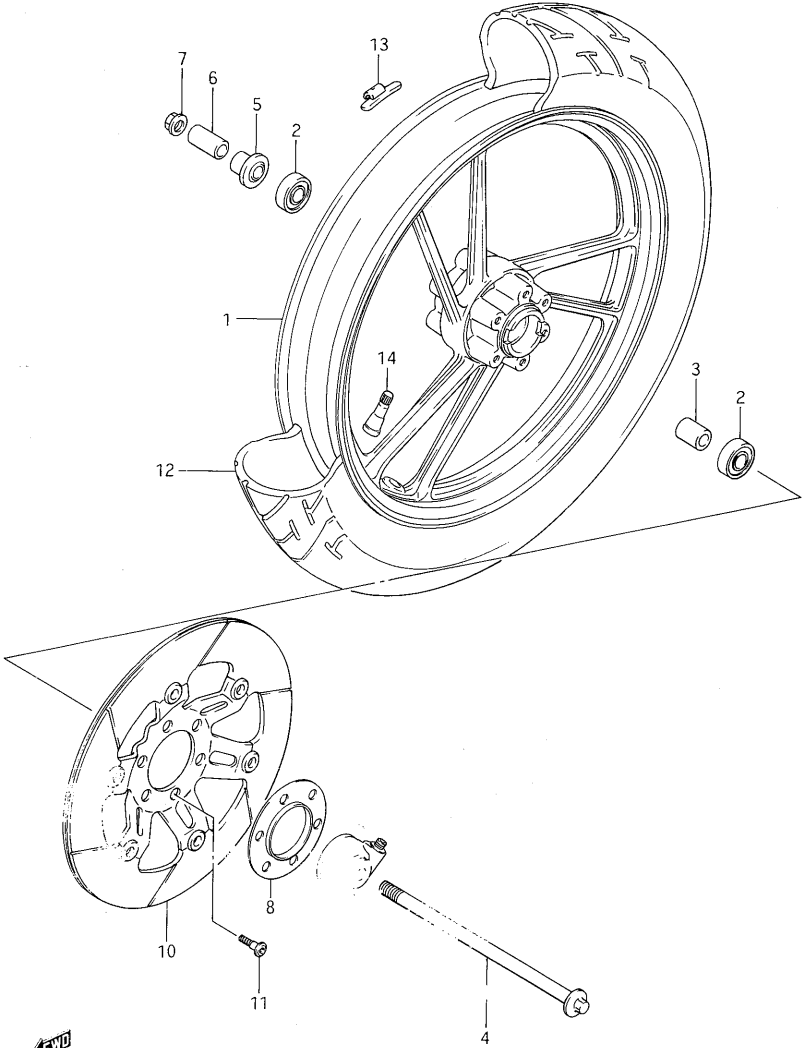


FIG. 47 (F-11) フロント ホイール (GF250, GF250-2)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	54111-16710-291	ホイール, フロント, MT2, 15X16 (フック)	1	GF250	1.3
1-2	54111-16710-12Z	ホイール, フロント, MT2, 15X16 (シルバ)	1	GF250-2	1.3
2	08123-63017	ヘアリング	2		0.5
3	09180-12101	スベータ	1		
4	54711-16701	アクスル, フロント	1		0.3
5	54740-36200	スベータ, フロントアクスル, ライト	1		
6	09180-12098	スベータ	1		
7	08319-31128	ナット	1		
8	54871-34A00	タストシール, スピードメータキヤホックス	1		
9	54600-16701	ホックスアツシ, スピードメータ	1		0.5
10	59220-00A01	チェイスク, フロントフレーキ, レフト	1		0.6
11	09106-08049	ホルト	6		
12	*55100-34A10	タイヤ, チューレス, 100/90H16 (DUNLOP)	1		W0.5
13-1	55411-00A00-291	ハランサ, ホイール, 10G (フック) 0~3			
13-2	55412-00A00-291	ハランサ, ホイール, 20G (フック) 0~3			
13-3	55413-00A00-291	ハランサ, ホイール, 30G (フック) 0~3			
13-4	55411-00A00-12U	ハランサ, ホイール, 10G (クレー) 0~3			
13-5	55412-00A00-12U	ハランサ, ホイール, 20G (クレー) 0~3			
13-6	55413-00A00-12U	ハランサ, ホイール, 30G (クレー) 0~3			
14	43130-75150	ハルフ, タイヤ, TR413	1		

FIG. 48 (F-12) :
GF250S

FIG. 48

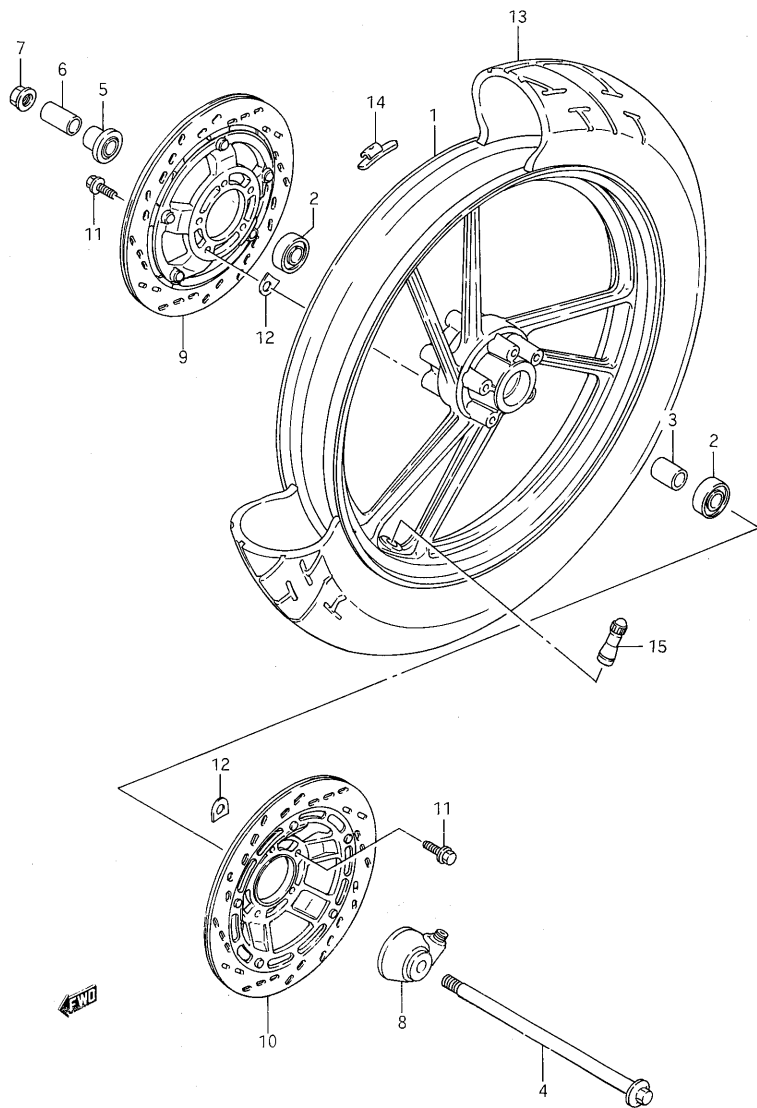


FIG. 48 (F-12) フロント ホイール (GF250S)

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	54111-40A11-12Z	ホイール, フロント, MT2.15X16<シルバ<ー>	1		1.3
2	08123-63017	ハ<リング>	2		0.5
3	09180-12101	ス<ーサ	1		
4	54711-16701	ア<スル, フロント	1		0.3
5	54740-36200	ス<ーサ, フロントア<スル, ライト	1		
6	09180-12098	ス<ーサ	1		
7	08319-31128	ナ<ット	1		
8	54600-16701	ホ<ツ<スア<ツ<, ス<ピー<ト<メ<ータ	1		0.5
9	59210-04A01	テ<イス<, フロントフ<レー<, ライト	1		0.6
10	59220-04A01	テ<イス<, フロントフ<レー<, レ<フト	1		B<0.8> 0.6
11	09103-08104	ホ<ル<ト	10		B<0.8>
12	59214-24A00	シ<ム, フ<レー<キ<テ<イス<	10		
13	*55100-34A10	タイ<ヤ, チ<ュー<フ<レス, 100/90H16 (DUNLOP)	1		W0.5
14-1	55411-00A00-12U	ハ<ラン<サ, ホイ<ール, 10G<ク<レー<	0~3		
14-2	55412-00A00-12U	ハ<ラン<サ, ホイ<ール, 20G<ク<レー<	0~3		
14-3	55413-00A00-12U	ハ<ラン<サ, ホイ<ール, 30G<ク<レー<	0~3		
15	43130-75150	ハ<ル<フ<, タイ<ヤ, TR413	1		

FIG. 49

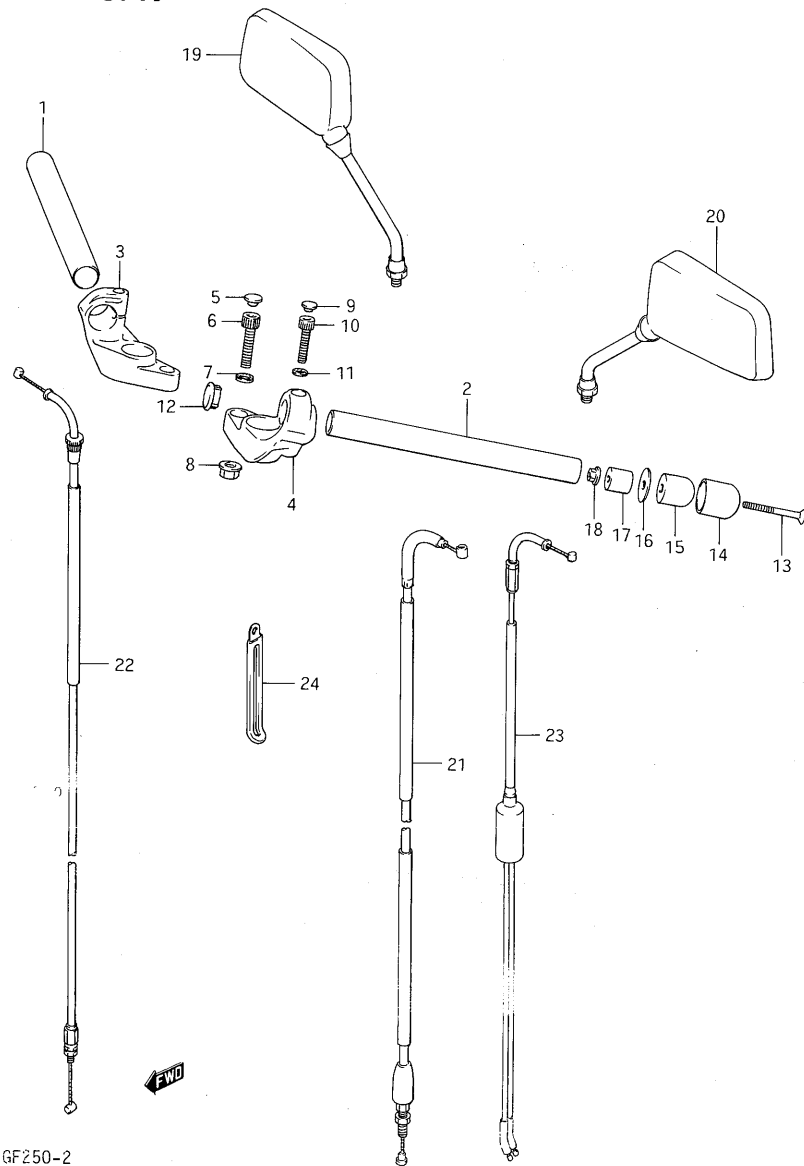


FIG. 49 (G-2) ハントールハー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	56111-34A00	ハントールハー, ライト	1	GF250	0.4 B(0.6)
1-2	56111-34A10	ハントールハー, ライト	1	GF250-2, GF250S	0.4 B(0.6)
2-1	56151-34A00	ハントールハー, レフト	1	GF250	0.4 B(0.6)
2-2	56151-34A10	ハントールハー, レフト	1	GF250-2, GF250S	0.4 B(0.6)
3	56211-34A00	ホルタ, ハントールハー, ライト	1		0.4 B(0.6)
4	56221-34A00	ホルタ, ハントールハー, レフト	1		0.4 B(0.6)
5	09250-08010	キャツフ	2		
6	09106-10041	ホルト	2		
7	09164-10005	ワツシヤ	2		
8	08319-31105	ナツト	2		
9	09250-06004	キャツフ	2		
10	07110-08355	ホルト	2		
11	09164-08015	ワツシヤ	2		
12	57215-33400	キャツフ, ハントールハー	2		
13	02132-06505	スクリュ	2		
14	56274-33400	キャツフ, ハランサ	2		
15	56271-33400	ハランサ, ハントールハー	2		
16	56275-34400	スヘーザ, ハントールハー	2		
17	56272-04700	エキスパンタ, ハランサ	2		
18	09159-06024	ナツト	2		
19	56500-34A00	ミラーアツシ, リヤビユー, ライト	1		0.2
20	56600-34A00	ミラーアツシ, リヤビユー, レフト	1		0.2

FIG. 49

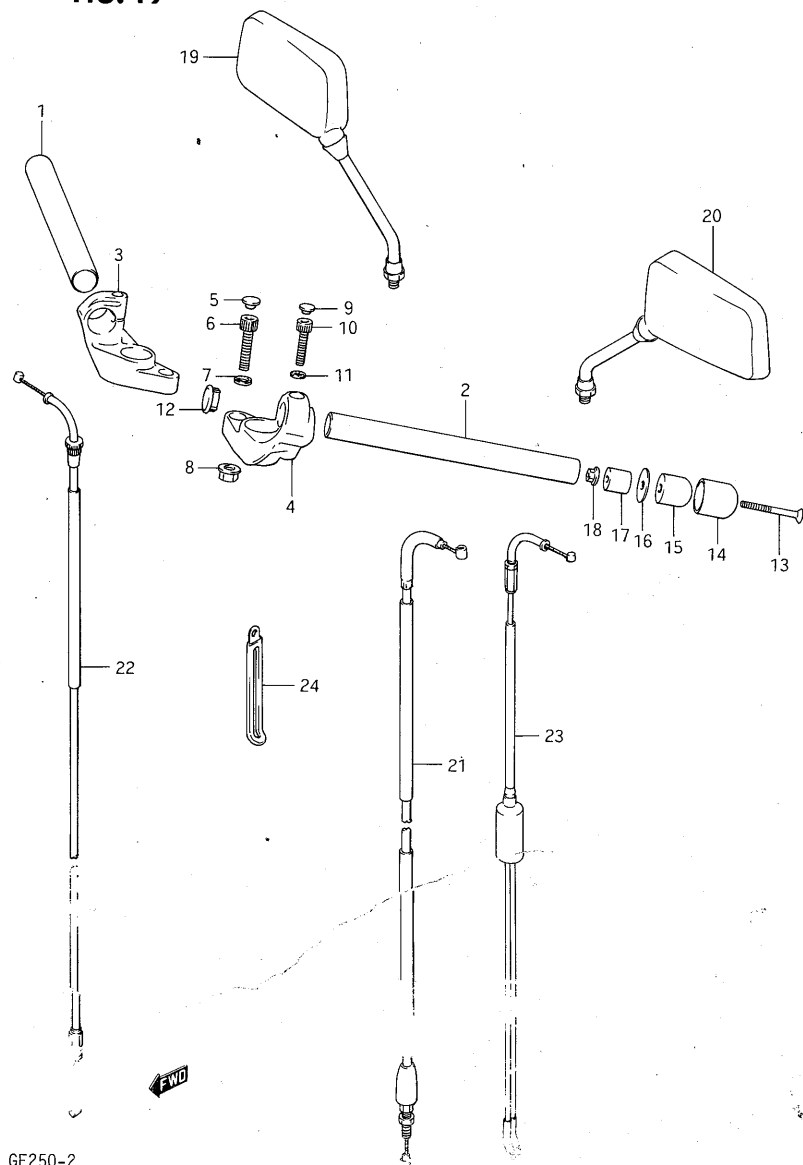


FIG. 49 (G-3) ハンドルハー-

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21	58200-34A00	ケーフルアツシ、クラッチ	1		W0.4
22-1	58300-34A00	ケーフルアツシ、スロットル	1	GF250	W0.6
22-2	58300-34A10	ケーフルアツシ、スロットル	1	GF250-2, GF250S	W0.6
23-1	58410-34A00	ケーフル、スタータ	1	GF250	W0.6
23-2	58410-34A10	ケーフル、スタータ	1	GF250-2, GF250S	W0.6
24	09404-08405	クランプ、L:127	2		

GF250-2

FIG. 50


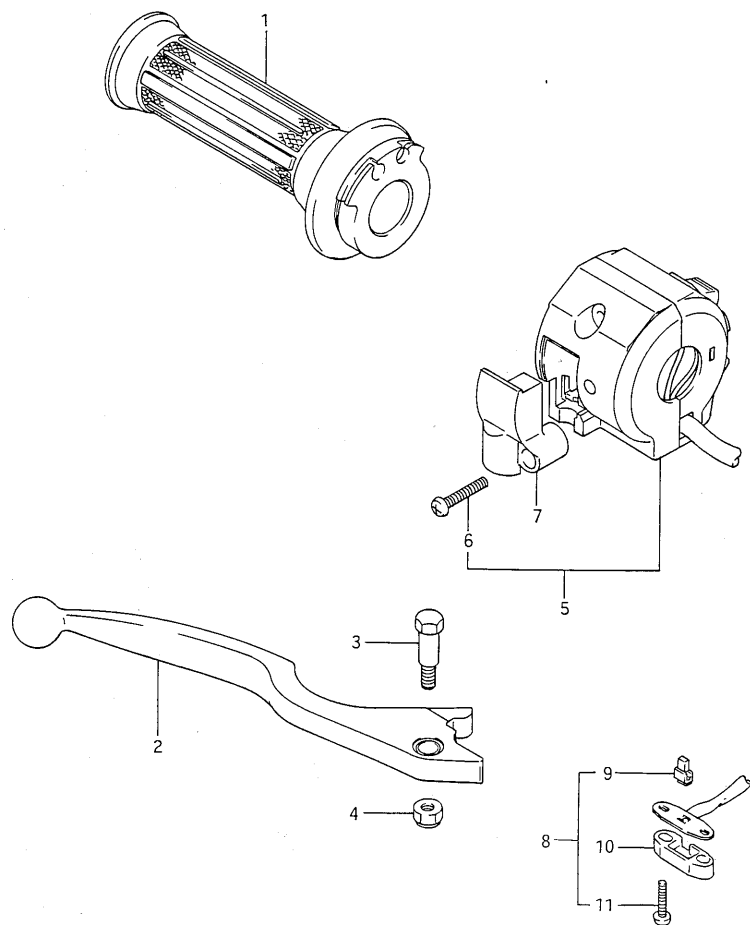


FIG. 50 (G-4) ライト ハンドル スイッチ (GF250)

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	57110-34310	クランプ°, スロットル	1		0.2
2	57420-45500	レバー, フレーキ	1		0.2
3	57431-49100	ホルト	1		
4	08319-21065	ナット	1		
5	37200-34A21	スイッチアツシ, ハンドル, ライト	1		0.3
6	02112-05205	・スクリュ	2		
7	37292-27A40	・カハ	1		
8	57460-43400	スイッチアツシ, ストツ°	1		0.2
9	57465-18601	・ホルタ°, コンタクト	1		
10	57481-33010	・カハ°, ターミナルヘース	1		
11	09125-03105	・スクリュ	2		

FIG. 51 (G-5) :
GF250-2, GF250S

FIG. 51

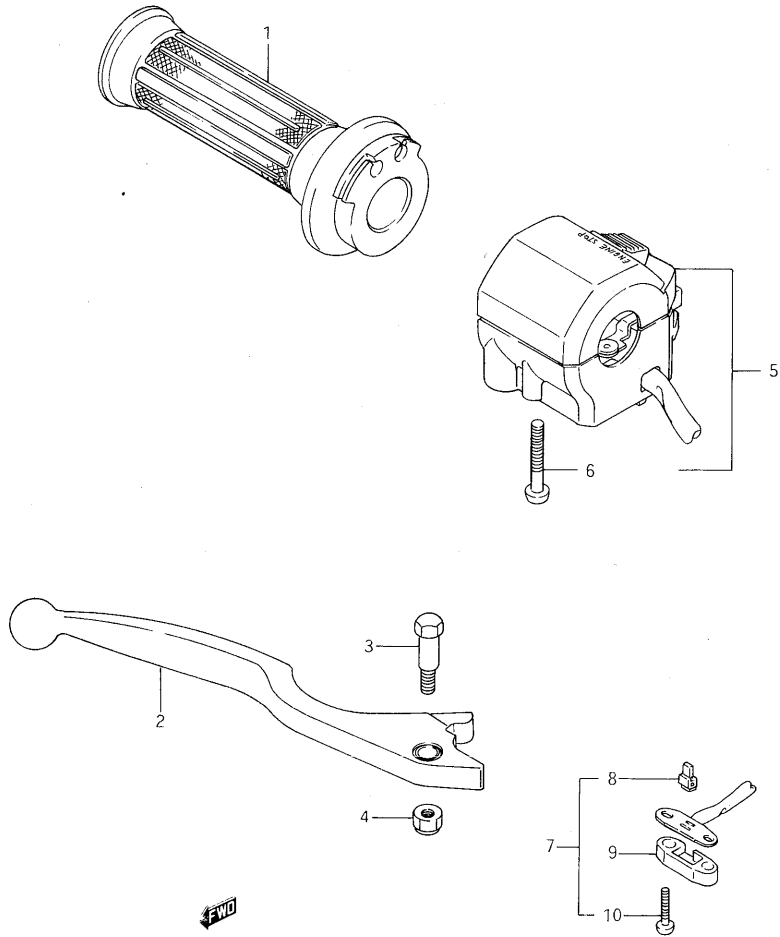

FWD

FIG. 51 (G-5) ライト ハンドル スイッチ (GF250-2・GF250S)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	57110-34310	クリップ°, スロットル	1		0.2
2	57420-45500	レバー-, フレーキ	1		0.2
3	57431-49100	ホルト	1		
4	08319-21065	ナット	1		
5	37200-30800	スイッチアツシ, ハンドル, ライト	1		0.3
6	02112-05455	・スクリュ	2		
7	57460-43400	スイッチアツシ, ストップ°	1		0.2
8	57465-18601	・ホルター, コンタクト	1		
9	57481-33010	・カバ-, ターミナルヘ-ス	1		
10	09125-03105	・スクリュ	2		

FIG. 52

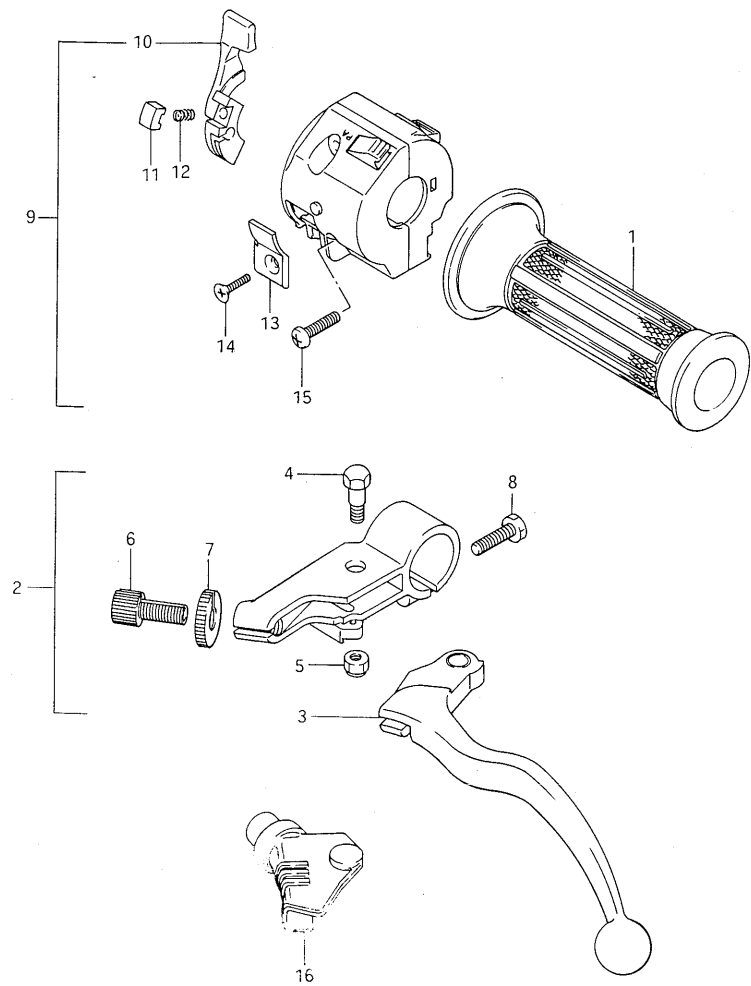


FIG. 52 (G-6) レフト ハンドル スイッチ (GF250)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	57211-34310	クリップ, レフト	1		W0.2
2	57500-34A01	レバーアツシ, クラッチ	1		0.2
3	57620-33451	レバー, クラッチ	1		0.2
4	57431-33450	ホルト	1		
5	08319-21065	ナット	1		
6	57441-11010	アシヤスタ, ケーブル	1		
7	57442-11010	ナット, ケーブルアシヤスタロック	1		
8	01204-06204	ホルト	1		
9	37400-34A01	スイッチアツシ, ハンドル, レフト	1		0.3
10	37481-20A00	レバー, チョーク	1		
11	37482-20A00	ヒース, スライド	1		
12	37483-20A00	スフリンク	1		
13	37484-20A00	カバー	1		
14	37485-20A00	スクリュ	1		
15	02112-05205	スクリュ	2		
16	57661-33400	カバー, クラッチレバー	1		

FIG. 53 (G-7) :
GF250-2, GF250S

FIG. 53

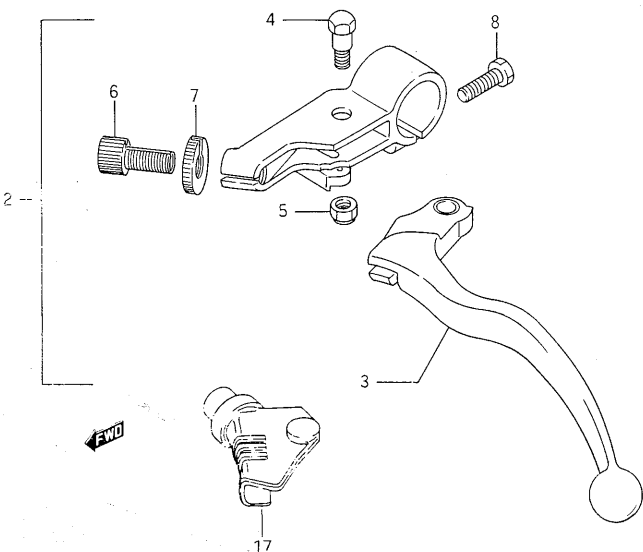
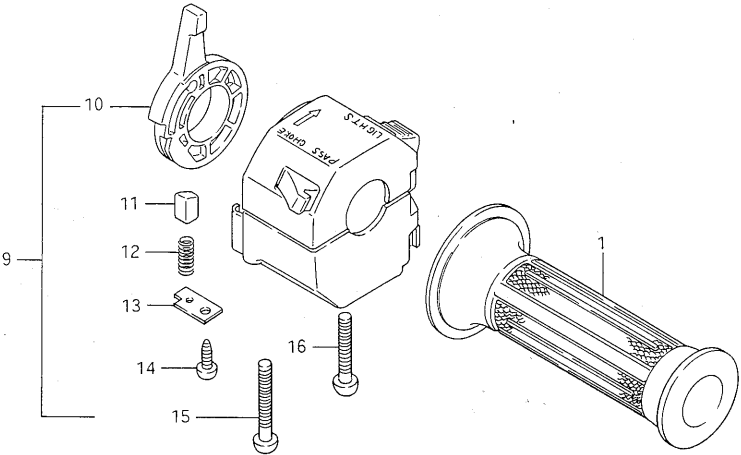


FIG. 53 (G-7) レフト ハンドル スイッチ (GF250-2, GF250S)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	57211-34310	クリップ, レフト	1		W0.2
2	57500-34A01	レバーアッシ, クラッチ	1		0.2
3	57620-33451	レバー, クラッチ	1		0.2
4	57431-33450	ホルト	1		
5	08319-21065	ナット	1		
6	57441-11010	アシヤスタ, ケーブル	1		
7	57442-11010	ナット, ケーブルアシヤスタロツク	1		
8	01204-06204	ホルト	1		
9	37400-30B00	スイッチアッシ, ハンドル, レフト	1		0.3
10	37481-30B00	レバー, チョーク	1		
11	37482-30B00	ヒース, スライト	1		
12	37483-30B00	スフリンク	1		
13	37486-30B00	フレート	1		
14	03511-04125	スクリユ	1		
15	02112-05455	スクリユ	1		
16	02112-05405	スクリユ	1		
17	57661-33400	カバ, クラッチレバー	1		

FIG. 54

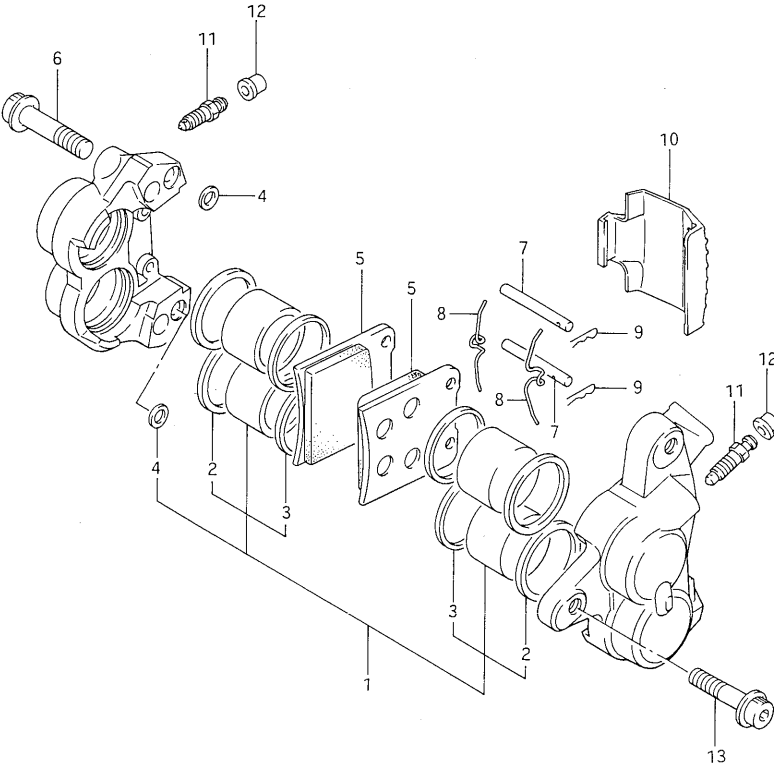


FIG. 54 (G-8) フロント キャリハ° (GF250, GF250-2)

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	59300-27A00	キャリハ°アツシ, フロント	1		0.4
1	59300-27820	・ヒ°ストンセット	1		0.8
2	59107-27A10	・・シール, ヒ°ストン	4		
3	59108-27A10	・・シール, ワイハ°	4		
4	69107-34200	・・シール	2		
5	59130-27A00	・ハ°ツト"	2		W0.3
6	59145-16700	・ホ°ルト	2		
7	69141-45000	・ヒ°ン, ハ°ツト"	2		
8	59143-16700	・スフ°リンク"	2		
9	69142-45000	・クリツフ°, ハ°ツト" ヒ°ン	2		
10	59151-04A01	・カハ"ー	1		
11	59121-18410	・フ°リーダ"	2		
12	59122-18410	・キャツフ°, フ°リーダ"	2		
13	01517-08355	ホ°ルト	2		

FIG.55 (G-9) :
GF250S

FIG. 55

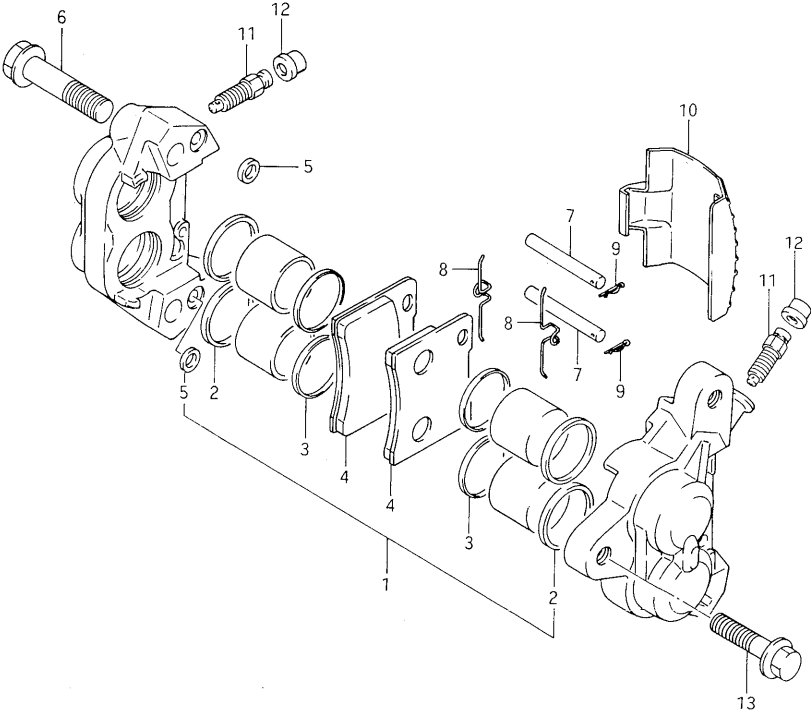


FIG. 55 (G-9) フロント キャリハ° (GF250S)

品番	品名	使用回数	備考	標準 作業時間
59100-04A01	キャリハ°アツシ, ライト	1		0.4 B(0.6)
59300-04A01	キャリハ°アツシ, レフト	1		0.4 B(0.6)
1 59100-04810	・ヒ°ストン/ハ°ツト°セツト	1		0.8 B(1.1)
2 59107-04A00	・・シール, ヒ°ストン	8		
3 59108-04A00	・・シール, ワイハ°	8		
4 59130-04A00	・・ハ°ツト°	4		W0.3 B(0.4)
5 69107-34200	・・シール	4		
6 59145-16700	・ホ°ルト	4		
7 69141-45000	・ヒ°ン, ハ°ツト°	4		
8 59143-16700	・スフ°リンク°	4		
9 69142-45000	・クリツフ°, ハ°ツト°ヒ°ン	4		
10 59151-04A01	・カハ°ー	2		
11 59121-18410	・フ°リータ°	4		
12 59122-18410	・キャツフ°, フ°リータ°	4		
13 01517-08358	ホ°ルト	4		

FIG. 56

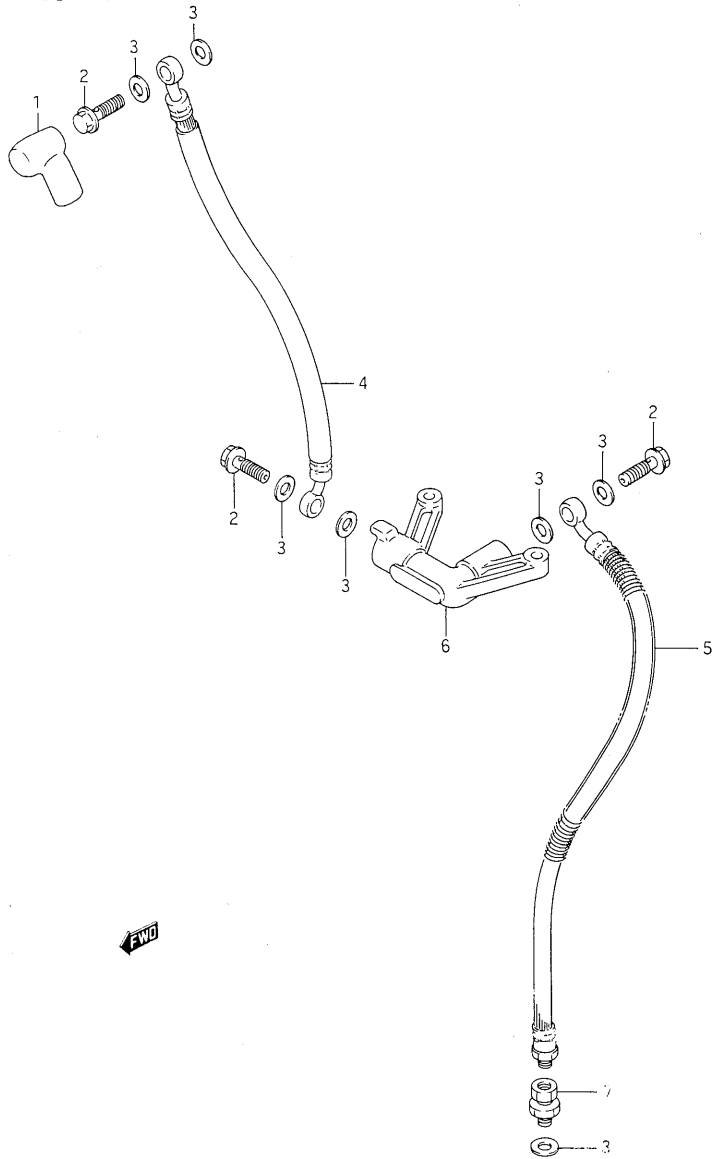


FIG. 56 (G-10) フロント フレーキ ホース (GF250, GF250-2)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	59711-49001	フエツ、マスタシリンダ	1		
2	09360-10017	ユニオン	3		
3	09161-10009	ワツシヤ、10X15X1.5	7		
4-1	59480-34A00	ホース、フロントフレーキ、NO.1	1	GF250	0.4
4-2	59480-34A20	ホース、フロントフレーキ、NO.1	1	GF250-2	0.4
5-1	59240-34A00	ホース、フロントフレーキ、NO.2	1	GF250	0.4
5-2	59240-34A20	ホース、フロントフレーキ、NO.2	1	GF250-2	0.4
6	59491-38401	シヨイント、フレーキホース	1		
7	59290-43500	アダプタ、フレーキホース	1		

FIG. 57 (G-11) :
GF250S

GF250-2

FIG. 57

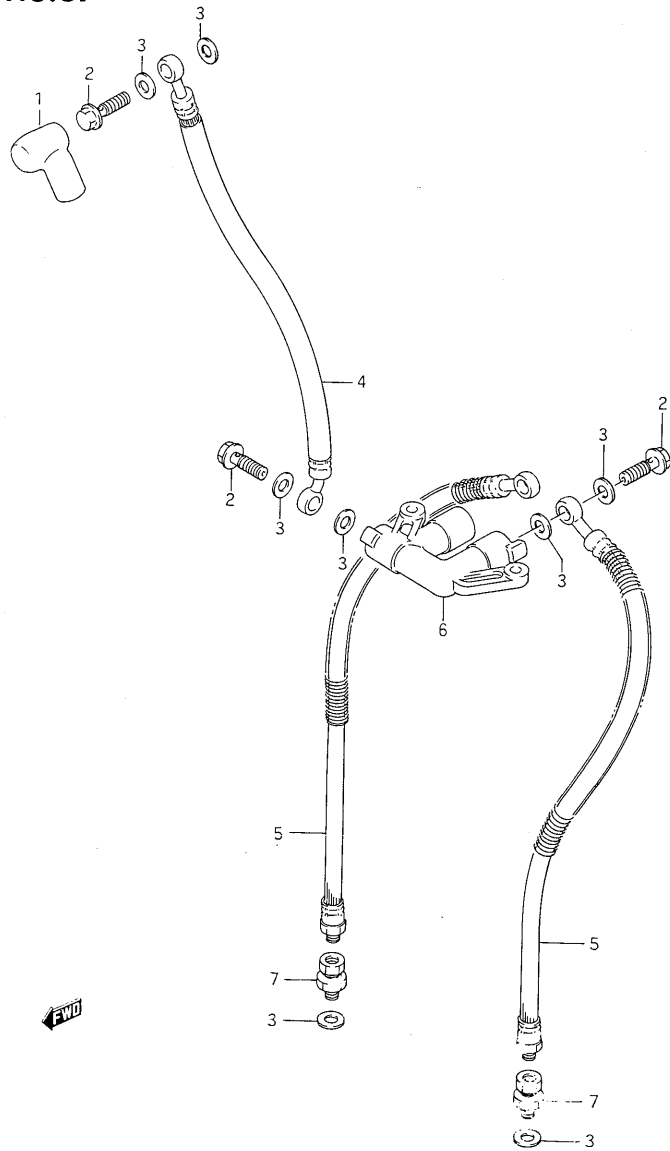


FIG. 57 (G-11) フロント フレーキ ホース (GF250S)

見出番号	品番	品名	使用脚数	備考	標準 作業時間
1	59711-49001	フーツ、マスダシリタ	1		
2	09360-10017	ユニオン	4		
3	09161-10009	ワッシャ、10X15X1.5	10		
4	59480-34A10	ホース、フロントフレーキ、NO.1	1		0.4
5	59240-34A10	ホース、フロントフレーキ、NO.2	2		0.4
6	59491-20A00	ジョイント、フレーキホース	1		
7	59290-43500	アダプタ、フレーキホース	2		

FIG. 58

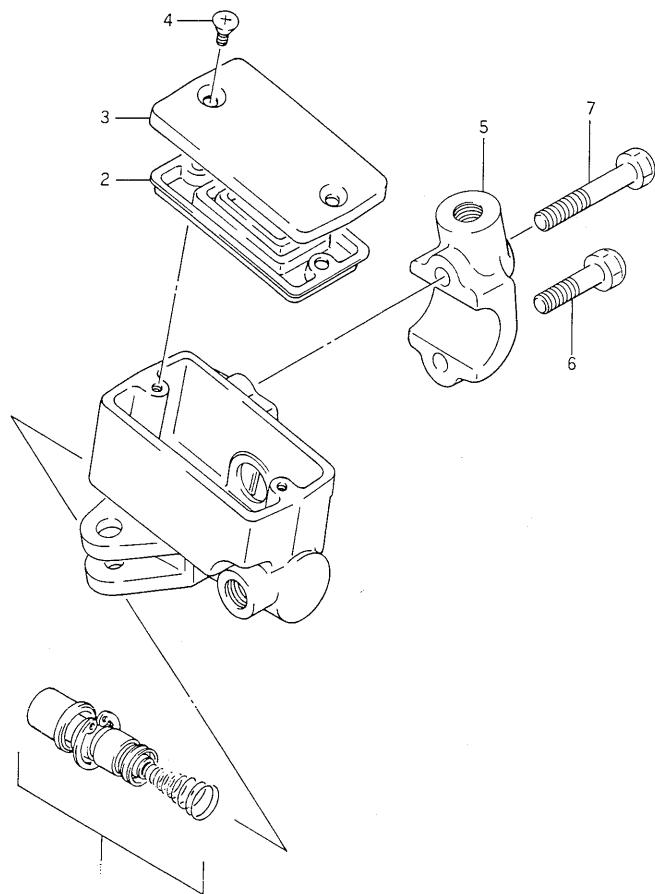


FIG. 58 (G-12) フロント マスタ シリンダ

見だし番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	59600-04A20	シリンダ [※] アツシ, フロントマスタ	1	GF250, CF250-2	0.6
	59600-04A40	シリンダ [※] アツシ, フロントマスタ	1	GF250S <i>ワウリ</i>	0.6
1	59600-45850	・ピ [※] ストン/カツフ [※] セット	1		0.9
2	59667-49460	・タ [※] イヤワラム	1		0.2
3	59669-04A20	・キャツフ [※]	1		0.2
4	69689-49300	・スクリエ	2		
5	59671-44300	・ホルタ [※]	1		
6	01204-06255	・ホ [※] ルト	1		
7	01204-06405	・ホ [※] ルト	1		

GF250-2

FIG. 59

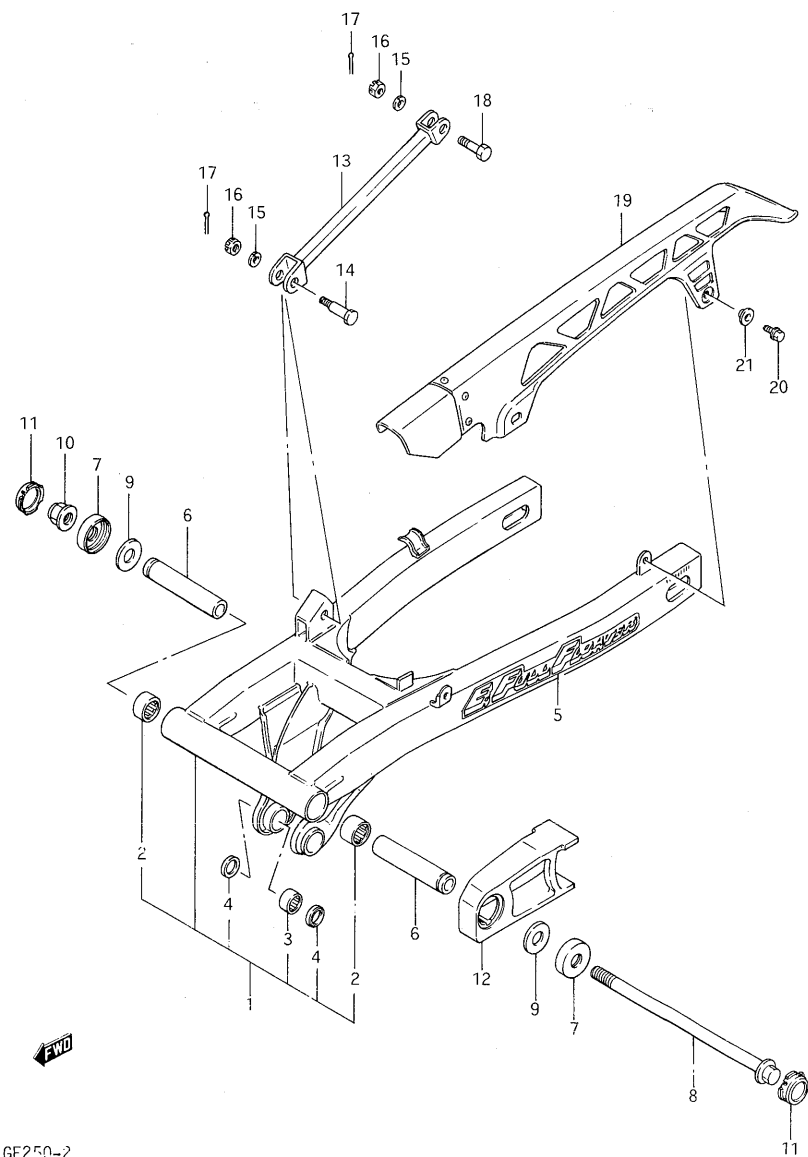


FIG. 59 (H-2) リヤ スイック" アーム

品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	61000-34A00-13L スイック"ンク"アームアツシ, リヤ<シル ハ"ー>	1		1.5
2	09263-22017 ・ハ"アリンク", 22X29X30	2		
3	09263-15032 ・ハ"アリンク"	2		
4	09283-15004 ・オイルシール	4		
5	68381-34A00-73E エンフ"レム(フ"ル-/レット")	1	GF250	
6	61251-34A01 スハ"ーサ, ヒ"ホ"ツト	2	-61251-34A00	
7	61262-45002 カハ"ー, リヤスイック"アームタ"ストシ ール	2		0.2
8	61211-33402 シヤフト, スイック"ンク"アームヒ"ホ" ツト	1		
9	09160-14020 ワツシヤ, 14.2X34X1	1		
10	09159-14017 ナツト	1		
11	61222-43400 キヤツフ°, スイック"アームヒ"ホ"ツト	2		1.5
12	61273-38401 ハ"ツファ, テ"イフエンス	1		0.3
13	64310-34A00-13L トルクリンク, リヤ<シルハ"ー>	1		
14	09111-10011 ホ"ルト	1		
15	08322-11107 ワツシヤ	2		
16	08314-41108 ナツト	2		
17	04111-20208 コツタヒ"ン	2		
18	09101-10036 ホ"ルト	1		0.2
19	61310-34A00 ケース, チエーン	1		
20	01517-06105 ホ"ルト	2		
21	09169-06026 ワツシヤ	2		

FIG.60

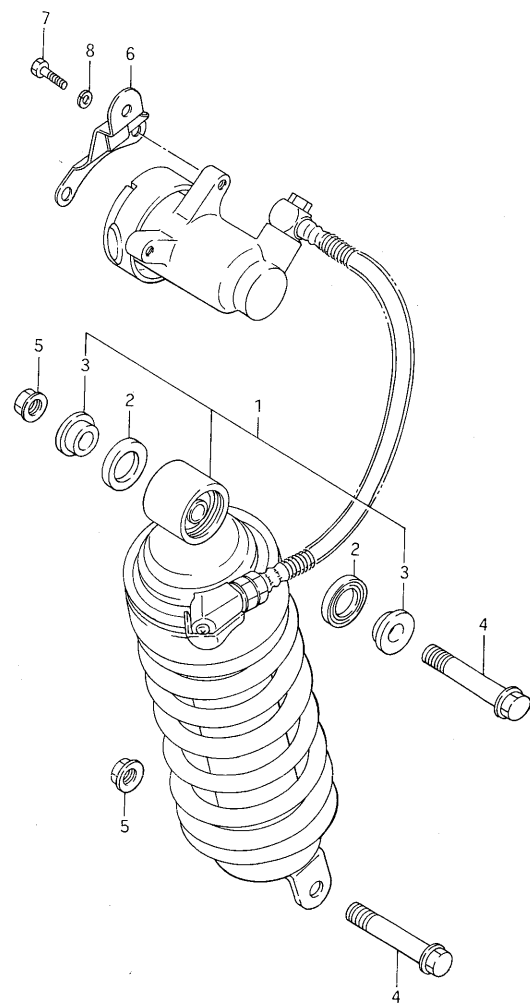


FIG. 60 (H-3) リヤ ショックアフソーハ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	62100-34A00	アフソーハアツシ, リヤショック	1		1.8
2	62226-20900	・ターストシール	2		
3	62684-20900	・スヘーサ	2		
4	09103-10149	ホルト	2		
5	08319-31107	ナット	2		
6	62411-34A00	フッラケット, リヤスフリンクアシヤ	1		
7	01107-06165	ホルト	3		
8	08321-21064	ロツクワツシヤ	3		

FWD

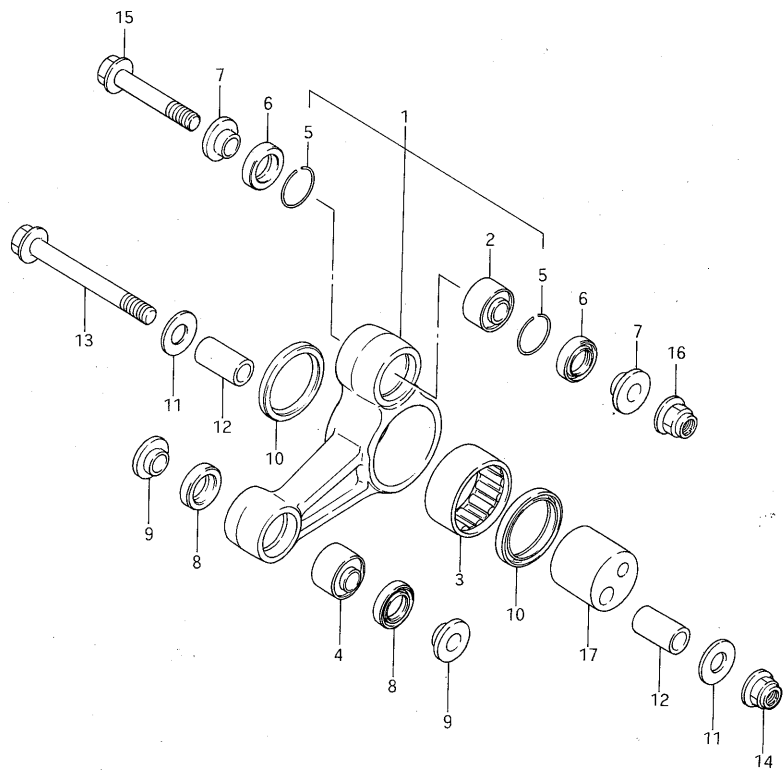


FIG. 61 (H-4) クッション レハ-

見出番号	品番	品名	使用個数	標準作業時間
1	62600-34811	レハ-セット, リヤクツシヨ	1	1.8
2	09269-10007	・ハ"アリンク"	1	
3	09263-32009	・ハ"アリンク"	1	
4	09269-10005	・ハ"アリンク"	1	
5	62657-34A01	・リンク", ストツハ"	2	
6	62683-43400	タ"ストシール	2	
7	62684-43401	スハ"ーサ	2	
8	62683-43400	タ"ストシール	2	
9	62684-43401	スハ"ーサ	2	
10	62624-27A20	シール, リヤクツシヨレハ"-インナタ"	2	
11	09160-10093	スト ワツシヤ	2	1.8
12	62646-34A00	スハ"ーサ, リヤクツシヨレハ"-シャフ ト	2	
13	62621-27A10	シャフト, リヤクツシヨレハ"-	1	
14	08319-31107	ナツト	1	
15	09103-10143	ホルト	1	
16	08319-31107	ナツト	1	
17	62623-34A00	エキセントリックスハ"ーサ, リヤサスハ" ンシヨ	1	

FIG.62

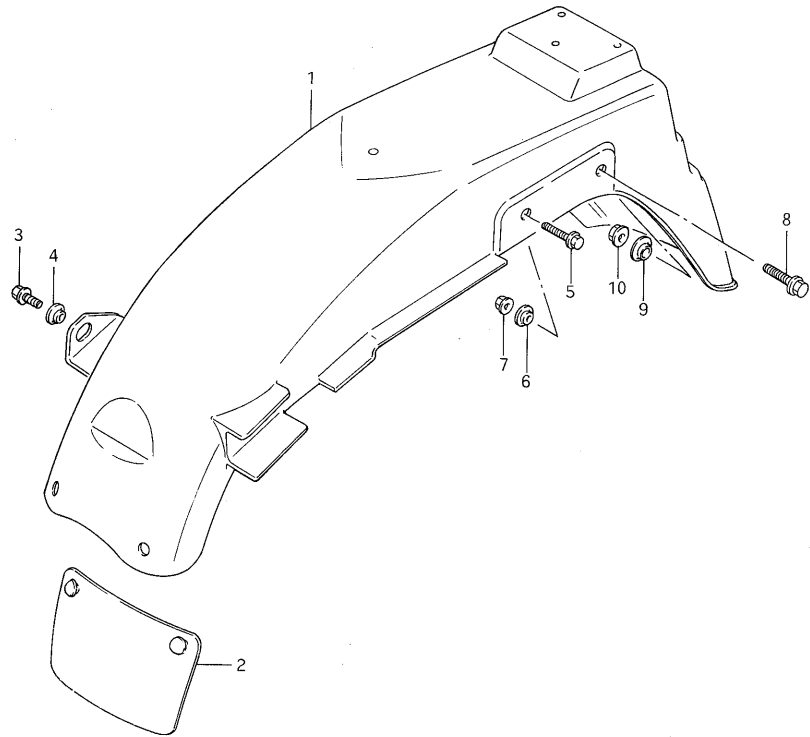


FIG. 62 (H-5) リヤ フェンタ

品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	63111-34A00 ホ"チ"-,リヤフェンタ"	1		0.6
2	63411-04A00 カ"ート",リヤフェンタ"マット"	1		
3	01517-06128 ホ"ルト	1		
4	09169-06028 ワツシヤ	1		
5	01517-06307 ホ"ルト	2		
6	09169-06028 ワツシヤ	2		
7	08319-31067 ナツト	2		
8	01517-08358 ホ"ルト	2		
9	09169-08026 ワツシヤ	2		
10	08319-31087 ナツト	2		

FIG. 63

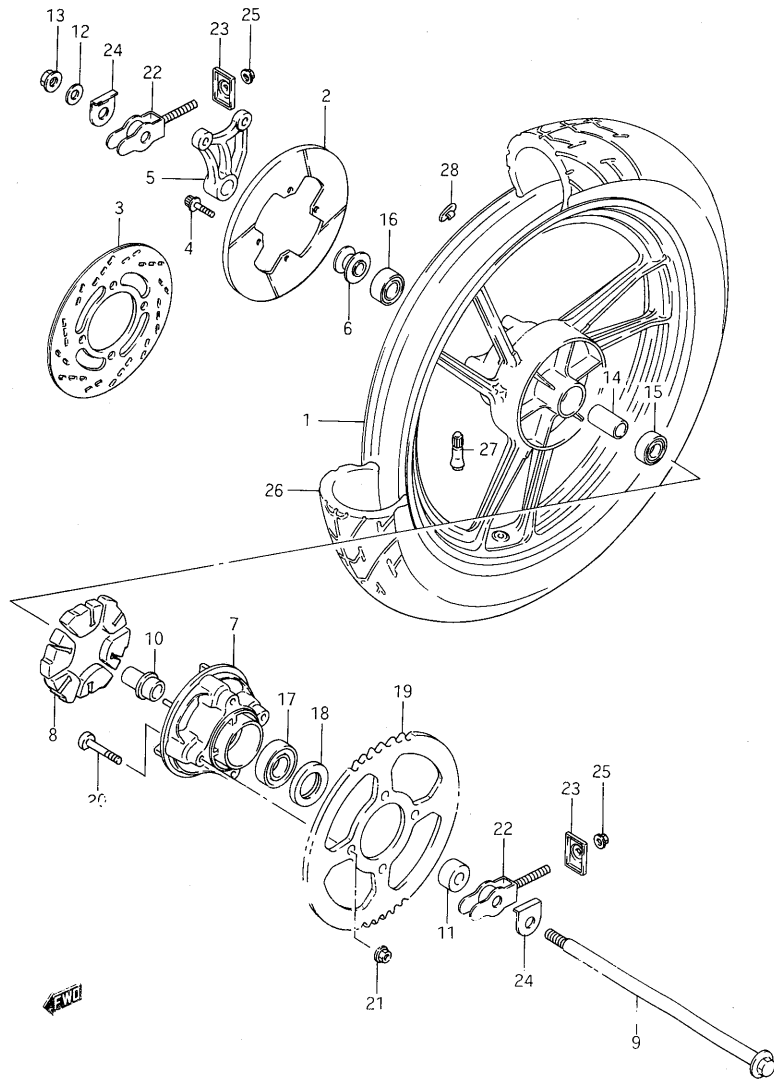


FIG. 63 (H-6) リヤ ホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	64111-34A00-291	ホイール, リヤ, MT2.15X18<フ ラック>	1	GF250	2.0
1-2	64111-34A00-12Z	ホイール, リヤ, MT2.15X18<シル ハ>	1	GF250-2, GF250S	2.0
2	69211-34A00	テイスク, リヤフ<レーキ	1	GF250, CF250-2	0.7
3	69211-04A01-291	テイスク, リヤフ<レーキ<フラック>	1	GF250S	0.7
4	07120-08305	ホルト	4		
5	69721-34A00	フラケット, リヤキヤリハ	1		0.5
6	64740-34A00	スヘーサ, リヤアクスル, ライト	1		
7	64611-04A00	トラム, リヤスフ<ロケット	1		0.7
8	64651-04A00	アフソーハ, リヤハフ<シヨツク	6		0.6
9	64711-34A00	アクスル, リヤ	1		0.4
10	64733-34A00	リテーナ, リヤスフ<ロケット<トラム	1		
11	64751-34A00	スヘーサ, リヤアクスル, レフト	1		
12-1	09160-14032	ワツシヤ	1	GF250	
12-2	08322-11148	ワツシヤ	1	GF250-2, GF250S	
13-1	09159-14017	ナツト	1	GF250	
13-2	09159-14008	ナツト	1	GF250-2, GF250S	
14	09180-15043	スヘーサ, 15.3X21.7X82	1		
15	08143-62027	ハ<アリンク<	1		0.7
16	08143-63027	ハ<アリンク<	1		0.7
17	08113-62057	ハ<アリンク<	1		0.7
18	09285-34004	オイルシール	1		0.7
19	64511-34A00	スフ<ロケット, リヤ, NT:48	1		W0.7
20	09119-10043	ホルト	4		
21	08319-31107	ナツト	4		

GF250-2

GF250

FIG. 63

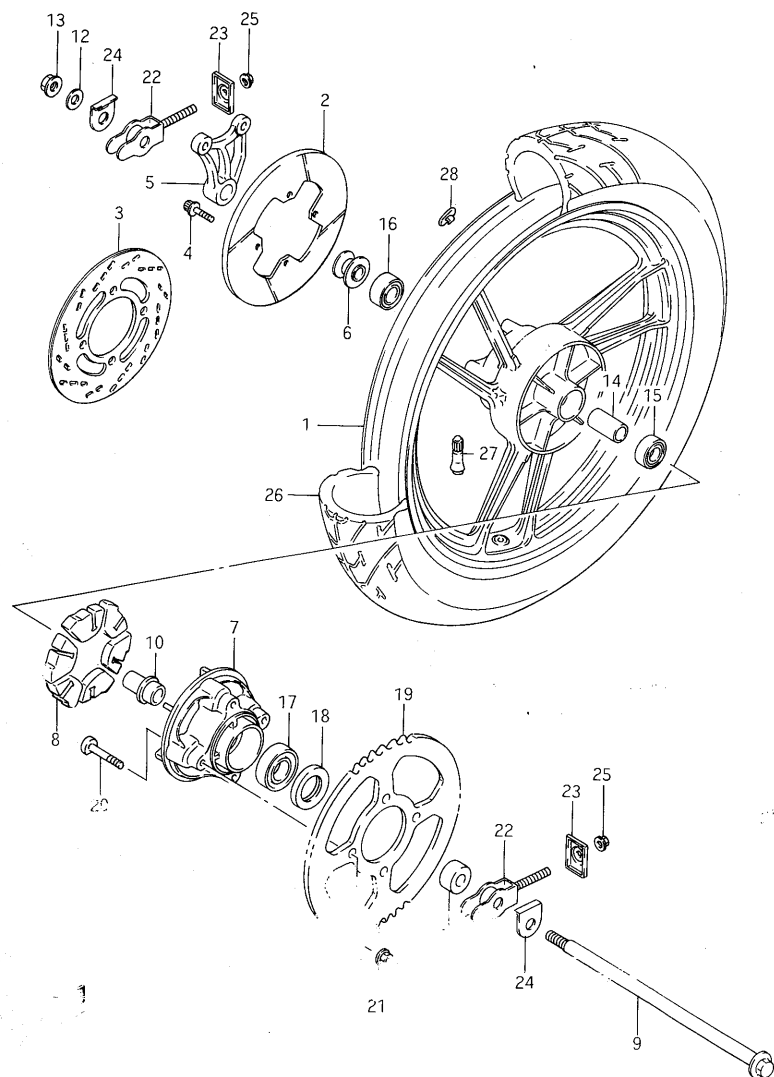


FIG. 63 (H-7) リヤ ホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
22	61410-34A00	アシヤスタ, チェーン	2		0.5
23	61421-34A00	フ°レート, チェーンアシヤスタカ"イト	2		0.2
24	64712-16701	ワツシヤ, チェーンアシヤスタ	2		
25	08319-31087	ナツト	2		
26	*65100-34A10	タイヤ, チューブレス, 110/80H1 8 (DUNLOP)	1		W0.9
27	43130-75150	ハ"ルフ", タイヤ, TR413	1		
28-1	55411-00A00-291	ハ"ランサ, ホイール, 10G(フ"ラック) 0~3		GF250	
28-2	55412-00A00-291	ハ"ランサ, ホイール, 20G(フ"ラック) 0~3		GF250	
28-3	55413-00A00-291	ハ"ランサ, ホイール, 30G(フ"ラック) 0~3		GF250	
28-4	55411-00A00-12U	ハ"ランサ, ホイール, 10G(ク"レー) 0~3		GF250-2, GF250S	
28-5	55412-00A00-12U	ハ"ランサ, ホイール, 20G(ク"レー) 0~3		GF250-2, GF250S	
28-6	55413-00A00-12U	ハ"ランサ, ホイール, 30G(ク"レー) 0~3		GF250-2, GF250S	

GF250-2

S-0850

FIG.64

FWD

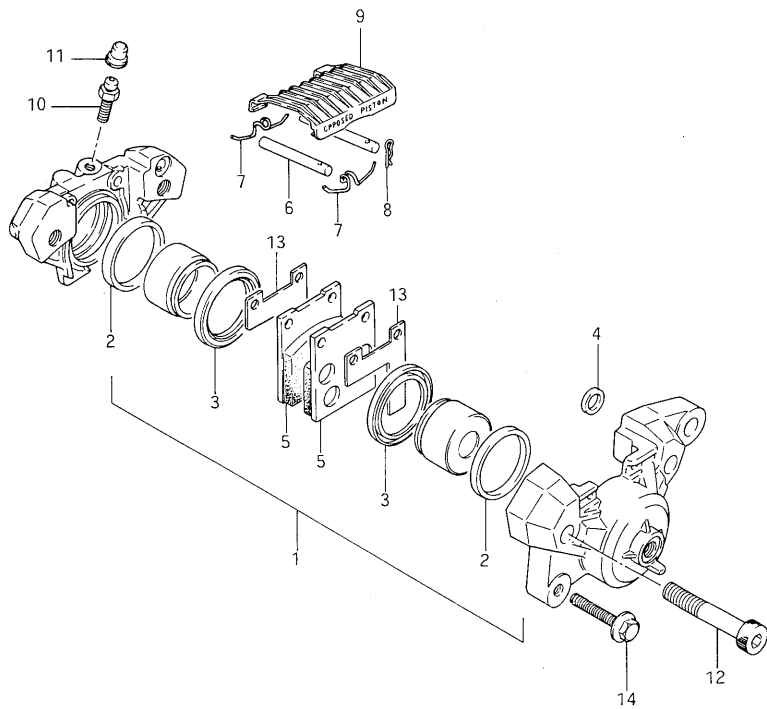


FIG. 64 (H-8) リヤ キャリハ°

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準 作業時間
	69100-34A00	キャリハ°アツシ, リヤ	1		0.4
1	69100-27820	・ヒ°ストンセット	1		0.9
2	59107-18410	・・シール, ヒ°ストン	2		
3	59108-16700	・・フゝーツ	2		
4	69107-34200	・・シール	1		
5	59130-16750	・ハ°ツトゝ	2		W0.3
6	69141-45000	・ヒ°ン, ハ°ツトゝ	2		
7	59143-16700	・スフ°リンクゝ	2		
8	69142-45000	・クリツフ°, ハ°ツトゝヒ°ン	2		
9	59151-16701	・カハゝゝ	1		
10	59121-18410	・フゝリータゝ	1		
11	59122-18410	・キャツフ°, フゝリータゝ	1		
12	69145-34200	・ホゝルト, キャリハ°	2		
13	59371-33420	・シム	2		
14	01517-08304	ホゝルト	2		

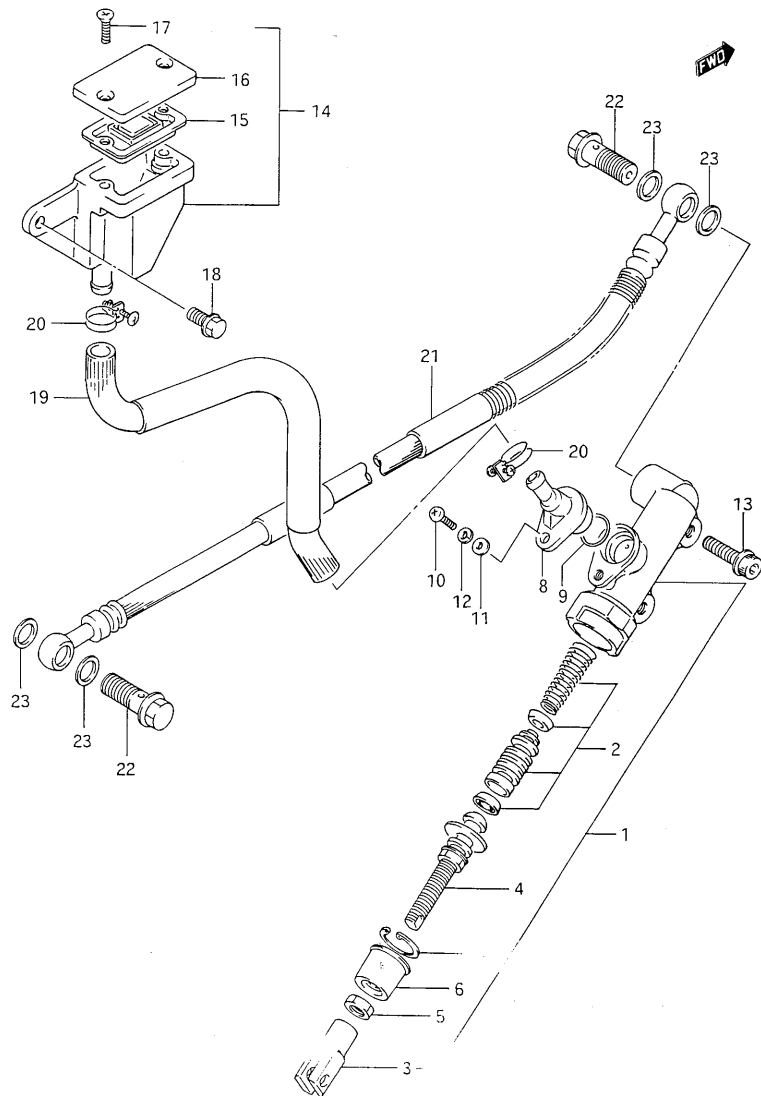


FIG. 65 (H-9) リヤ マスタ シリンタ

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	69600-34A00	シリンタ [※] アツシ, リヤマスタ	1		0.6
2	69600-04810	・ヒ [○] ストン/カツフ [○] セット	1		0.9
3	69692-34300	・ヨーク	1		
4	69670-04A00	・ロツト [※] , フ [○] ツシユ	1		
5	69693-34300	・ナツト	1		
6	69691-00A00	・フ [○] ーツ	1		
7	51162-70040	・サークリツフ [○]	1		
8	69672-34A00	・コネクタ	1		
9	69686-34200	・Oリング [※]	1		
10	02112-04124	・スクリュ	1		
11	08322-21045	・ワツシヤ	1		
12	08321-21045	・ロツクワツシヤ	1		
13	07120-06205	ホ [○] ルト	2		
14	69740-04A00	タンクアツシ, リヤリサ [○] -ハ [○]	1		0.3
15	59667-04700	・タ [○] イヤフラム	1		
16	59669-04700	・キヤツフ [○]	1		
17	69689-04A00	・スクリュ	2		
18	01517-06128	ホ [○] ルト	1		
19	69730-34A00	ホ-ス, リサ [○] -ハ [○] タンク	1		0.3
20	09400-16302	クランフ [○]	2		
21	69480-34A00	ホ-ス, リヤフ [○] レーキ	1		0.5
22	09360-10017	ユニオン	2		
23	09161-10009	ワツシヤ, 10X15X1.5	4		

FIG.66

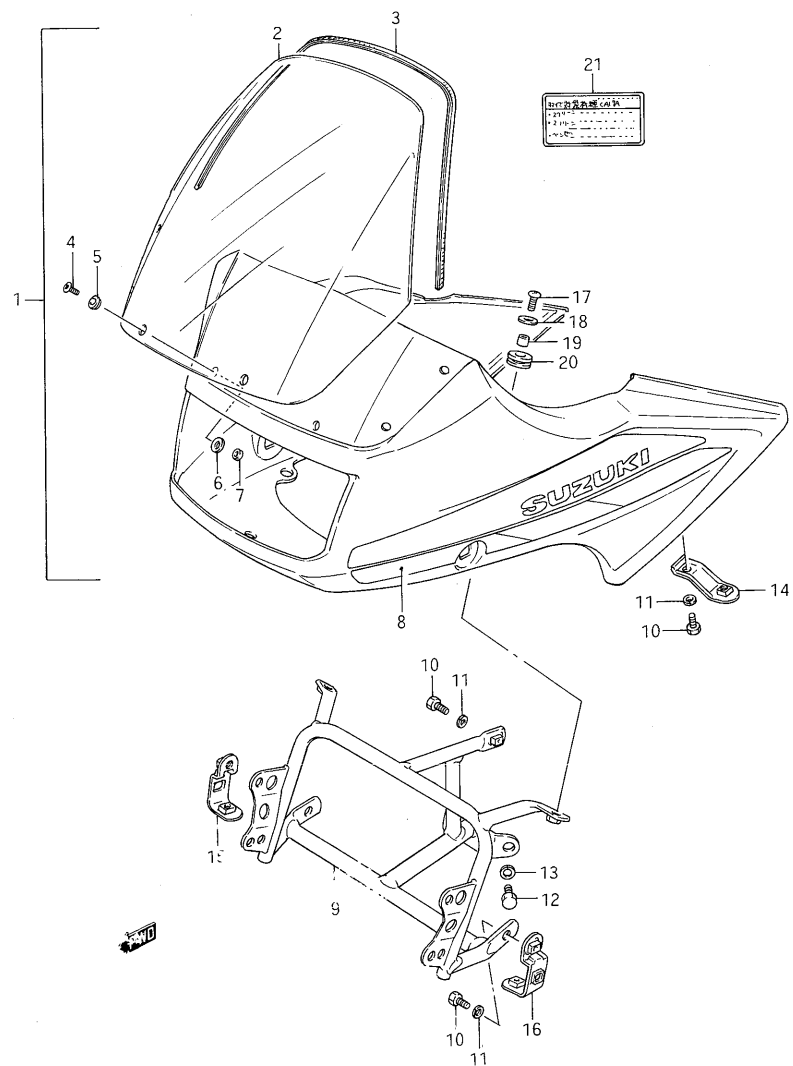


FIG. 66 (H-10) カウリング (GF250S)

品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	94400-34A10-13L カウリング"アツシ(シルハ)"	1		0.3
1-2	94400-34A10-28V カウリング"アツシ(レット)"	1		0.3
1-3	94400-34A10-30H カウリング"アツシ(ホワイト)"	1		0.3
2	94611-34A10 ・ウイント", カウリング"	1		
3	94631-34A10 ・モールド"インク", カウリング"ウイン ト"	1		
4	09139-05024 ・スクリュ, 5X14	6		
5	09320-05008 ・クツシヨ	6		
6	08322-21055 ・ワツシヤ	6		
7	08319-21055 ・ナツ	6		
8-1	68190-34A10-8SA ・チーフ"セット, カウリング"ストライ ク"	1	FOR 13L	
8-2	68190-34A10-8SG ・チーフ"セット, カウリング"ストライ ク"	1	FOR 28V	
8-3	68190-34A10-8SB ・チーフ"セット, カウリング"ストライ ク"	1	FOR 30H	
9	94510-34A10 フ"レース, カウリング"	1		
10	01107-06165 ホ"ルト	5		
11	08321-21064 ロツクワツシヤ	5		
12	01107-08125 ホ"ルト	2		
13	08321-21084 ロツクワツシヤ	2		
14	94560-34A10 フ"ラケツ, カウリング"	2		
15	94520-34A10 フ"レース, ターンシク"ナル, ライト	1		
16	94530-34A10 フ"レース, ターンシク"ナル, レフト	1		
17	02142-06164 スクリユ	6		
18	09160-06056 ワツシヤ, 6.5X18X1	6		
19	09180-06166 ス"ーサ	6		
20	94433-26B00 クツシヨ	6		
21	68612-34A10 ラ"ル, カウリング"	1		

調整・清掃・測定作業

作業名	単位	標準作業時間	備考
エンジンAssy脱着及び調整	1台	2.8	
エンジン調整	1台	1.2	
シリンダーコンプレッション測定	1台	0.5	
タペットクリアランス調整	1台	2.1	定期点検と同時実施の場合は1.8
エアークリーナエレメント、フィルタ清掃	1台	0.2	
キャブレタアイドルリング調整	1台	0.2	
キャブレタバランス調整	1台	0.5	
キャブレタオーバーホール	1台	1.7	
スロットルケーブル調整	1台	0.2	
オイルプレッシャー測定	1台	0.2	
CCISオイル消費量測定	1台		
ドライブチェーン調整	1台	0.4	
点火時期調整	1台		
スパークプラグ清掃	1台	0.4	
バッテリー液点検、補充及び充電状態チェック	1台	0.2	
ステアリングヘッド調整	1台	0.3	
フロントフォークオイル量点検、補充	1台	0.4	
6か月定期点検	1台	1.1	
12か月定期点検	1台	1.7	タペット調整を含みます
定期交換部品の交換…1年ごと	1台	0.1 (0.2)	()=2台分
定期交換部品の交換…2年ごと(1年ごとを含む)	1台	1.1 (2.1)	()=2台分
定期交換部品の交換…4年ごと(1,2年ごとを含む)	1台	1.3 (2.4)	()=2台分

上記作業は、一部工数の適用がありません



鈴木自動車工業株式会社
SUZUKI MOTOR CO.,LTD.

スズキGF250-(1・2・S)
パーツカタログ

昭和62年1月印刷

昭和62年1月発行

発行所 鈴木自動車工業株式会社

部品用品統括部
浜名郡可美村高塚300
郵便番号：432
電話：浜松(0534)40-2281

不許複製



